



ELEKTRISCHE DUMPER | ITE

Laadvermogen: 1 ton Onbeladen gewicht: 1625 kg Accucapaciteit: 10 kWh

100% elektrisch. Geen uitstoot.

JCB is toonaangevend op het gebied van schone technologie en het verminderen van schadelijke uitstoot. Daarom introduceren we JCB E-TECH, een nieuwe generatie emissievrije elektrische producten die geen afbreuk doen aan de prestaties. De nieuwe volledig elektrische ITE-machine van 1 ton verandert de manier waarop dumpers op locatie kunnen worden gebruikt. De machine heeft geen uitstoot tijdens gebruik en kan dus binnen en/of in geluidsgevoelige omgevingen worden gebruikt.

GEEN UITSTOOT.

De ITE is een nieuwe, volledig elektrische dumper van 1 ton die ontworpen is om binnenshuis, ondergronds en in emissiegevoelige gebieden te werken.



VEILIGSTE BINNEN DE BRANCHE.

Het ROPS-frame garandeert de veiligheid van de bestuurder, terwijl de standaard gemonteerde oranje en groene LED-flitslichten voetgangers waarschuwen.

STILLE NACHT.

De ITE elektrische dumper kan onder alle omstandigheden 's nachts doorwerken, omdat hij vrijwel stil is en krachtige LED-werkverlichting heeft.




BLIJF IN BEWEGING.

De ITE wordt aangedreven door krachtige lithium-ion accu's. Opladen is mogelijk met de optionele JCB universele snellader, waarna er weer een volledige dag gewerkt kan worden.

ULTIEME VEELZIJDIGHEID.

De hoogkiepbak zorgt ervoor de dumper kan kiepen in afvalcontainers en grote containers. Door het compacte ontwerp kan de machine in kleine ruimtes werken.

STATISCHE AFMETINGEN

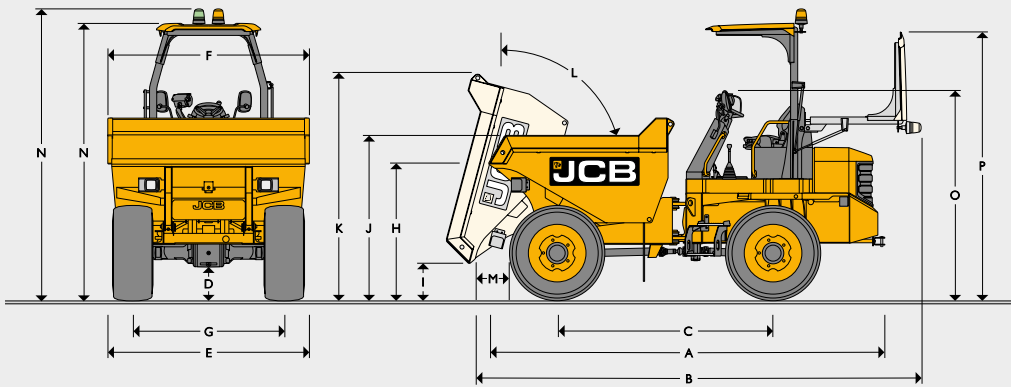

STATISCHE AFMETINGEN EN CAPACITEIT

A	Totale lengte	mm	3095
B	Totale lengte (ROPS of FOPS ingeklapt)	mm	3403
C	Wielbasis	mm	1500
D	Minimale bodemvrijheid	mm	263
E	Totale breedte (standaard smalle banden)	mm	1126
F	Breedte kiepbak	mm	980
G	Spoorbreedte (standaard smalle banden)	mm	860
I	Hoogte tot voorkant kiepbak (niet gekiept)	mm	1134/2259
H	Hoogte tot voorkant kiepbak (gekiept)	mm	452/1573
J	Overlaadhoogte	mm	1268/2392
K	Hoogte over kiepbak (gekiept)	mm	1865/3037
L	Kiephoek kiepbak	°	90
M	Losafstand voorkant	mm	391
	Losafstand zijkant	mm	-
	Draaicirkel tot buitenkant kiepbak	mm	2712
	Draaicirkel tot buitenkant banden	mm	2559
	Stuurhoek (+/-)	graden	39
	Pendelhoek	graden	15
N	Hoogte tot bovenkant ROPS (met/zonder zwaailicht)	mm	2792/2602
O	Hoogte met ingeklapte ROPS	mm	1624
P	Hoogte met ingeklapte ROPS/FOPS	mm	-

INHOUD

Veilig laadvermogen	kg	1000
Bedrijfgewicht	kg	1625
Kieptype		Voorste kieppunt – hoogste kieppunt
Inhoud kiepbak (waterinhoud)	L	307
Inhoud kiepbak (afgestreken)	L	454
Inhoud kiepbak (met kop)	L	554

TRANSMISSIE

Type	Hydrostatische pomp naar 4 hydraulische wielmotoren	
Bandenmaat	255 / 75 x 15,3 x 8 ply	
Aandrijving	Hydrostatisch IV / IA	
Max. rijsnelheid (onbeladen) e versnelling	mph (km/u)	7,4 (11,9)

ELEKTRISCH SYSTEEM

Systeemspanning	V	12
Capaciteit dynamo	A	40
Accu capaciteit	Ah	80

VULINHOUD

Hydraulische tank	L	28
-------------------	---	----

REMMEN

Bedrijfsrem	Hydrostatische dynamische remmen op achterwielmotoren	
Parkeerrem	Hydrostatische dynamische remmen op achterwielmotoren	

LADEN

Ingebouwde lader voor rechtstreekse aansluiting op AC-netvoeding		
Indicatieve oplaadduur - 20-80%, afhankelijk van omgevingsfactoren.	2 uur en 35 min. (bij 230 V)	
Externe snellader - 0-100% bij 415 V	1 uur en 40 min.	
Soort stekker laadkabel	16 A, 110 V (geel) 16 A, 230 V (blauw) 16 A, 415 V (rood)	

MOTOR

Motortype	3 fase AC permanente magneet	
Motorvermogen	7 kW continu, 20 kW piek	

KRACHTBRON

Accutype	Mangaan gelamineerd lithium-ion	
Bruto capaciteit	10 kWh	
Systeemspanning	48 V	
Geen uitstoot tijdens gebruik		



100% elektrisch. Geen uitstoot.

Uw dichtstbijzijnde JCB-dealer

Elektrische dumper ITE

Laadvermogen: 1 ton Onbeladen gewicht: 1625 kg Accucapaciteit: 10 kWh

JC Bamford NV Waardenburg Tel. +31 (0)418 654654 Email: info@jcb.nl

JCB Belgium NV Oudsbergen Tel. +32 (0)89 695050 Email: info@jcb.be

Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.com.

©2009 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een database, of in welke vorm of op welke manier ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anderszins worden verzonden, zonder toestemming vooraf van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze uitgave met betrekking tot bedrijfsgewichten, afmetingen, capaciteiten en andere prestatiewaarden worden alleen ter referentie weergegeven en kunnen variëren op basis van de exacte specificaties van de machine. Ze kunnen dus niet worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaalde toepassing te bepalen. Raadpleeg altijd de JCB-dealer voor hulp en advies. JCB behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder berichtgeving vooraf. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires bevatten. Het JCB logo is een geregistreerd merk van J.C. Bamford Excavators Ltd.

2891 | nl-NL 10/20 editie 1