


**ROTTERENDE VERREIKERS** | 558-210R PRO, 558-260R PRO

**JCB**

# DE ALLERNIEUWSTE ALLROUNDER

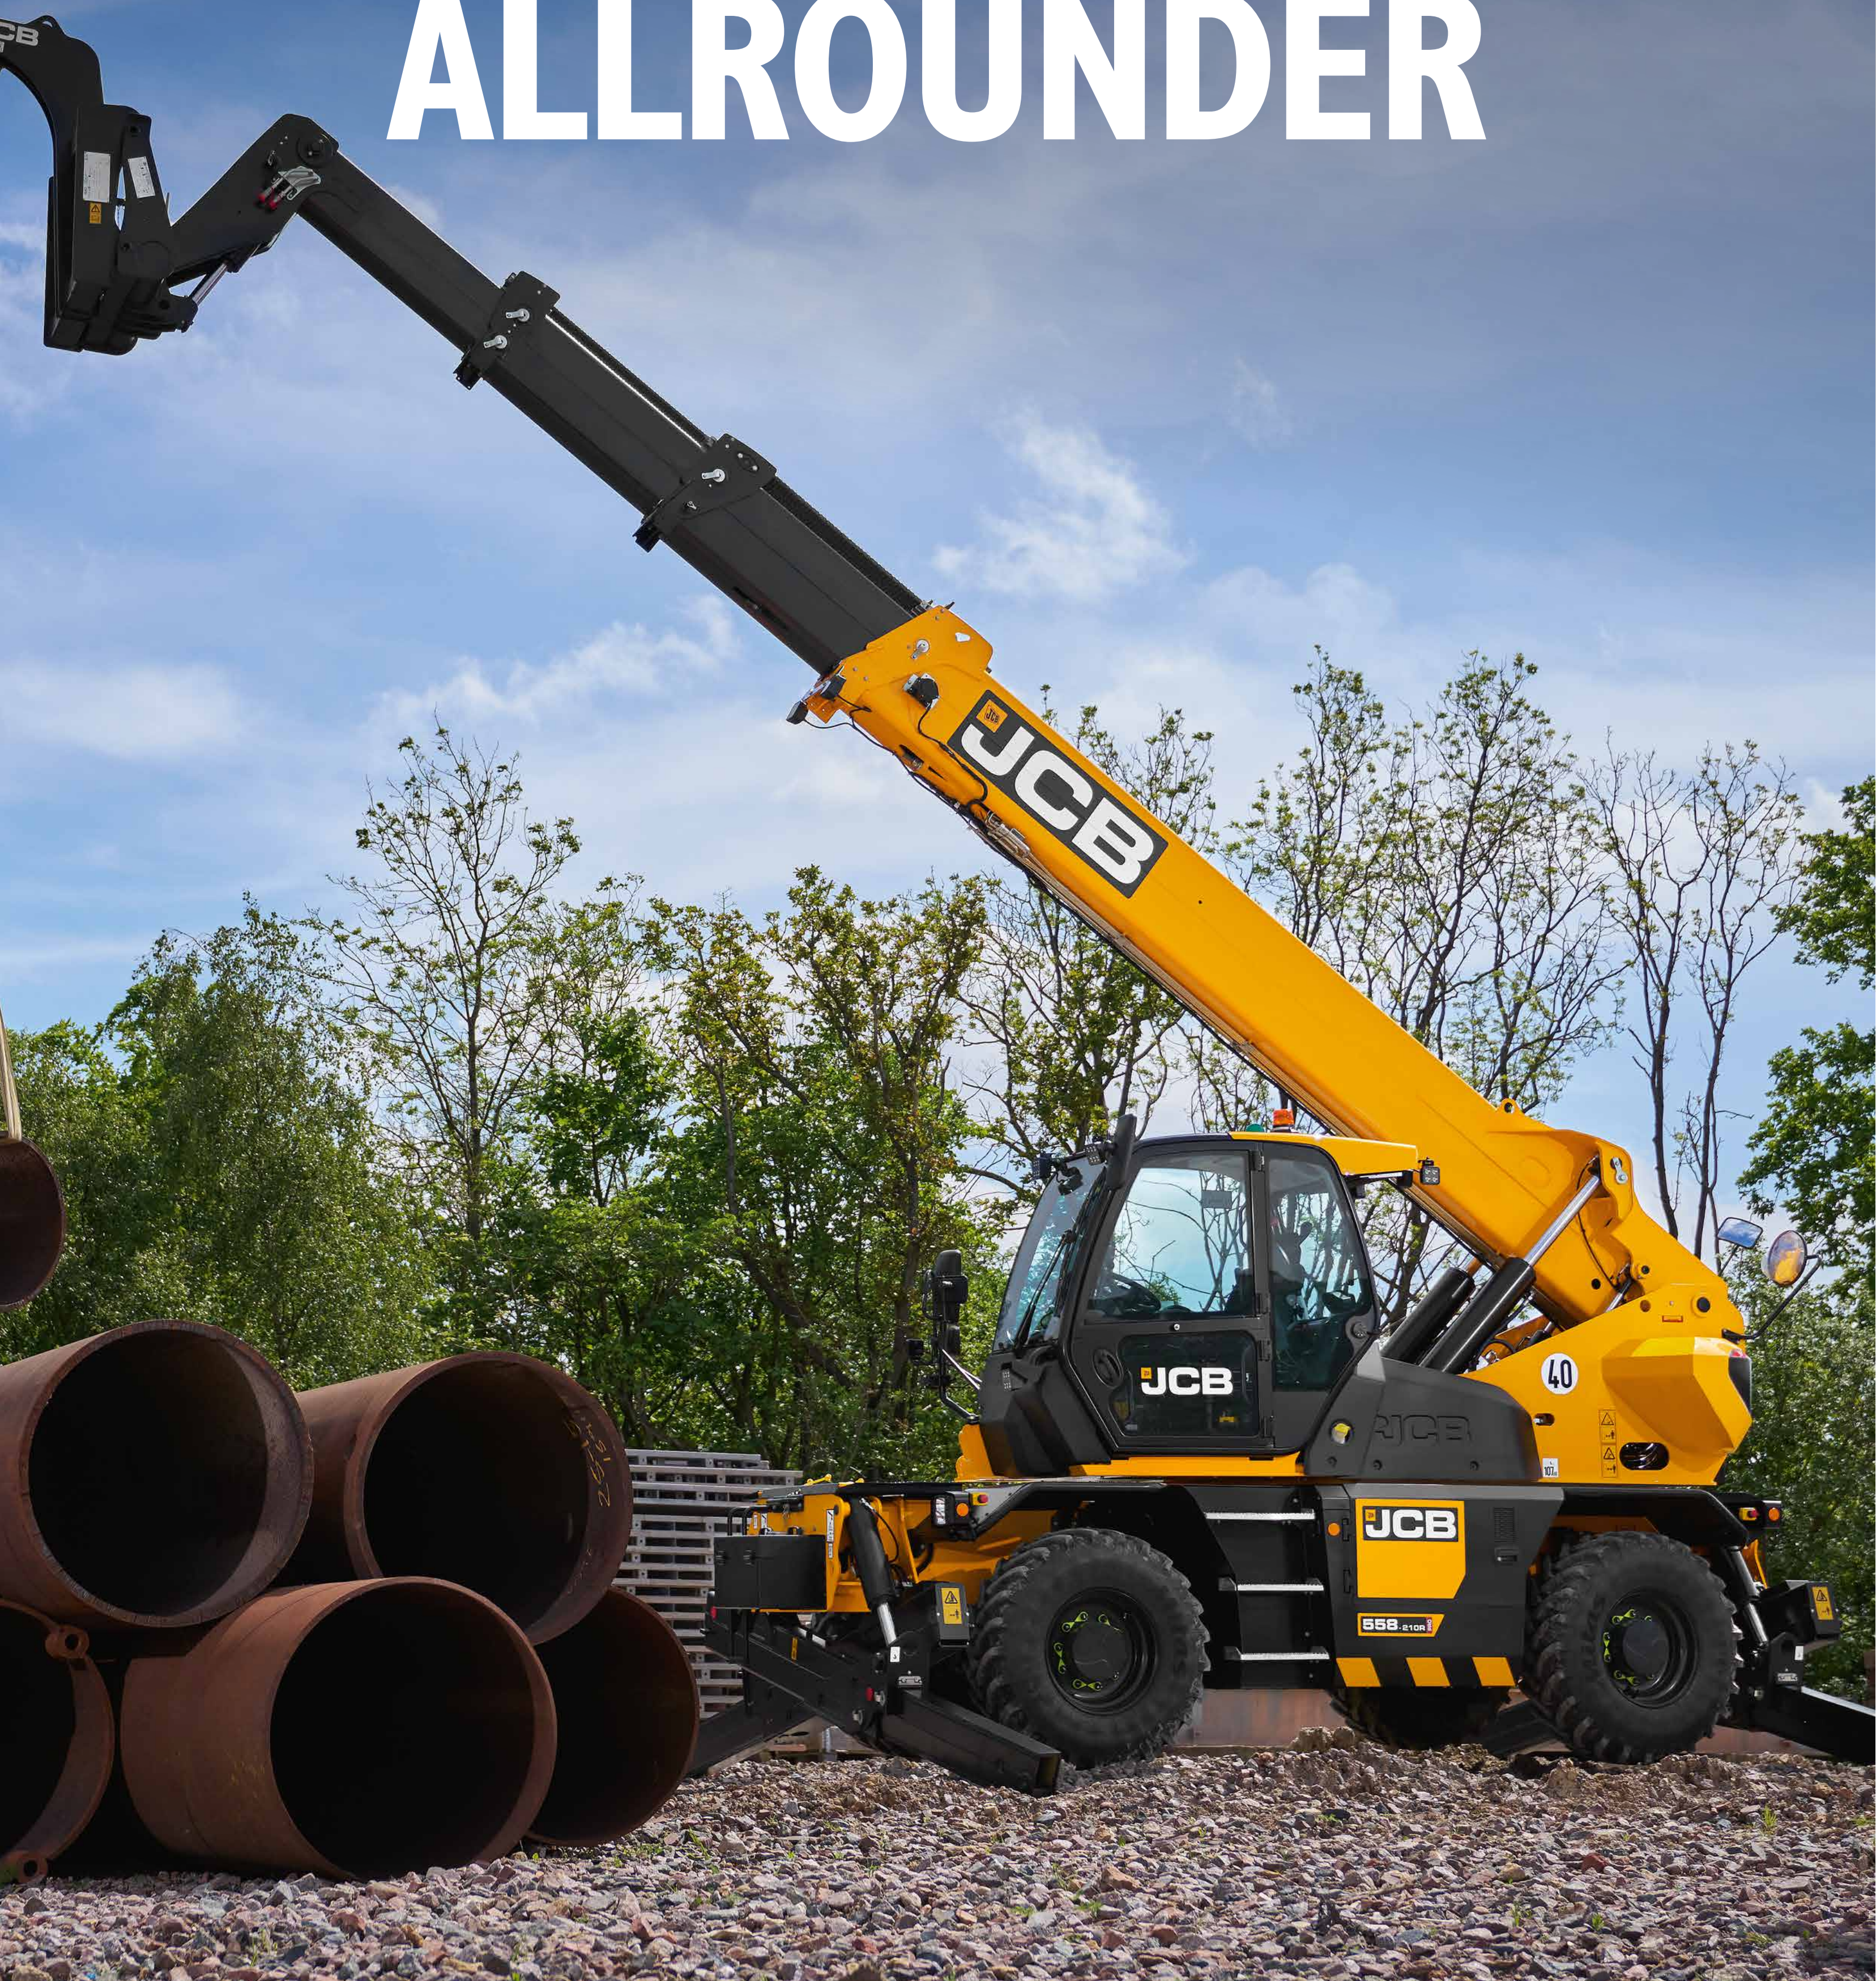

MAX.  
MOTORVERMOGEN  
**112 kW**

MAX.  
HEFHOOGTE  
**20,5 m – 25,5 m**

MAX.  
HEFVERMOGEN  
**5800 kg**

# TOTALE EENVOUD

Onze nieuwe roterende verreikers hebben dezelfde eenvoudige, goed ontworpen bedieningselementen als onze standaard verreikers, waardoor de machinist een vergelijkbare ervaring heeft met alle machines.




## EENVOUDIG ONTWERP

Onze bedieningsinterface van JCB is ontworpen voor snel, eenvoudig en intuïtief gebruik. De speciale LCD-schermen voor lastbeheer en machines bieden eenvoudige, duidelijke informatie.



# TOTALE VEELZIJDIGHEID



Onze machines combineren de reikwijdte en het hefvermogen van een kraan, de manoeuvreerbaarheid van een verreiker en de toegangsmogelijkheden van een mobiel werkplatform om 3-in-1 veelzijdigheid te bieden.

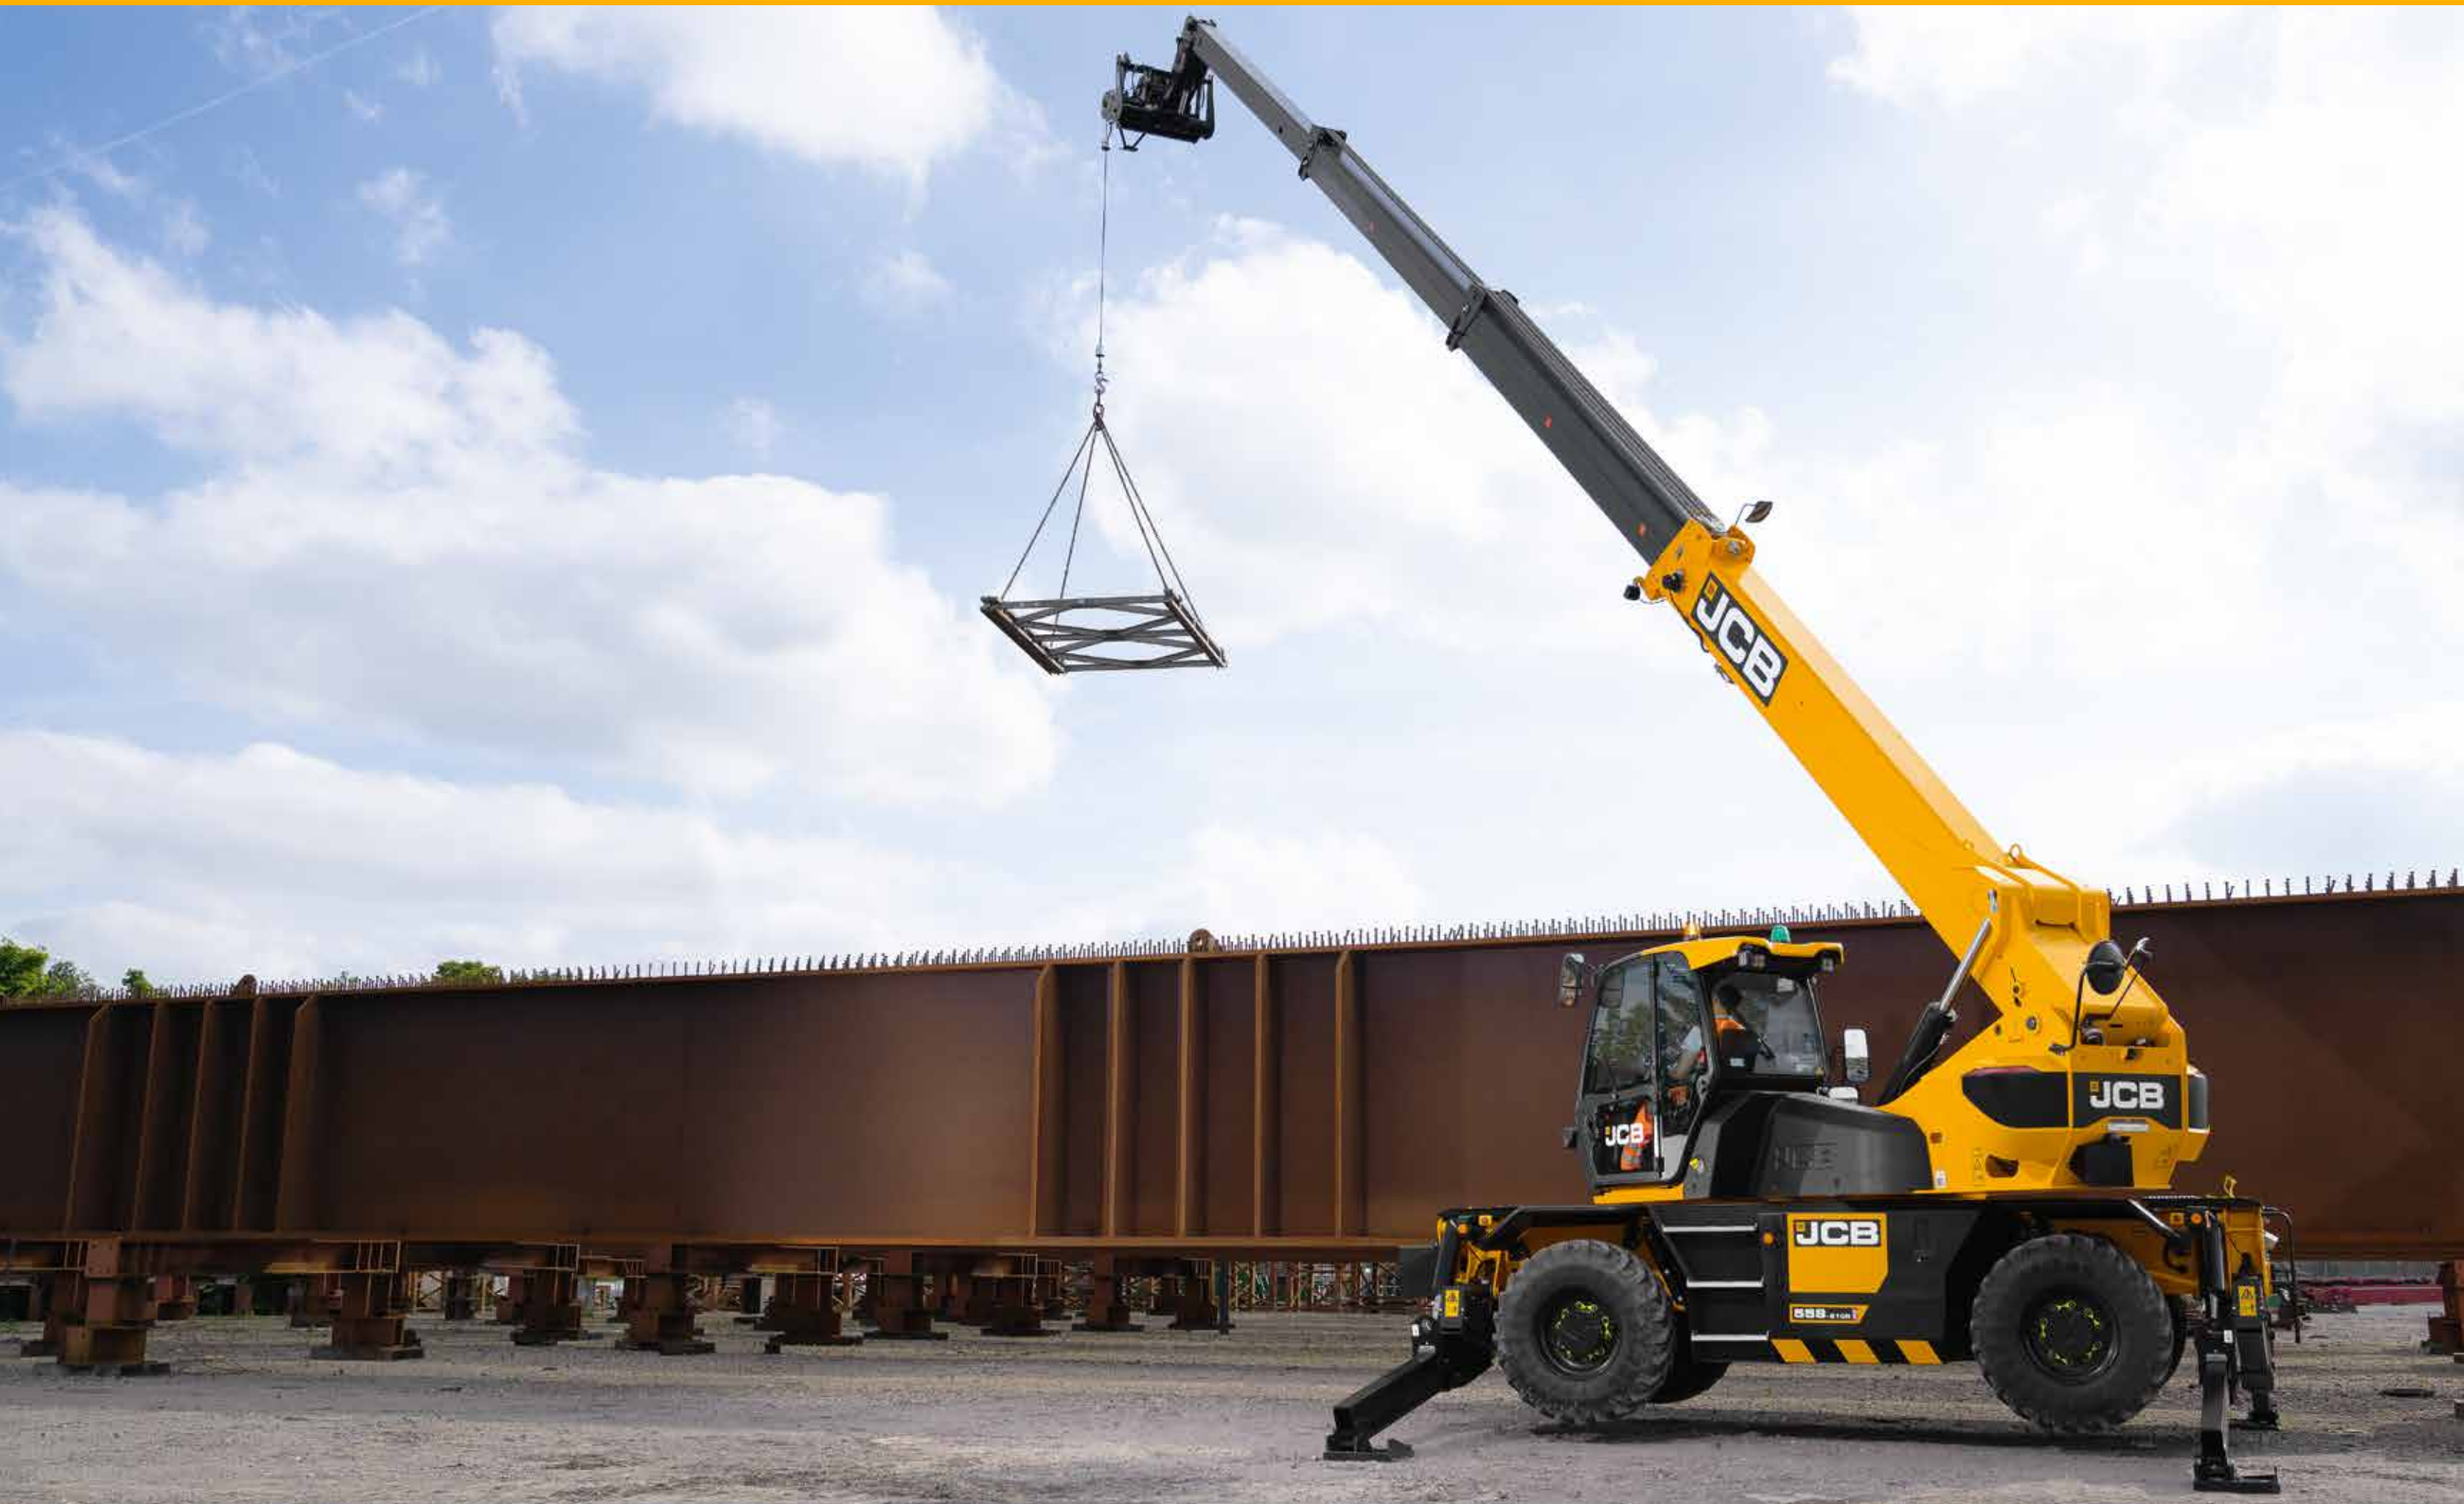

**BEVESTIGINGSGEMAK**  
Onze Clearview Quickhitch met automatische RFID-aanbouwherkenning, biedt de juiste lastkaart en maakt het mogelijk om aanbouwdelen in enkele seconden te verwisselen.

# TOTALE VEILIGHEID

Onze nieuwe roterende verreikers zijn ontworpen voor volledige veiligheid, met het beste zicht in zijn klasse en het lastbeheersysteem, zodat u altijd veilig en beschermd bent.

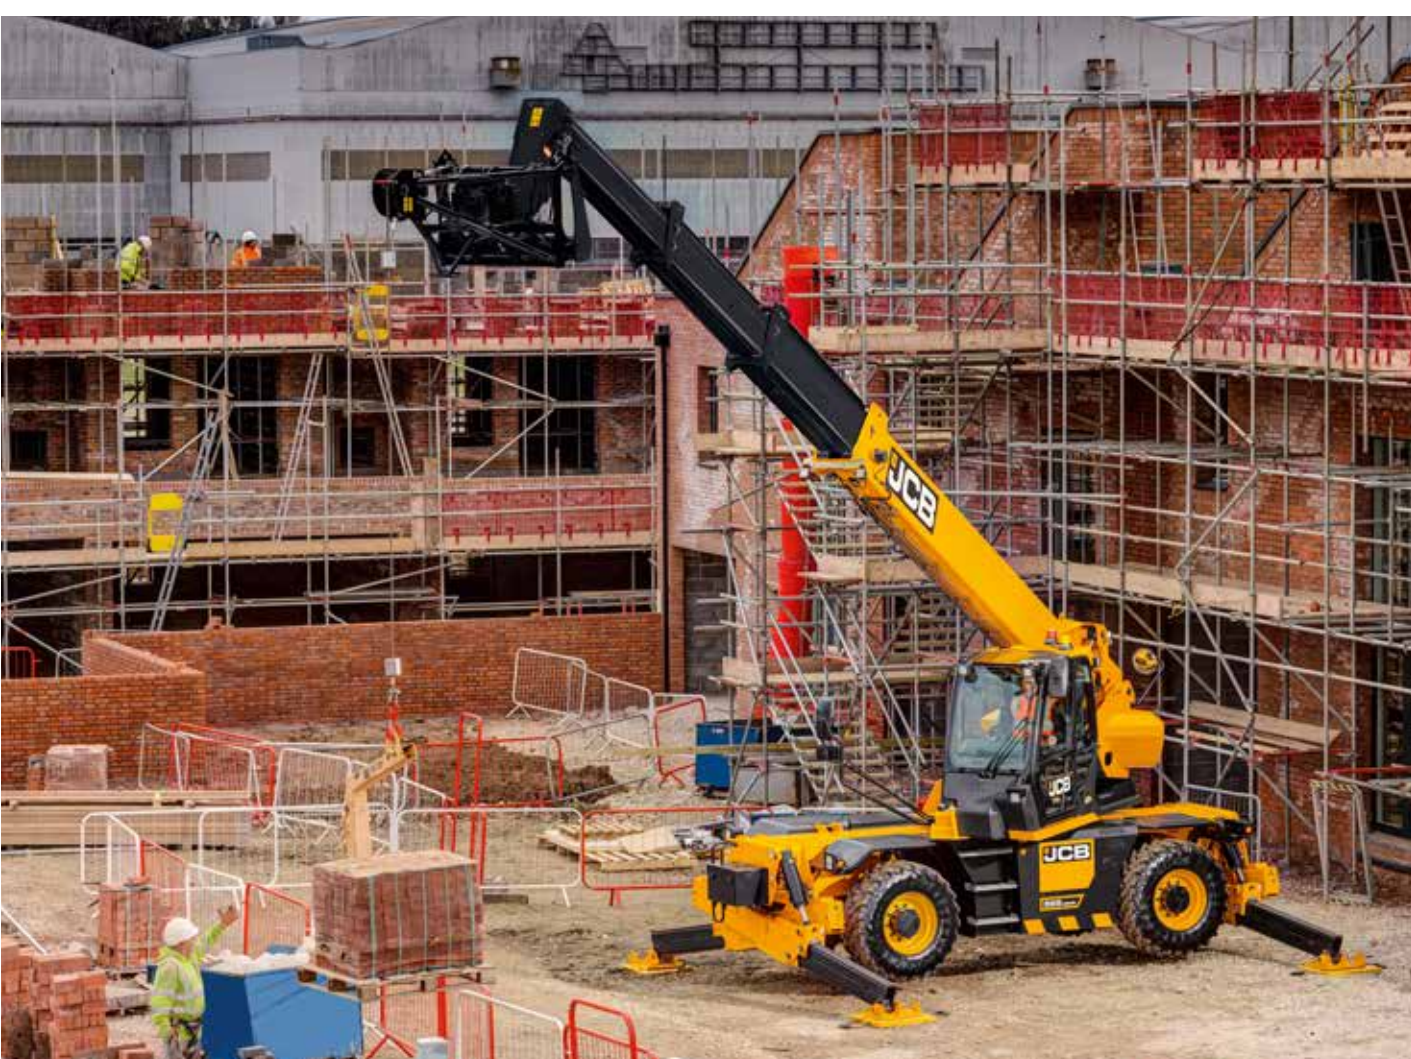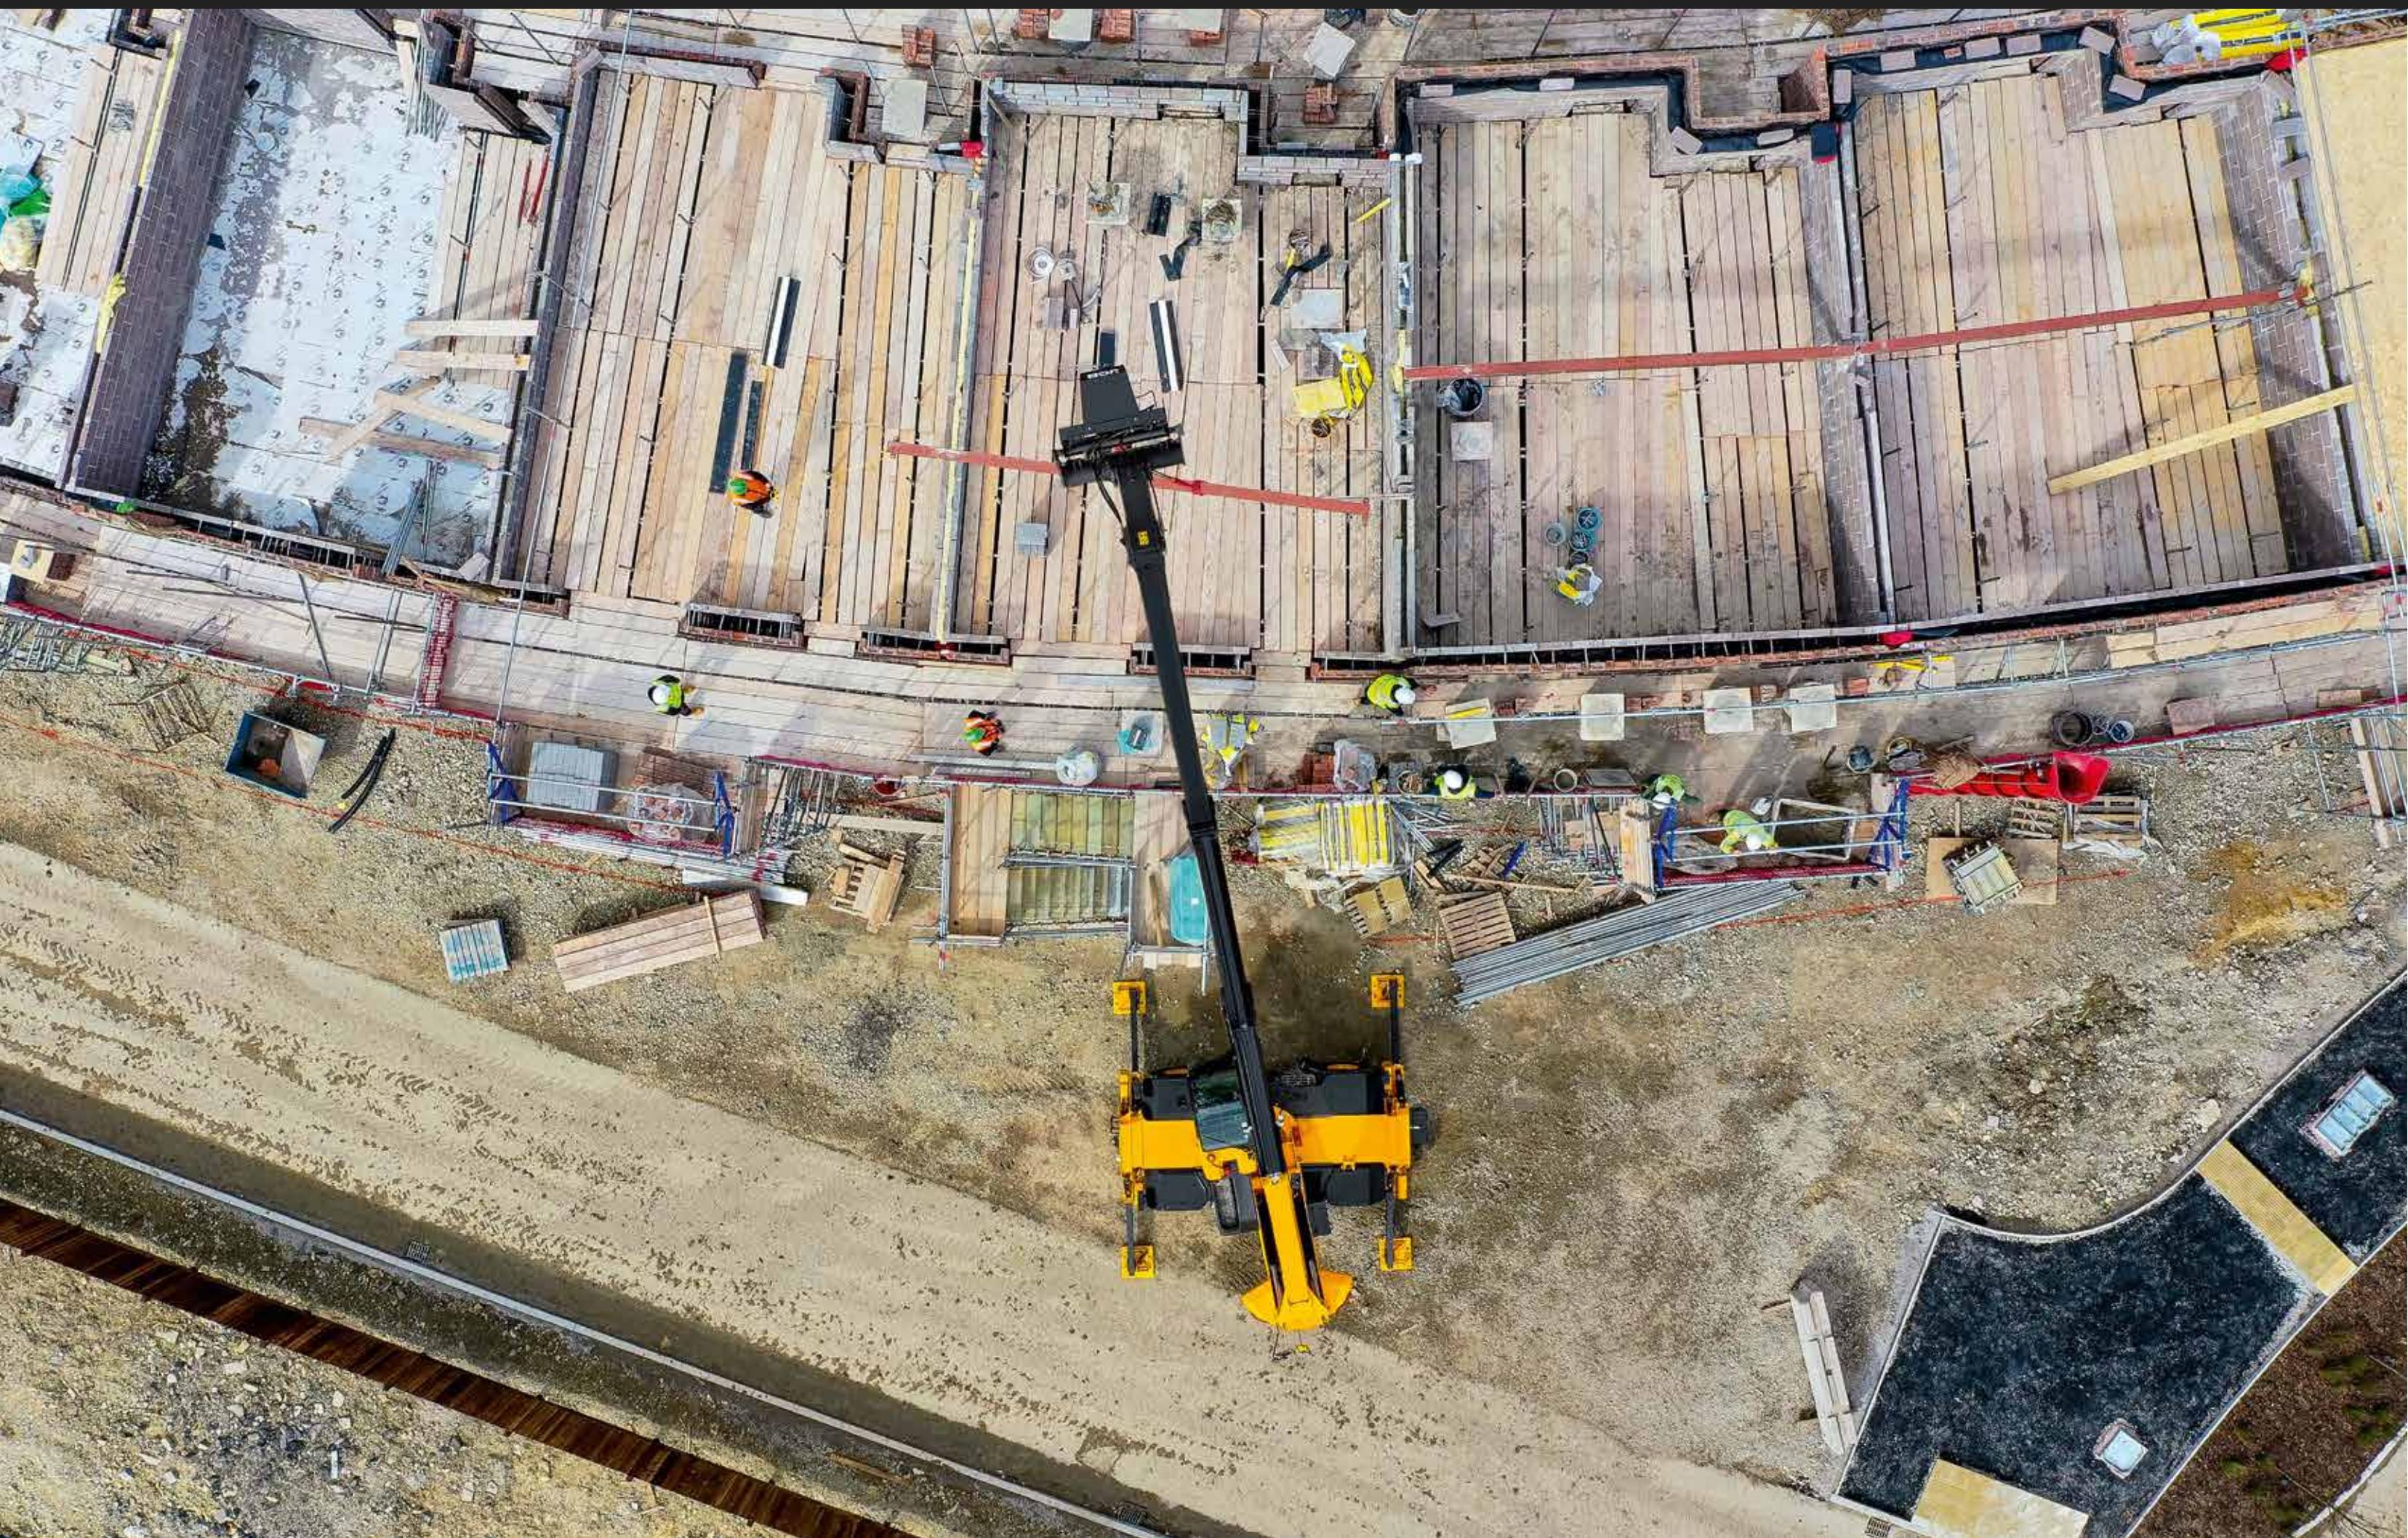


## VEILIGER WERKEN

Extra grote steunpootvoeten zorgen voor maximale stabiliteit. Unieke dubbele hefcilinders bieden het beste zicht naar rechts in deze klasse en ongeëvenaarde hydraulische hefprestaties.



# TOTALE PRODUCTIVITEIT

Wat de toepassing ook is, onze draaiende verreikers zijn uitvoerig getest en hebben zich in de praktijk bewezen om u maximale prestaties te bieden.

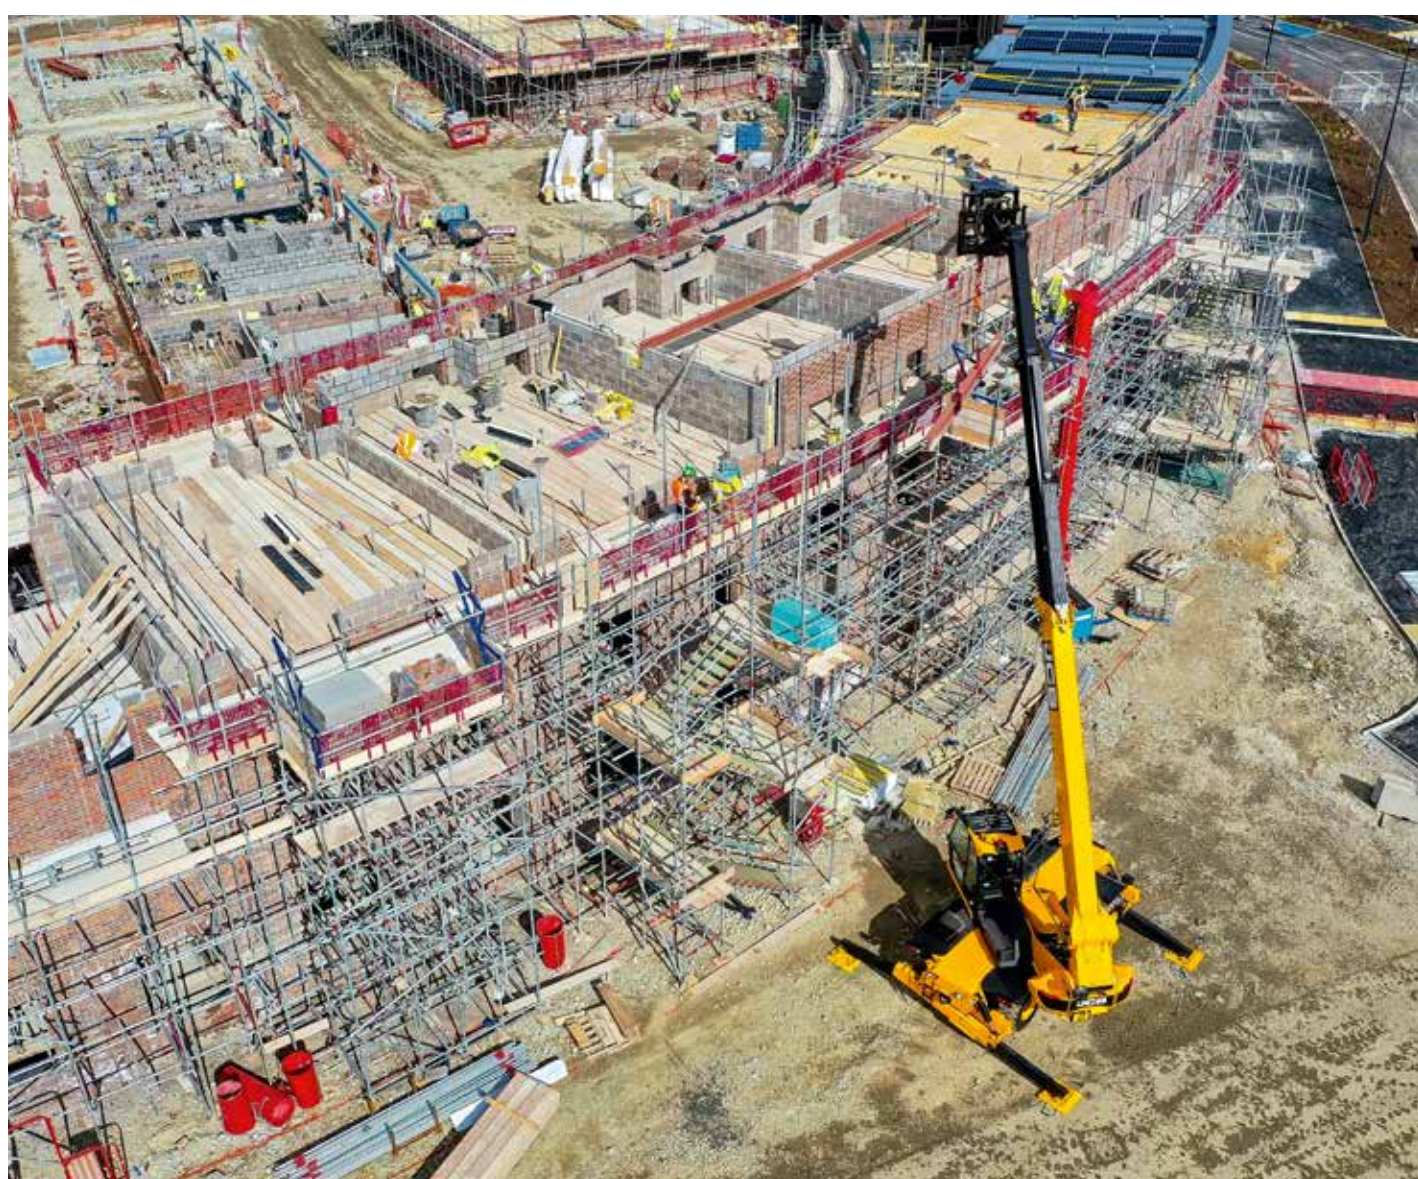


## SNELLER WERKEN

Dankzij onze Automate-technologie kunnen de stempels snel worden uitgeklast: het duurt slechts 26 seconden van de rijpositie tot ze volledig zijn opgetuigd en klaar zijn om te heffen.

# TOTALE EFFICIENCY

Met 85% gedeelde JCB componenten, plus bewezen fabricage- en assemblagetechneken, bieden wij de hoogste niveaus van kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie.

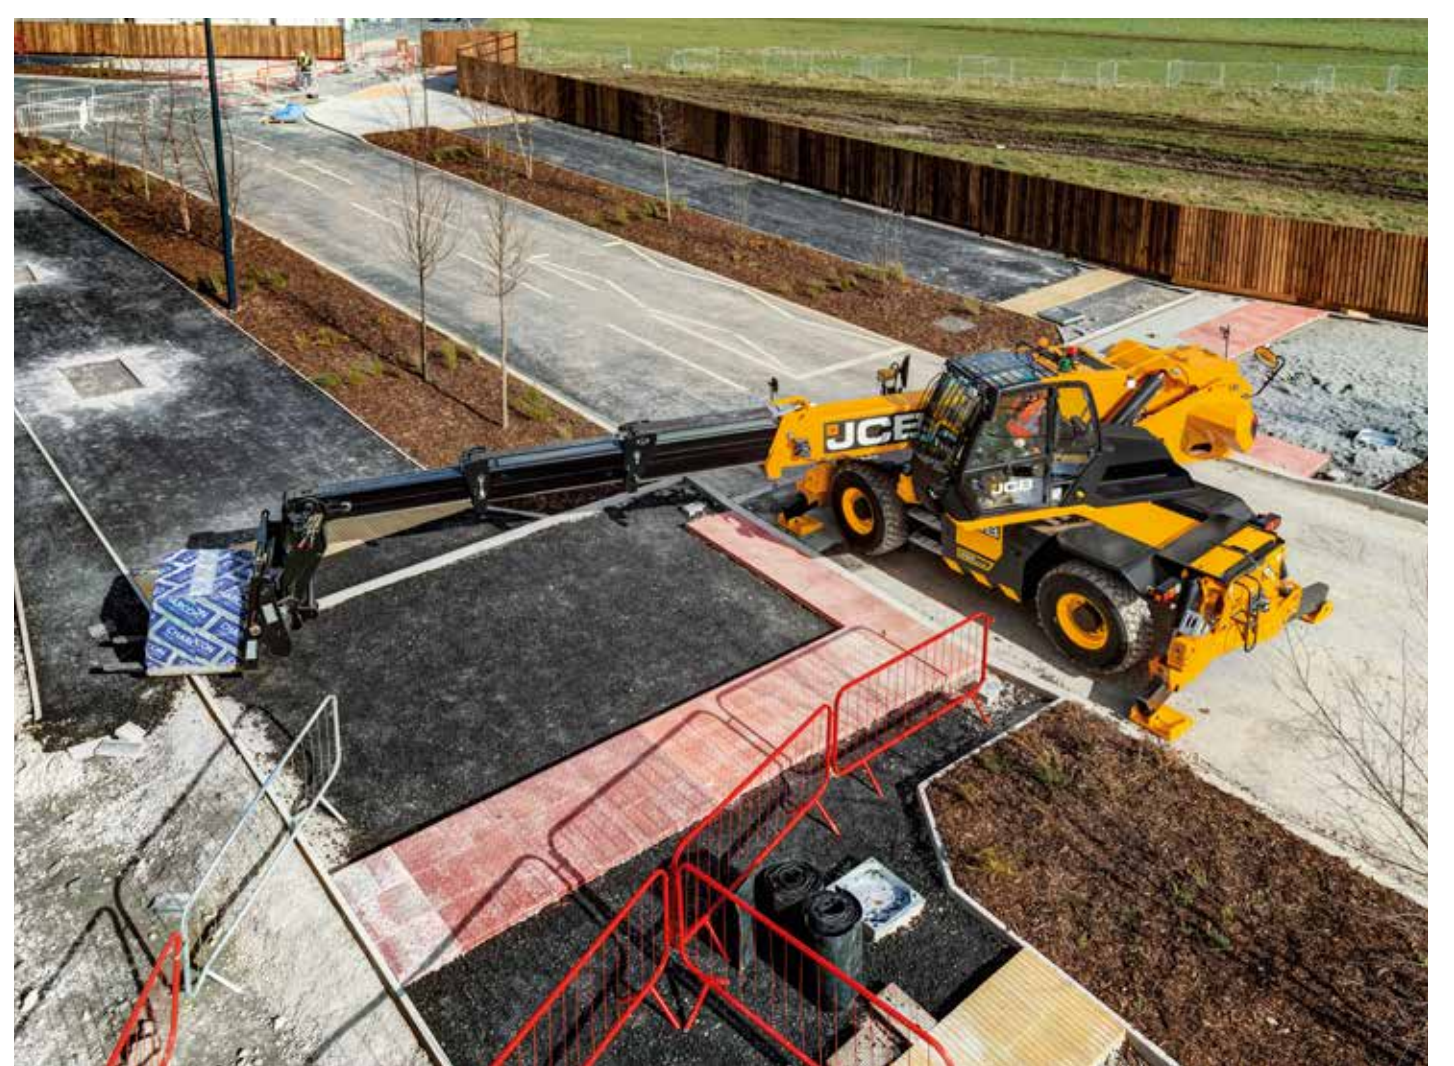

## BRANDSTOFBESPARING

Onze toonaangevende hydraulica bespaart brandstof door gebruik te maken van gravitatiekrachten, terwijl onze functies voor automatisch stationair draaien en stopfuncties ervoor zorgen dat de motor alleen werkt wanneer dat nodig is.



# ROTARENDE VERREIKERS | 558-210R PRO, 558-260R PRO



## SPECIFICATIES

MODEL		558-210R PRO	558-260R PRO
Max. hefhoogte	m	20,5	25,5
Max. bereik	m	17,8	21,4
Max. hefvermogen	kg	5800	
Snelheid op de weg	km/u	40	
Hydraulisch debiet	l/min	160	
LiveLink-telematica		5 jaar	



## STANDAARDFUNCTIES

- LiveLink-telematica
- Veiligheidspakket
- Visiepakket
- Opslagpakket
- Comfortpakket
- Verwerkingspakket
- Beveiligingspakket
- Onderhoudspakket
- 3-jarige garantie
- Radiobesturing

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box with a yellow border.

**MICHAEL**  
SWORD CONSTRUCTION

**“Het zicht is een stuk beter dan op andere machines.  
Het is zeer veelzijdig en makkelijk te gebruiken.”**

**MICHAEL** | ROTERENDE VERREIKER OPERATOR

**DE GLOEDNIEUWE ALLROUNDER**

**OFFERTE AANVRAGEN**

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box with a yellow border.

[www.jcb.com](http://www.jcb.com)

