

MINI GRAAFMACHINE
16C-1 / 18Z-1 / 19C-1 / 19C-1 PC

JCB



STAGE V

BEDRIJFSGEWICHT
1479 – 1868 kg

MOTORVERMOGEN
11,7 kW

OPBREEKKRACHT BAK
15,6 kN / 18 kN

KIES VOOR ROBUUST.

Hydraulische slangen worden door het zwenkstuk, de giek en de dipper geleid om beschadiging ter plaatse te voorkomen. De aan de bovenzijde gemonteerde giekram vermindert het risico op beschadiging bij het laden.



KIES EEN GOED ONTWERP

Een gegoten contragewicht over de gehele machinebreedte en 100% stalen panelen beschermen tegen stoten, met goedkope reparaties.



KIES VOOR MAKKELIJK.

Controles vóór de start zijn eenvoudiger dan ooit met een extern kijkglas om het hydrauliekoliepeil te controleren en met een snel afleesbare analoge urenteller.



KIES VOOR PRECIEZE CONTROLE

Alle bedieningselementen zijn binnen handbereik, met twee versnellingen die worden bediend met een dozerhendelknop.

KIES VOOR SNEL.

Maak gebruik van een snelle doorlooptijd middels een gemakkelijk te reinigen schuin aflopende onderwagen, een snelle verwisseling van uitrustingsstukken en een gemakkelijk transport met 10 bevestigingspunten.



KIES VOOR PASSEND

Kies een Premium -of verhuur-uitvoering, een nul- of standaard zwenkstraal en een cabine of canopy.



KIES VOOR WAARDE.

Onze nieuwe generatie mini's zijn ontworpen met uw winst in gedachten, met een eenvoudig, klassiek ontwerp, lage onderhoudskosten en eenvoudige reparaties.



KIES VOOR EFFICIËNT

De Perkins 403J-07 dieselmotor voldoet aan de vereisten van fase V, zonder dat een DPF of AdBlue nodig is.


KIES VOOR VEILIG & ZEKER.

Startonderbreker met Thatcham-goedkeuring*, met beheer via pincode op afstand, voorkomt starten door onbevoegden. Optionele LiveLink zorgt voor extra veiligheid.



KIES VOOR GEMOEDSRUST.


Voor extra veiligheid voorkomt ons uniek hydraulisch isolatiesysteem 2GO onbedoelde machinebewegingen.

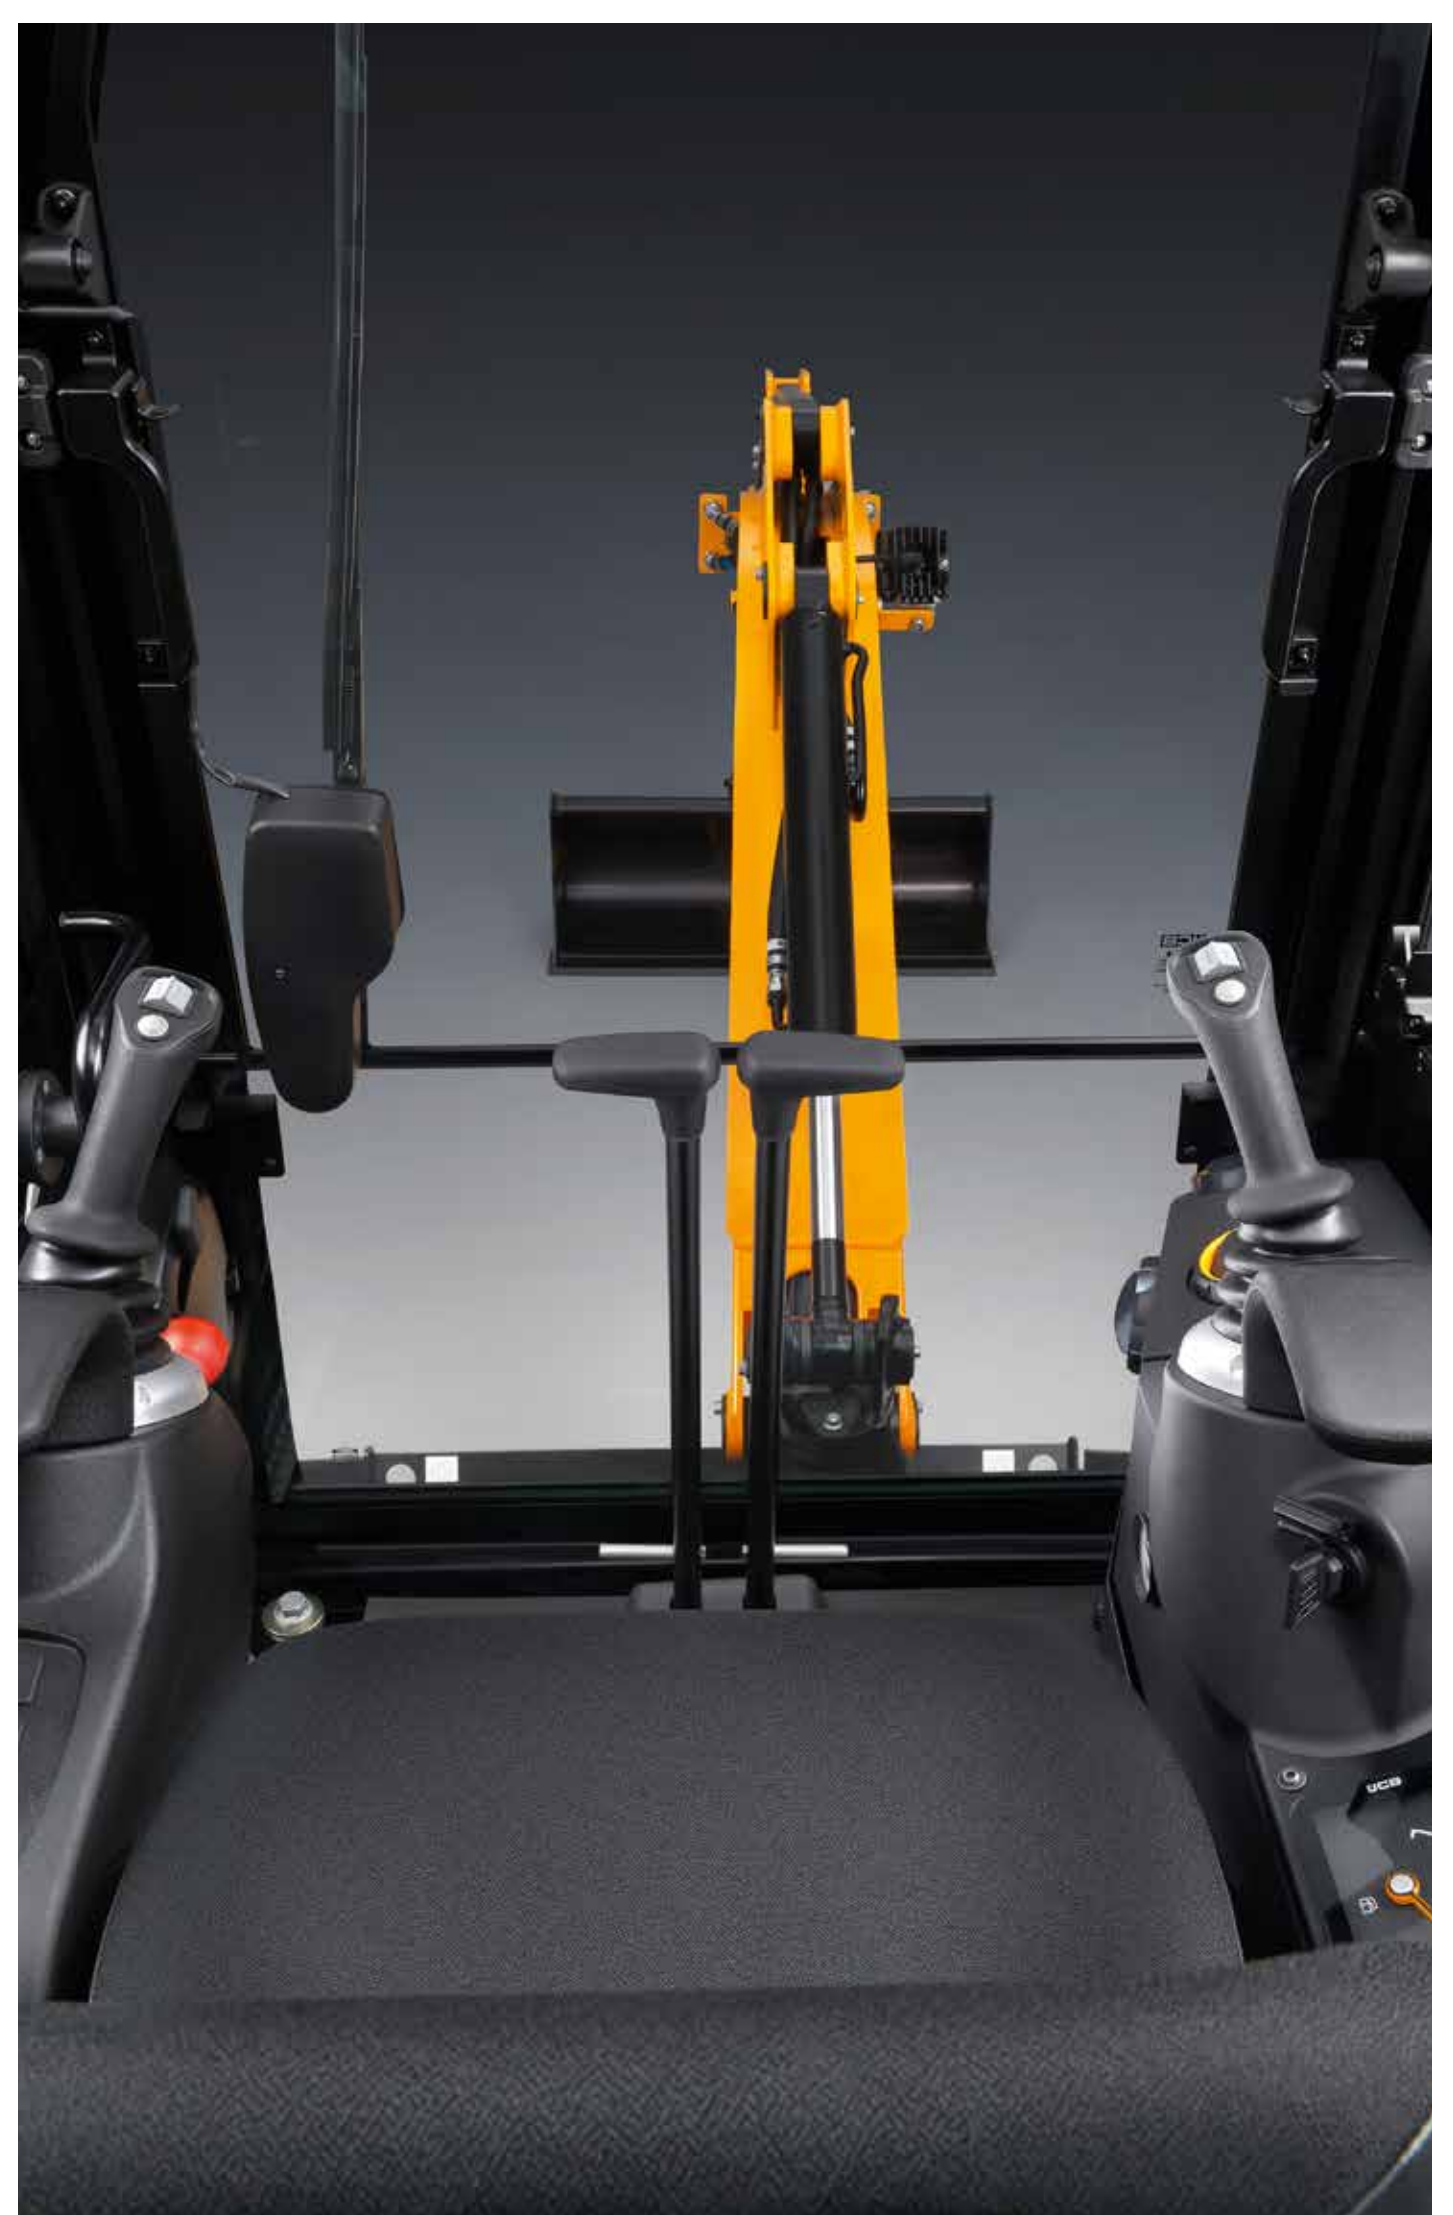

* Afhankelijk van de regio

MINI GRAAFMACHINE

16C-1 / 18Z-1 / 19C-1 / 19C-1 PC

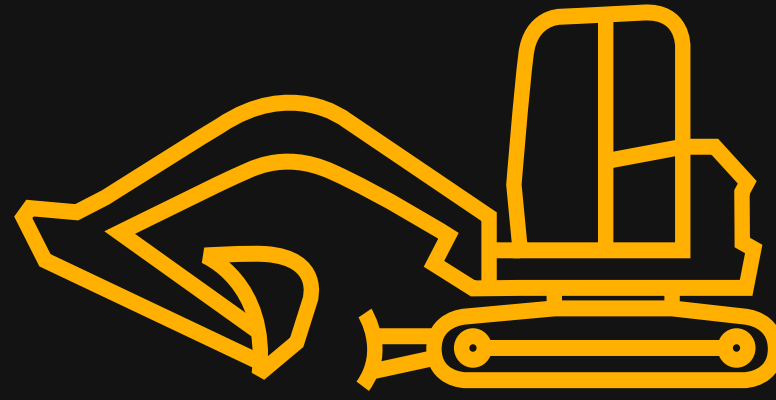

SPECIFICATIES.

MODEL	16C-1	18Z-1	19C-1	19C-1 PC
Opbreekkracht bak	15,6 kN	18 kN		
Onderhoudsintervallen	500 uur			
Transportlengte	3860 mm	3547 mm	3860 mm	3862 mm
Hoogte boven de cabine (canopy)	2342 mm	2340 mm	2345 mm	2345 mm
Breedte over rupsen (ingetr.)	980 mm			
Transportgewicht canopy	1545 kg / 1655 kg	1655 kg	1736 kg / 1816 kg	1769 kg / 1849 kg



STANDAARD UITGEVOERD MET:

- Smeerintervallen van 500 uur
- 100% stalen carrosseriepanelen
- Gegoten contragewicht achterkant
- 100% vlak cabineglas
- Uniek 2GO-systeem
- Zwenkstuk voorzien van slijtbussen
- 30 mm bakpennen
- Elektronische proportionele bedieningselementen
- ROPS/FOPS-compatibele cabine
- Optionele LiveLink



JCB

KEY FACTS

I6C MINI EXCAVATOR

**Kies voor JCB's nieuwe generatie
fase V minigraafmachines**

I-2T MINI GRAAFMACHINES

MEER WETEN

JCB

www.jcb.com

