

**TELESCOPISCHE WIELLADER**  
TM320 / TM320S / TM420 / TM420S

**JCB**



**STAGE V**


HEFVERMOGEN  
**3200 - 4100 kg**

MOTORVERMOGEN  
**97 - 129 kW**

HEFHOOGTE  
**5,2 - 5,45 m**

# MEER KRACHT

De nieuwe TM-machines zijn uitgerust met onze 4,8 liter DIESELMAX Stage V motor, die meer vermogen en koppel levert bij een laag toerental.

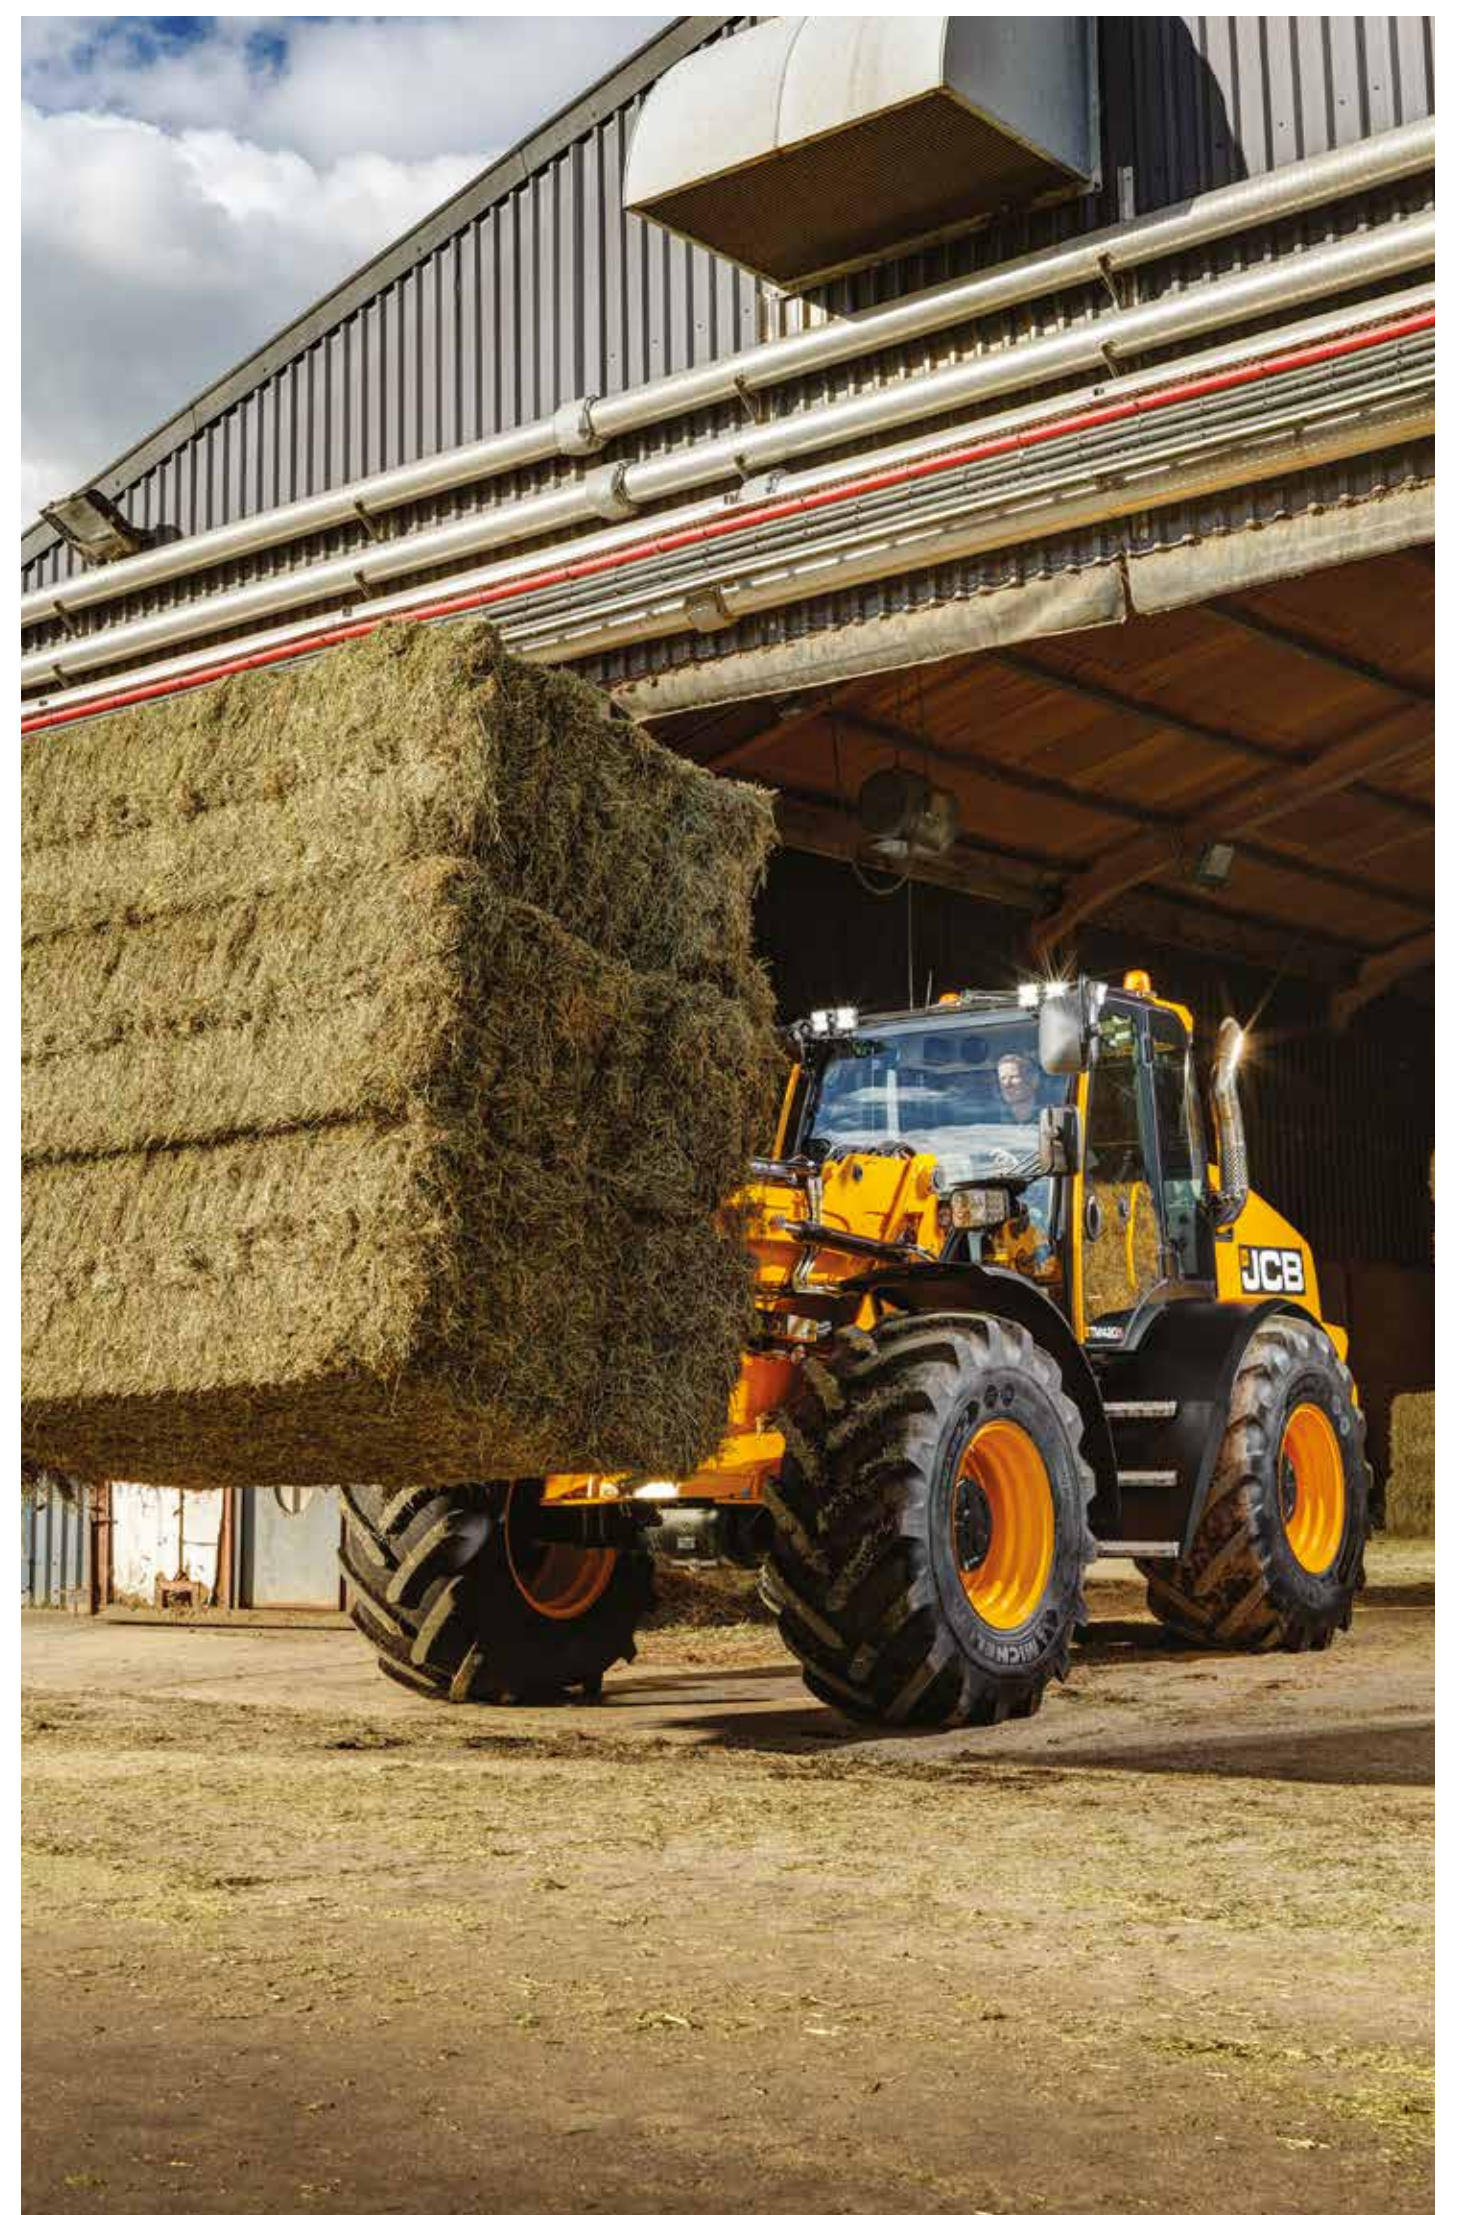

## ULTIEME PRESTATIES

De nieuwe intelligente powershift-transmissie met 8 versnellingen en TorqueLock biedt een groter snelheidsbereik voor alle toepassingen, inclusief een rijsnelheid tot 50 km/u.

# MEER PRODUCTIVITEIT

De hulphydraulica met variabel debiet van de TM is gemakkelijk te gebruiken en maximaliseren de productiviteit, waardoor meerdere functies tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd, hetgeen weer leidt tot kortere cyclustijden.



## INNOVATIE IN ACTIE

Het JCB Auto Smoothride System (SRS) wordt ingeschakeld bij snelheden boven 6 km/u, waardoor de lading beter wordt vastgehouden en het comfort wordt verhoogd.

## MEER COMFORT

De nieuwe JCB TM CommandPlus cabine is ontworpen voor het comfort van de machinist, met een ruime werkomgeving en veel opbergruimte.



## GEBRUIKSGEMAK

Met de volledig proportionele éénhendel-joystickbediening kunt u op- en terugschakelen en van rijrichting veranderen. Een joystick “smart key”-knop brengt alle dagelijkse functies direct binnen handbereik.



# UITSTEKENDE ZICHTBAARHEID

Nieuwe multi-curve beglazing verhoogt het zicht naar voren met 13% en biedt 52% meer zicht naar boven, wanneer op hoogte wordt gewerkt.



## BETER ONTWERP

Laag giekprofiel en draaipunt verbeteren het zicht naar voren, terwijl een geïntegreerde, op de motorkap gemonteerde camera meer zicht naar achteren biedt.


# VEILIGER WERKEN

Uitstekende zichtbaarheid in het donker is gegarandeerd met onze 11x LED-werkverlichtingspakketoptie met hoge intensiteit, dat rondom verlichting biedt.



## GROTERE VEILIGHEID

Onze fabrieks gemonteerde startonderbreker wordt na een bepaalde tijd vanaf het uitschakelen van de motor automatisch geactiveerd.

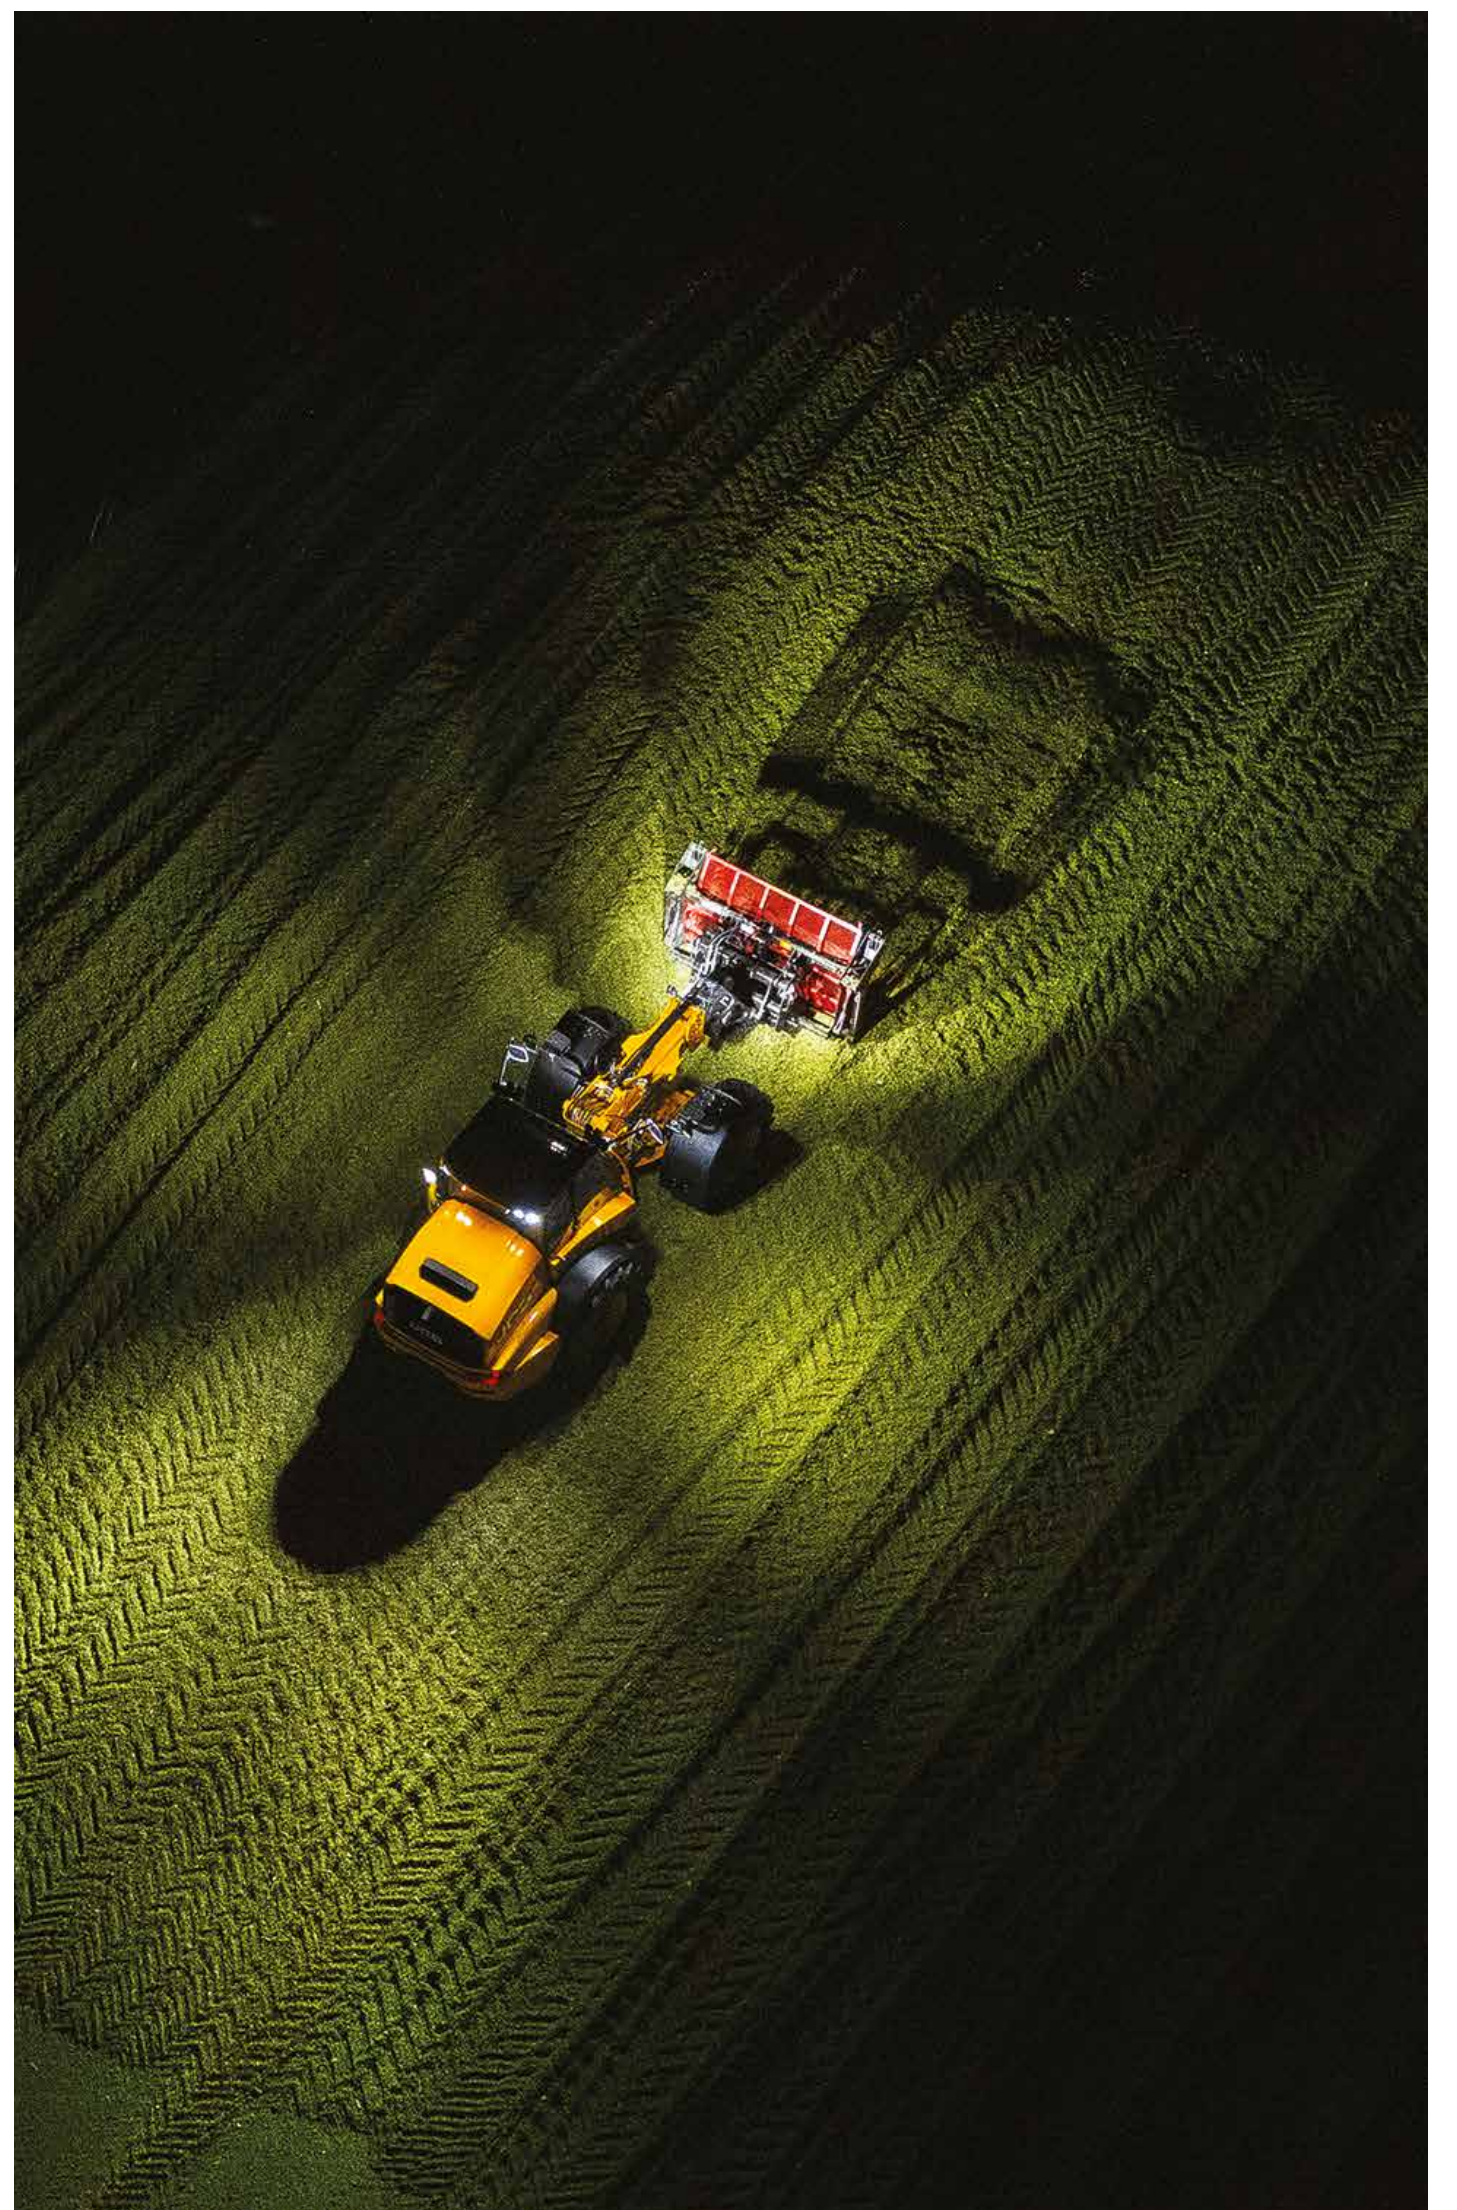

# TELESCOPISCHE WIELLADER

## TM320 / TM320S / TM420 / TM420S



## SPECIFICATIES

MODEL		TM320	TM320S	TM420	TM420S
Hefvermogen	kg	3200	3200	4100	4100
Hefhoogte	m	5,2	5,2	5,45	5,45
Motorvermogen	pk / kW	130 / 97	150 / 112	150 / 112	173 / 129
Transmissie powershift		8 versnellingen	8 versnellingen	8 versnellingen	8 versnellingen
TorqueLock		Versnellingen 5-8	Versnellingen 1-8	Versnellingen 5-8	Versnellingen 1-8
Rijsnelheid	km/u	40	40 / 50	40	50
Hydraulisch debiet	l/min	140	160	160	160



STANDAARD GEÏNSTALLEERD

HEALTH ALERTS ACTIONS

34

Actions

TAKE ACTION



FST – 4220

001789456

3 Health

2 Failed check

HEALTH ALERTS

Issues raised: Today



P226900 – Water in fuel detected

08:03:50



E0071 – Park PTO clutch solenoid...

08:03:50

## STANDAARDFUNCTIES

- Stage V-conforme JCB DIESELMAX motor
- CommandPlus cab
- Regeneratieve hydraulica (alleen TM420/TM420S)
- Assen met limited-slip sperdifferentiëlen
- 8 Powershift-versnellingen
- Rijsnelheid van 40 km/u
- Europese trekker gehomologeerd

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background with a yellow border. A small yellow square with the JCB logo is positioned to the left of the main text.

**PHIL**  
**E.TAYLOR & SONS**

**“De stille cabine, gecombineerd met de nieuwe stoel, maakt het een aangename plek om te vertoeven.”**

**PHIL | E.TAYLOR & SONS**

**MEER INFORMATIE**

**OFFERTE  
AANVRAGEN**

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background with a yellow border. A small yellow square with the JCB logo is positioned to the left of the main text.

[www.jcb.com](http://www.jcb.com)

