

SPECIFICATIE

JCB E-TECH



## ELEKTRISCHE MINI-RUPSDUMPER | HTD-5E

Max. laadvermogen: 500 kg Overlaadhoogte: 1,45 m Machinebreedte: 690 mm

JCB

# 100% elektrisch. Nul emissie.

JCB loopt voorop in schone technologie en het verminderen van schadelijke emissie. Daarom introduceren we nu JCB E-TECH, een nieuwe generatie elektrische producten die geen emissies produceert op de werkplek en geen enkele concessie doet aan de prestaties. De compacte, hoogkniepende elektrische mini-rupsdumper is ontworpen om tijd, energie en geld te besparen.



## GELUIDSARM.

Dankzij z'n lage geluidsproductie is de elektrische mini-rupsdumper uitermate geschikt voor stedelijke gebieden en voor binnenwerk en werk buiten de normale werktijden. Het maakt ook een betere communicatie met medewerkers mogelijk.

## WERKT OM U HEEN.

Lithiumionbatterijen leveren bij standaardgebruik 3 tot 4 uur\* lang energie maar dit kan tot 8 uur worden verlengd door verspreid over de werkdag bij te laden.

## NUL EMISSIE

De nieuwe HTD-5E is de eerste volledig elektrische mini-rupsdumper in de bedrijfssector met een hoge productiviteit en met nul emissie op de werkplek, zonder enige concessie te doen aan de prestaties.



## INNOVATIEVE VEILIGHEIDSFUNCTIE.


De nieuwe SmartStep-functie zorgt voor meer veiligheid en bedieningsgemak. Zodra de bediener afstapt, wordt de stroomvoorziening naar de rupsen afgeschakeld maar de laadbak en hydraulische functies kunnen wel bediend worden.

## NUL CONCESSIES.

De elektrische mini-rupsdumper doet nul concessie aan de prestaties en biedt alle voordelen van de traditionele dieselvesie.

\*Illustratief voorbeeld gebaseerd op testen. De bedrijfstijd kan variëren naargelang van de omgevingsomstandigheden en het type toepassing.

## STATISCHE AFMETINGEN

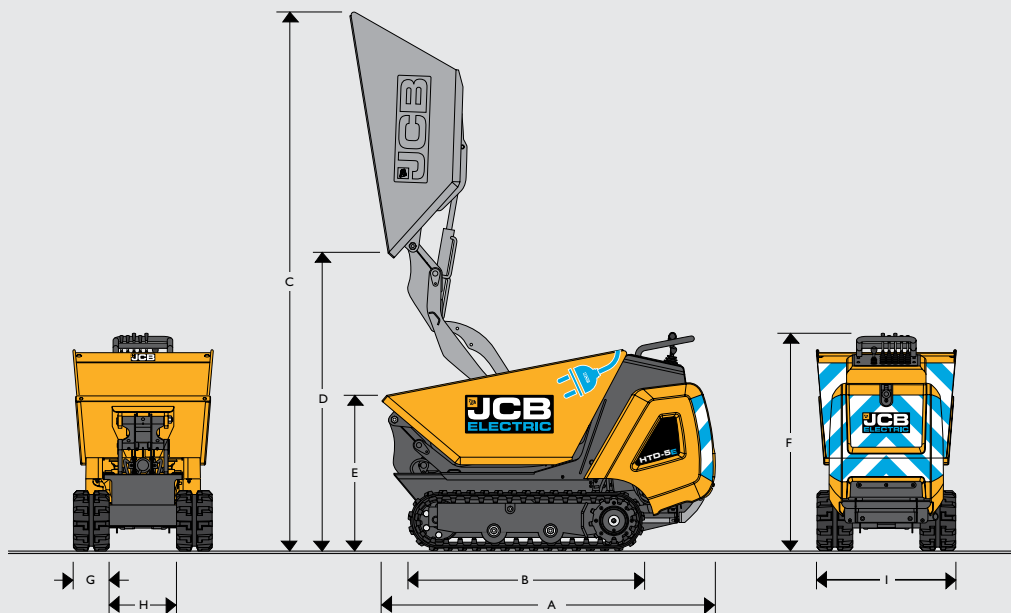

## STATISCHE AFMETINGEN

A	Lengte machine (bedrijfsstand)	mm	2151
B	Lengte onderwagen	mm	1166
C	Maximale hoogte (kiepstand)	mm	2720
D	Bodemvrijheid laadbak (kiepstand)	mm	1450
E	Hoogte laadbak(transportstand)	mm	860
F	Totale hoogte (transportstand)	mm	1105
G	Rupsbreedte	mm	180
H	Breedte tussen rupsen	mm	339
I	Maximale machinebreedte	mm	706
	Hoogte opstap	mm	249
	Maximale aanloophoek (°)		12

## GEWICHTEN EN HOEVEELHEDEN

Machinegewicht	kg	606
Max. laadvermogen	kg	500
Max. bedrijfsgewicht (met last)	kg	1106
Inhoud hydraulische-olietank	liter	14

## BATTERIJCAPACITEIT

Piekvermogen	kW	9
Continu vermogen	kW	4,5
Maximumkoppel	Nm	42
Nominaal vermogen van accu	kWh	4,9
Systeemspanning	V	48
Max. toerental (tpm)		3150

## HYDRAULISCH SYSTEEM

Aantal pompen		3
Pompopbrengst	l/min	27
Bedrijfsdruk	bar	150

## ONDERWAGEN

Aantal onderrollen		2
Rupsspanning		Handmatig
Snelheidsbereik	km/h	0 - 3

## STANDAARD- EN OPTIONELE UITRUSTING

0,3 m <sup>3</sup> (0,4 yd <sup>3</sup> ) laadbak		•
Rijden op twee snelheden		•
SmartStep		+
CESAR-datatag		+

STANDAARD •  
OPTIONEEL +



100% elektrisch Nul emissie

Uw dichtstbijzijnde JCB-dealer

### Elektrische mini-rupsdumper HTD-5E

Max. laadvermogen: 500 kg Overlaadhoogte: 1,45 m Machinebreedte: 690 mm

JCB Sales Limited, Rocoeter, Staffordshire, Verenigd Koninkrijk ST14 5JP.

Tel.: +44 (0)1889 590312 E-mail: [salesinfo@jcb.com](mailto:salesinfo@jcb.com)

Download de meest recente informatie over dit assortiment op: [www.jcb.com](http://www.jcb.com)

©2021 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze publicatie naar bedrijfsgewichten, afmetingen, capaciteiten en andere prestatiegegevens worden uitsluitend bij wijze van indicatie verstrekt en kunnen afwijken, naargelang de exacte specificatie van de machine. Daarom mag men zich niet op deze gegevens verlaten met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Neem altijd contact op met uw JCB-dealer voor ondersteuning en advies. JCB behoudt zich het recht voor specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In de getoonde afbeeldingen en vermelde specificaties kunnen als optie verkrijgbaar materieel en toebehoren zijn opgenomen. Alle afbeeldingen zijn correct bij het ter perse gaan. Het JCB-logo is een wettelijk gedeponeerd handelsmerk van J. C. Bamford Excavators Ltd.

29439 nl-NL 06/21 Uitgave 2

