

**KNIKTELESCOOPHOOGWERKER | A45E / A45EH**

**JCB**

# HOGERE NORMEN



**JCB E-TECH**

PLATFORMHOOGTE  
**13,84 m**

PLATFORM CAPACITEIT  
**300 kg**

PLATFORM BEREIK  
**7,4 m**

# HOGERE NORMEN


De A45E is onze eerste volledig elektrische kniktelescoophoogwerker en maakt deel uit van het E-TECH gamma. Hij is productiever en efficiënter, zonder uitstoot, waardoor hij ideaal is voor gebruik binnen en buiten.

De A45EH is de hybride versie, die werkt op een JCB Diesel by Kohler motor en oplaadbare accu's, voor een langere autonome werktijd tot een week. Het is ideaal voor gebruik op afgelegen locaties, waar stroom niet altijd voorhanden is.




# HOGERE CAPACITEIT

De grotere platformcapaciteit, de verbeterde prestaties en de verminderde uitstoot maken de A45E en A45EH geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

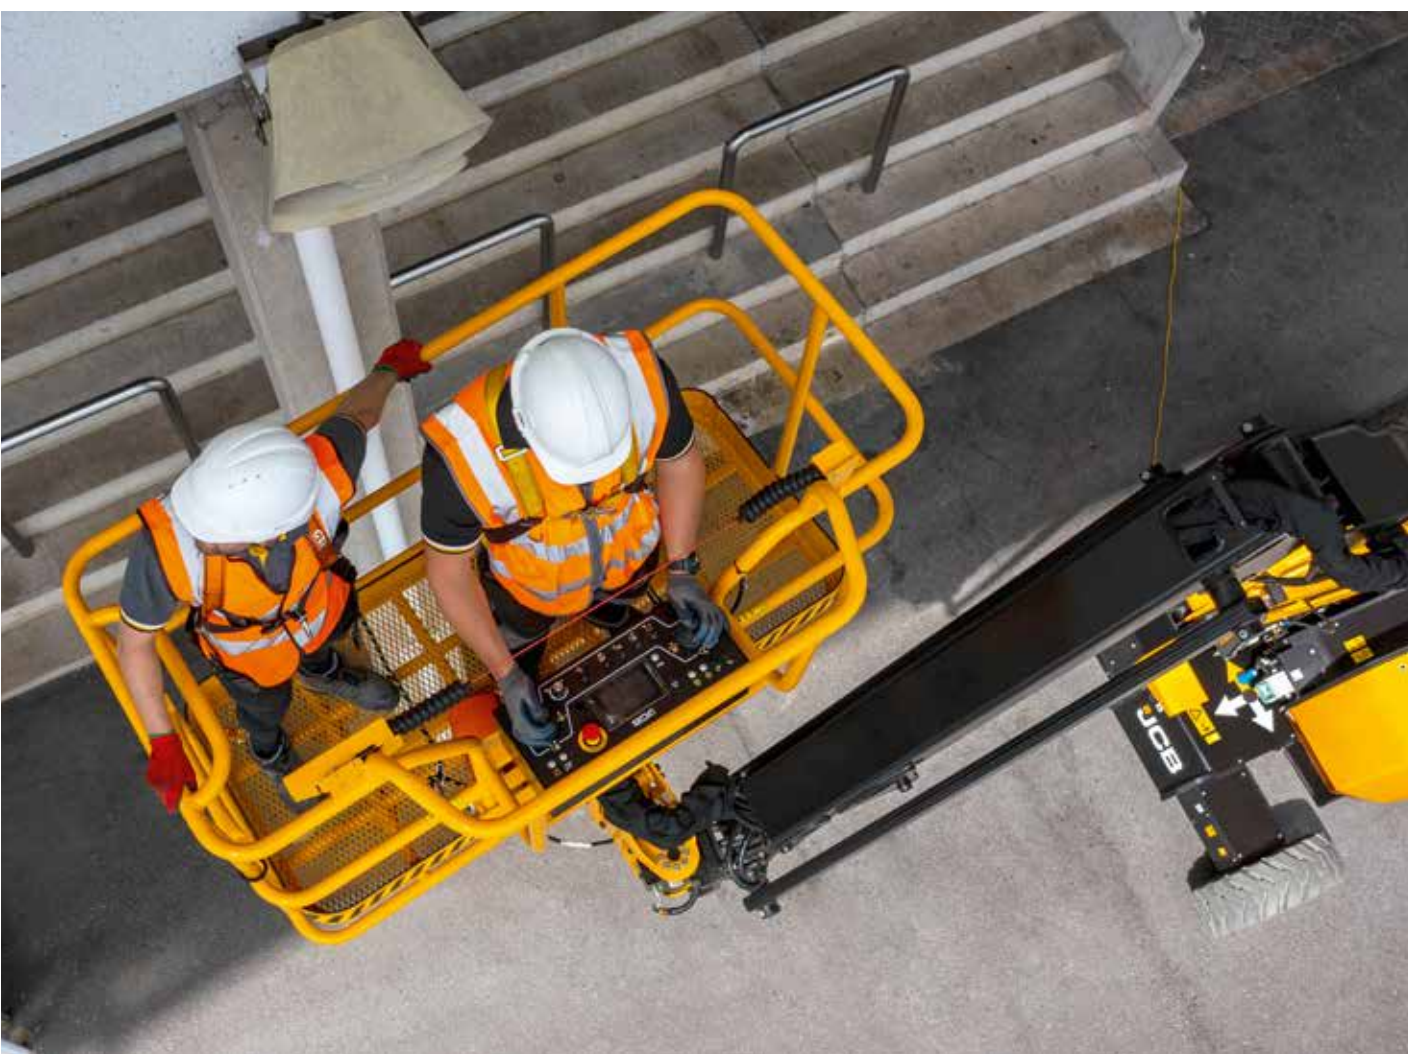


## HYBRIDE VERMOGEN

Een dubbele aandrijflijn maakt de A45EH ideaal voor gebruik op afgelegen locaties.

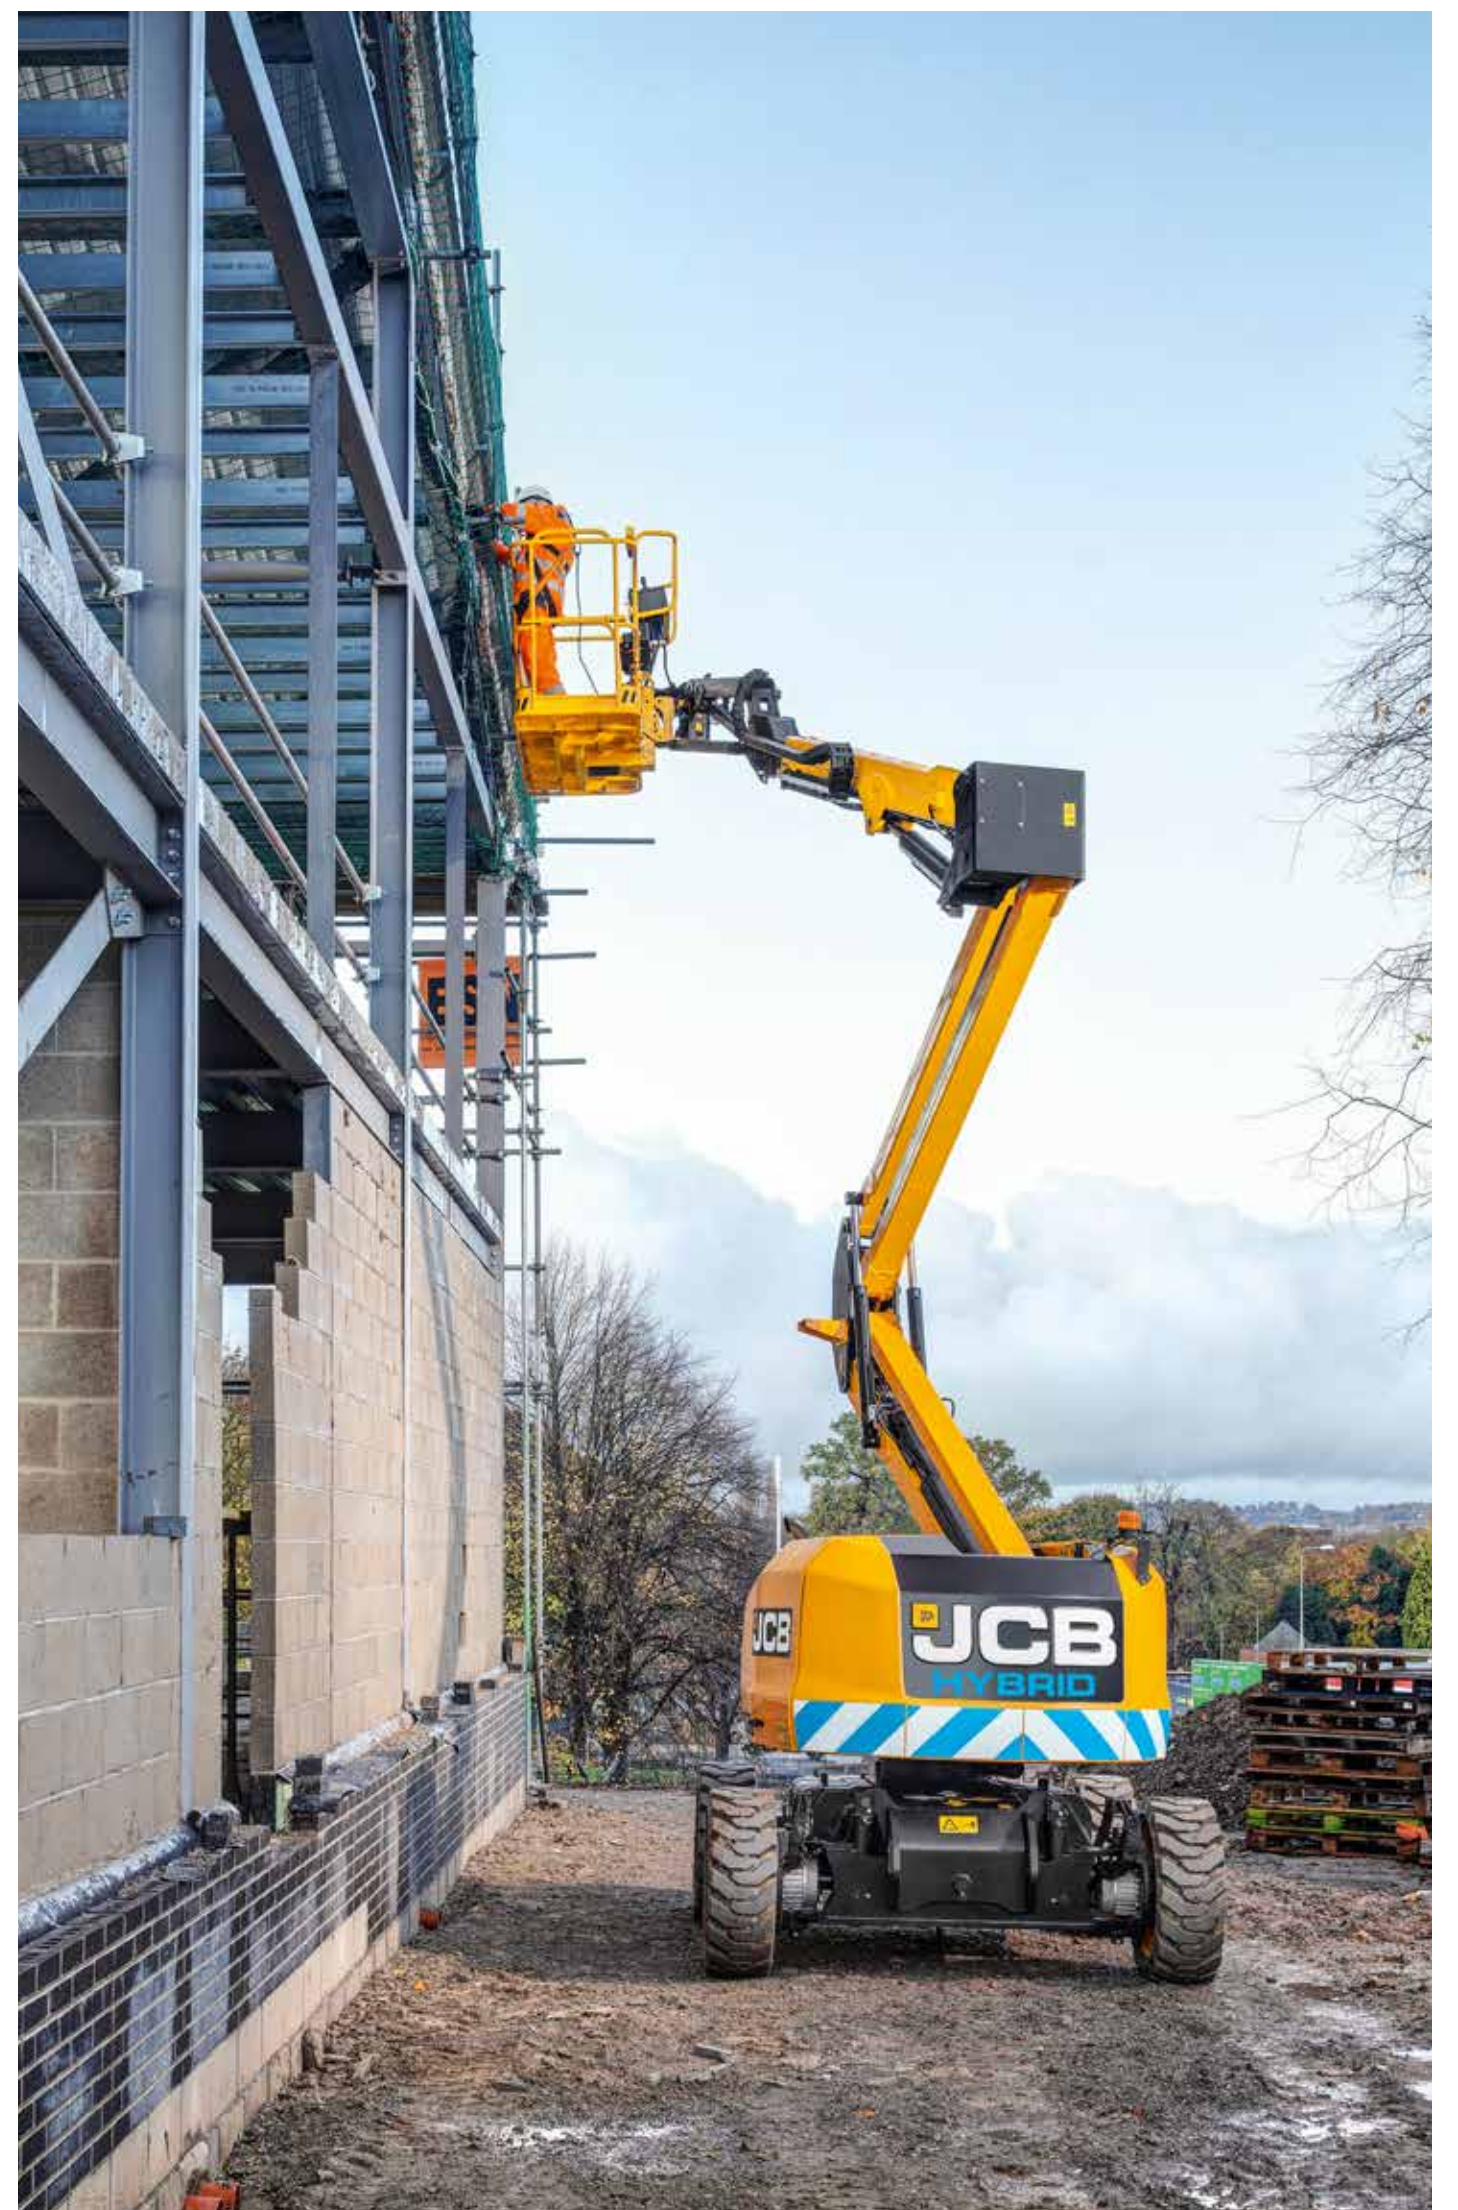

# HOGERE EFFICIËNTIENIVEAUS

Regeneratieve motoren, functie snelheidscontrole, oscillerende stuuras en joystick ergonomie maken de A45E en A45EH onze meest efficiënte modellen tot nu toe.

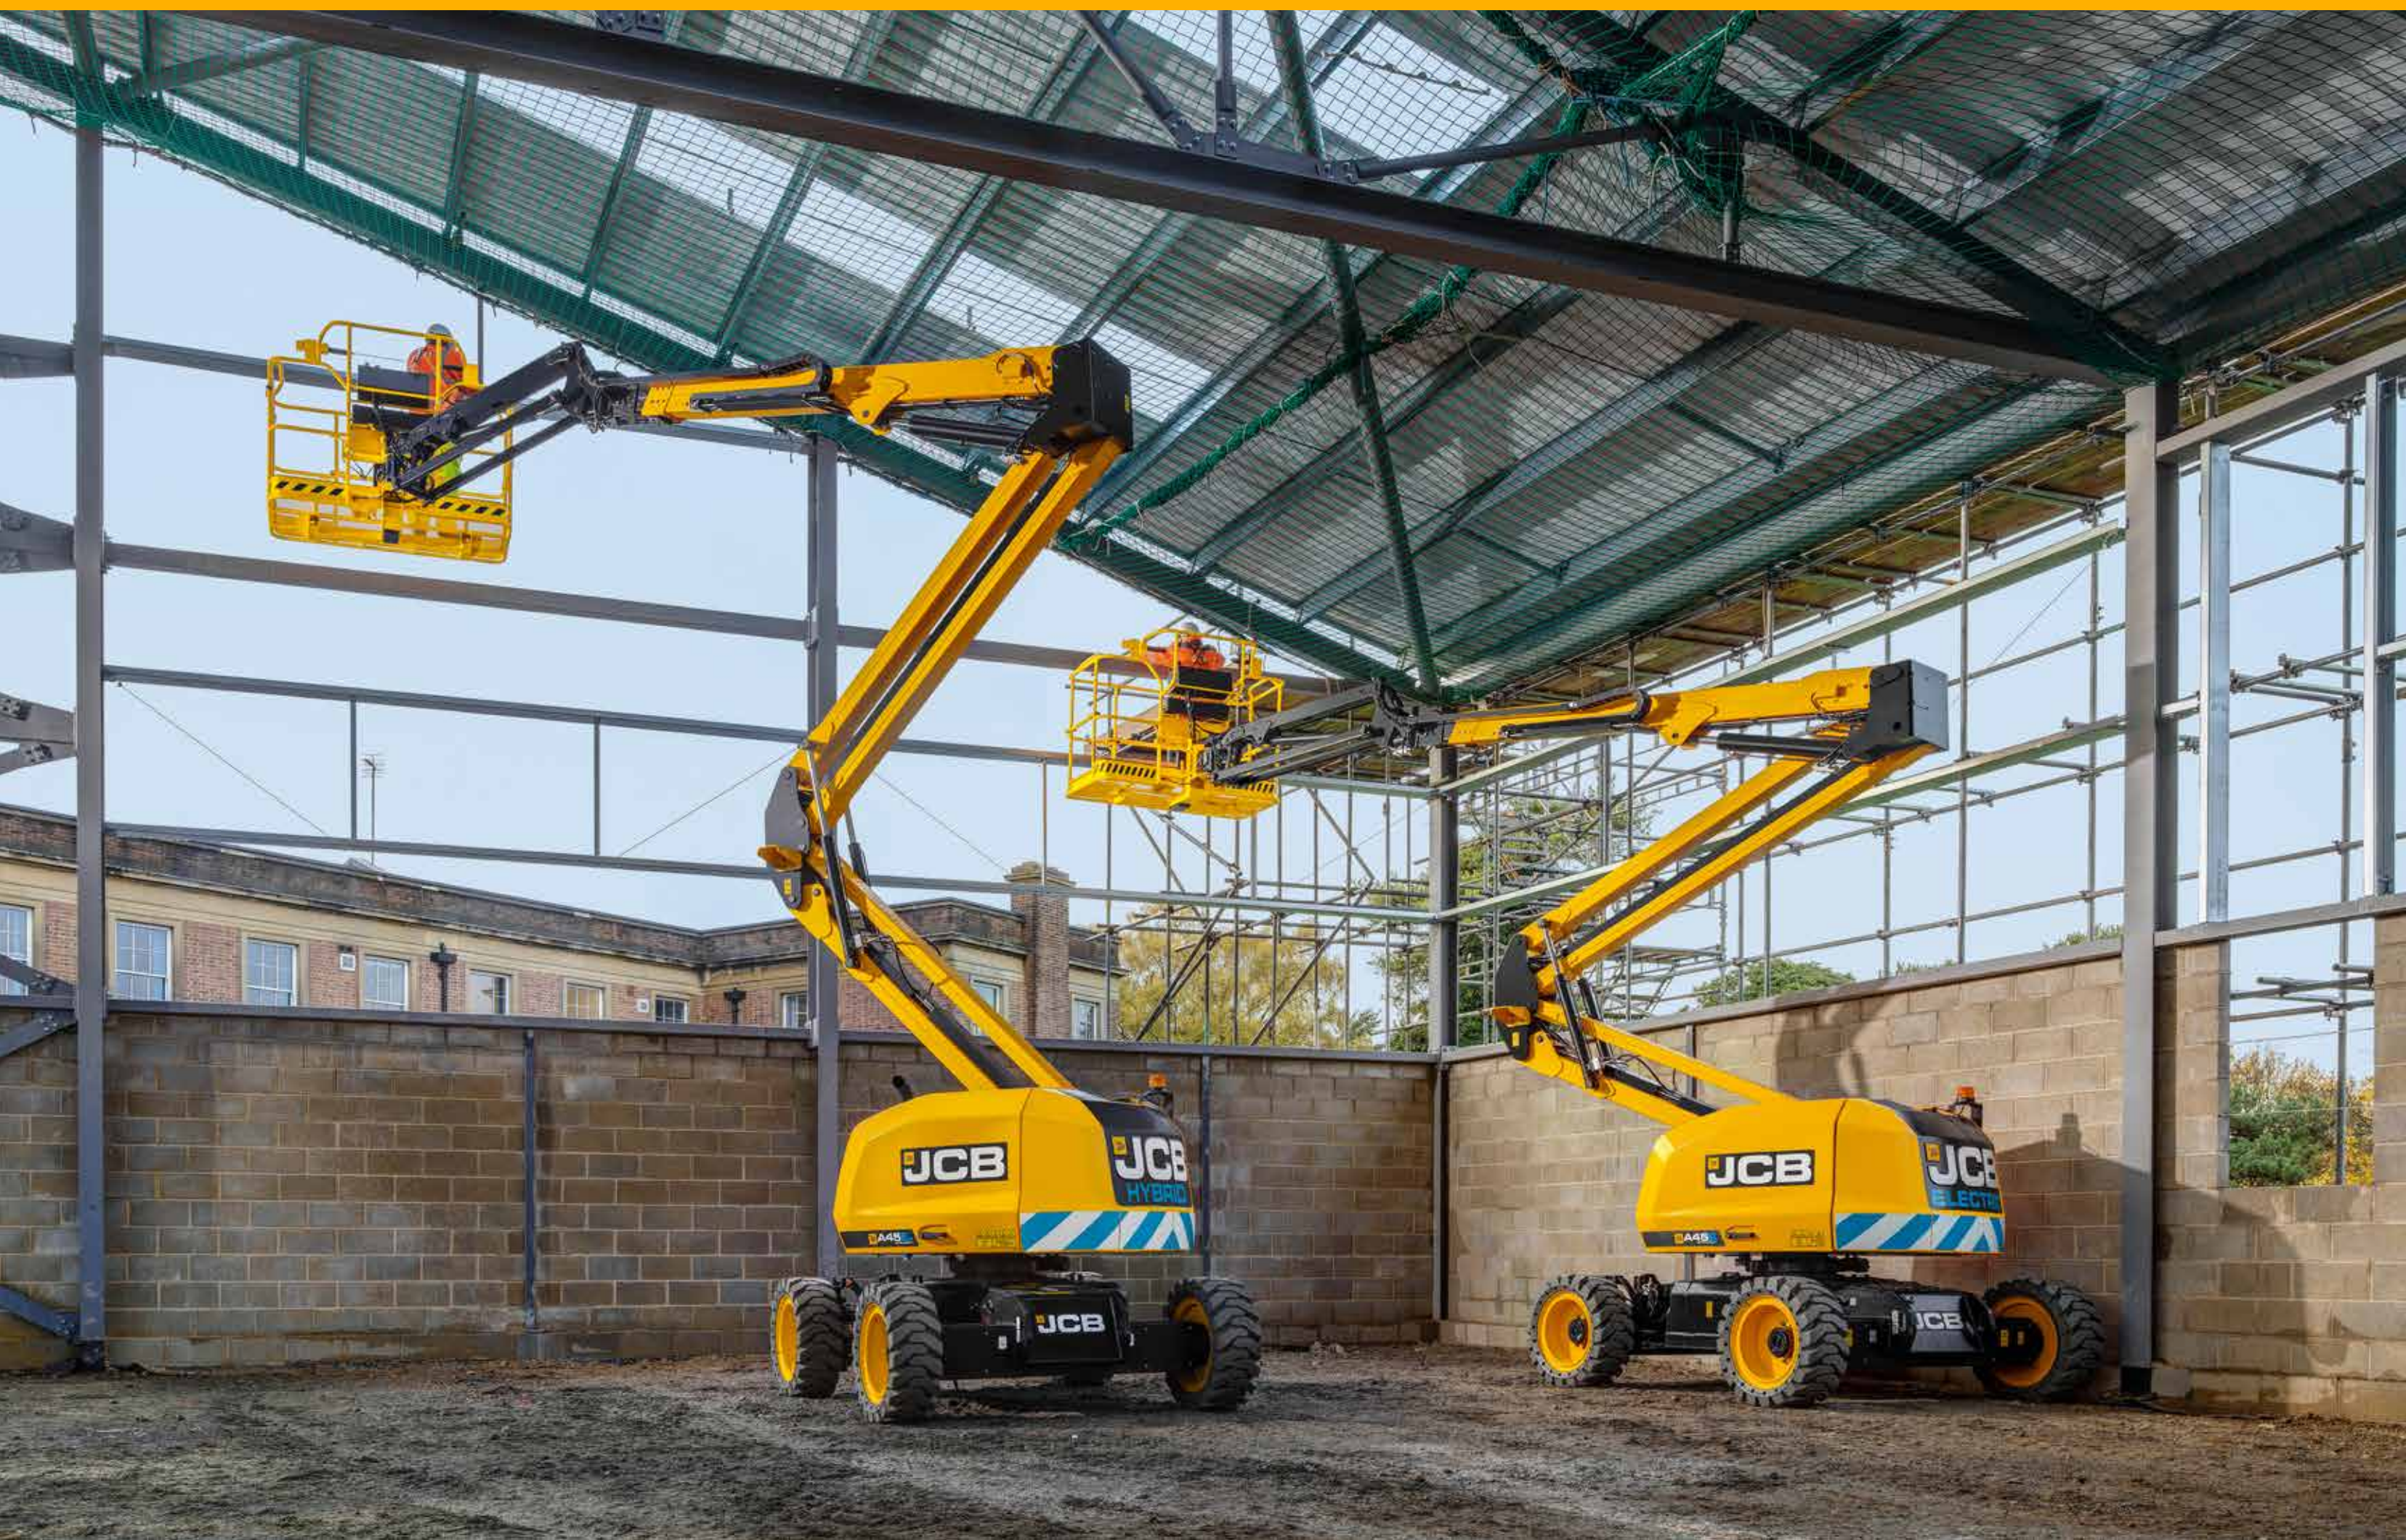

## VERBETERDE TOEGANG VOOR DE MACHINIST

Dankzij drie toegangsbeugels op het platform kunnen machinisten gemakkelijk en veilig in- en uitstappen.

# HOGERE TOEZICHTSNIVEAUS

Diagnose op het scherm, JCB LiveLink, plus extern gemonteerde slang- en kabelboomgeleiding, bieden meer machinebewaking, onderhoud en veiligheid.




## JCB LIVELINK

Bewaak en beheer uw machinepark op afstand over de hele wereld, met onze nieuwste telematicatechnologie.



# HOGERE VEILIGHEIDSNORMEN

Wij hebben onze kniktelescoophoogwerkers nog veiliger gemaakt met een secundair beschermingssysteem, lekvrije banden, zwenkvergrendeling en een noodoverbruggingssysteem.

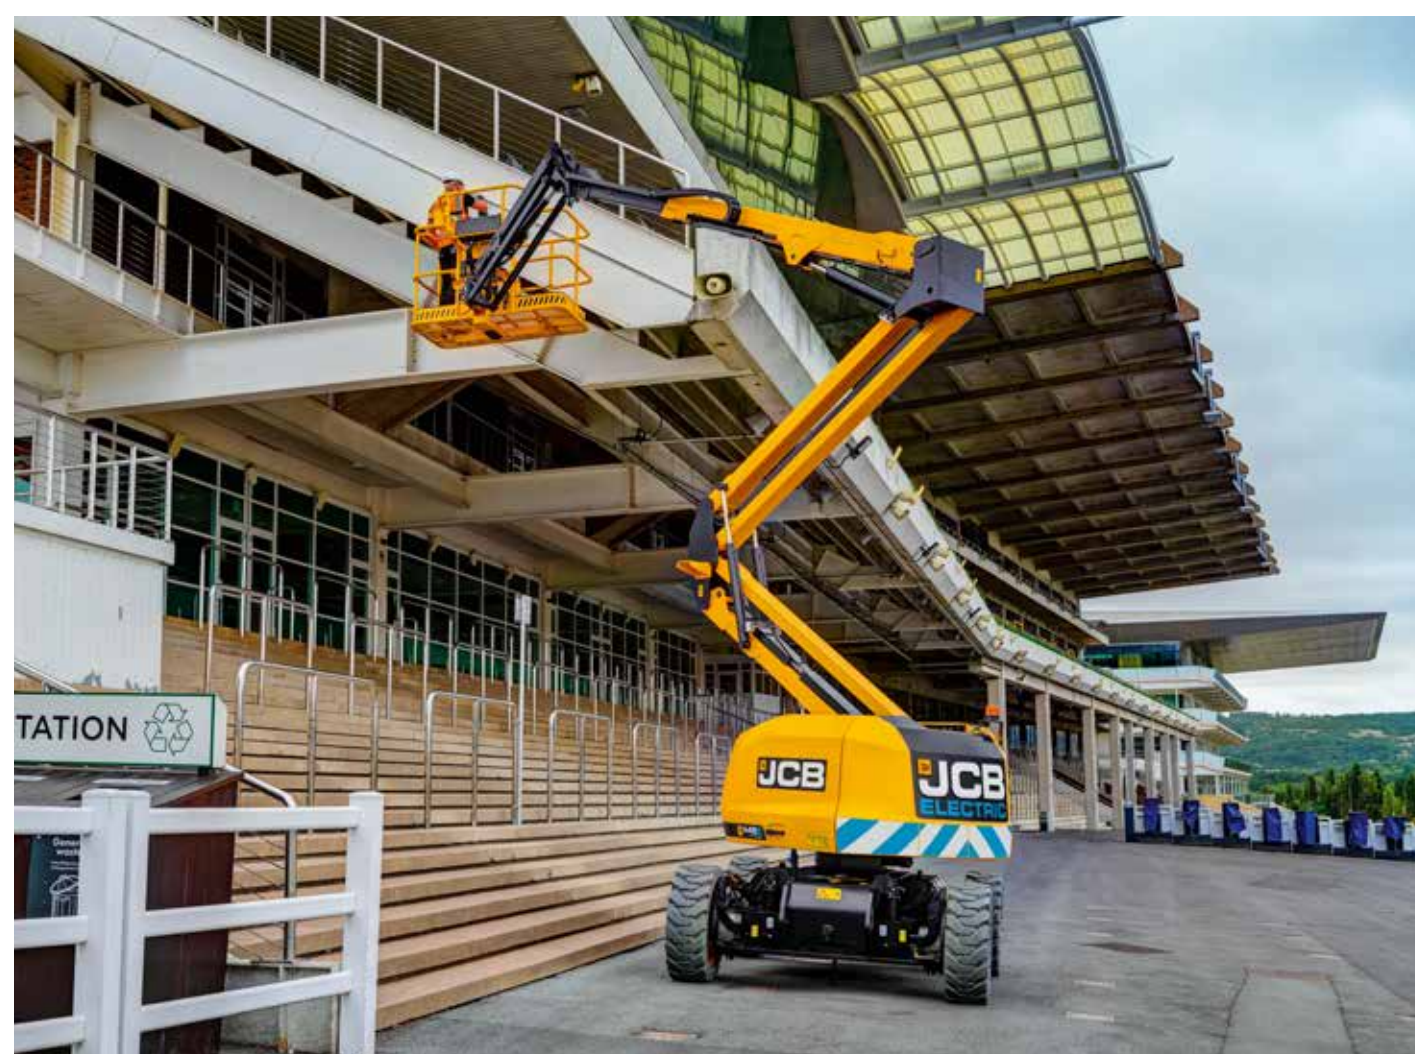

## GEMOEDSRUST.

Lastcontrolesensoren op onze elektrische en hybride machines zorgen ervoor dat platformbelastingen binnen de veiligheidsmarges blijven.


# HOGERE KWALITEIT

Een goede lakbescherming, stevige motorkappen en ontwerpsymmetrie met bestaande JCB-producten, maken beide machines ideaal voor verhuurbedrijven en aannemers.




## BEWEZEN VOORDELEN

Oplaadbare accu's naast de JCB Diesel by Kohler motor zorgen voor een langere autonome looptijd.

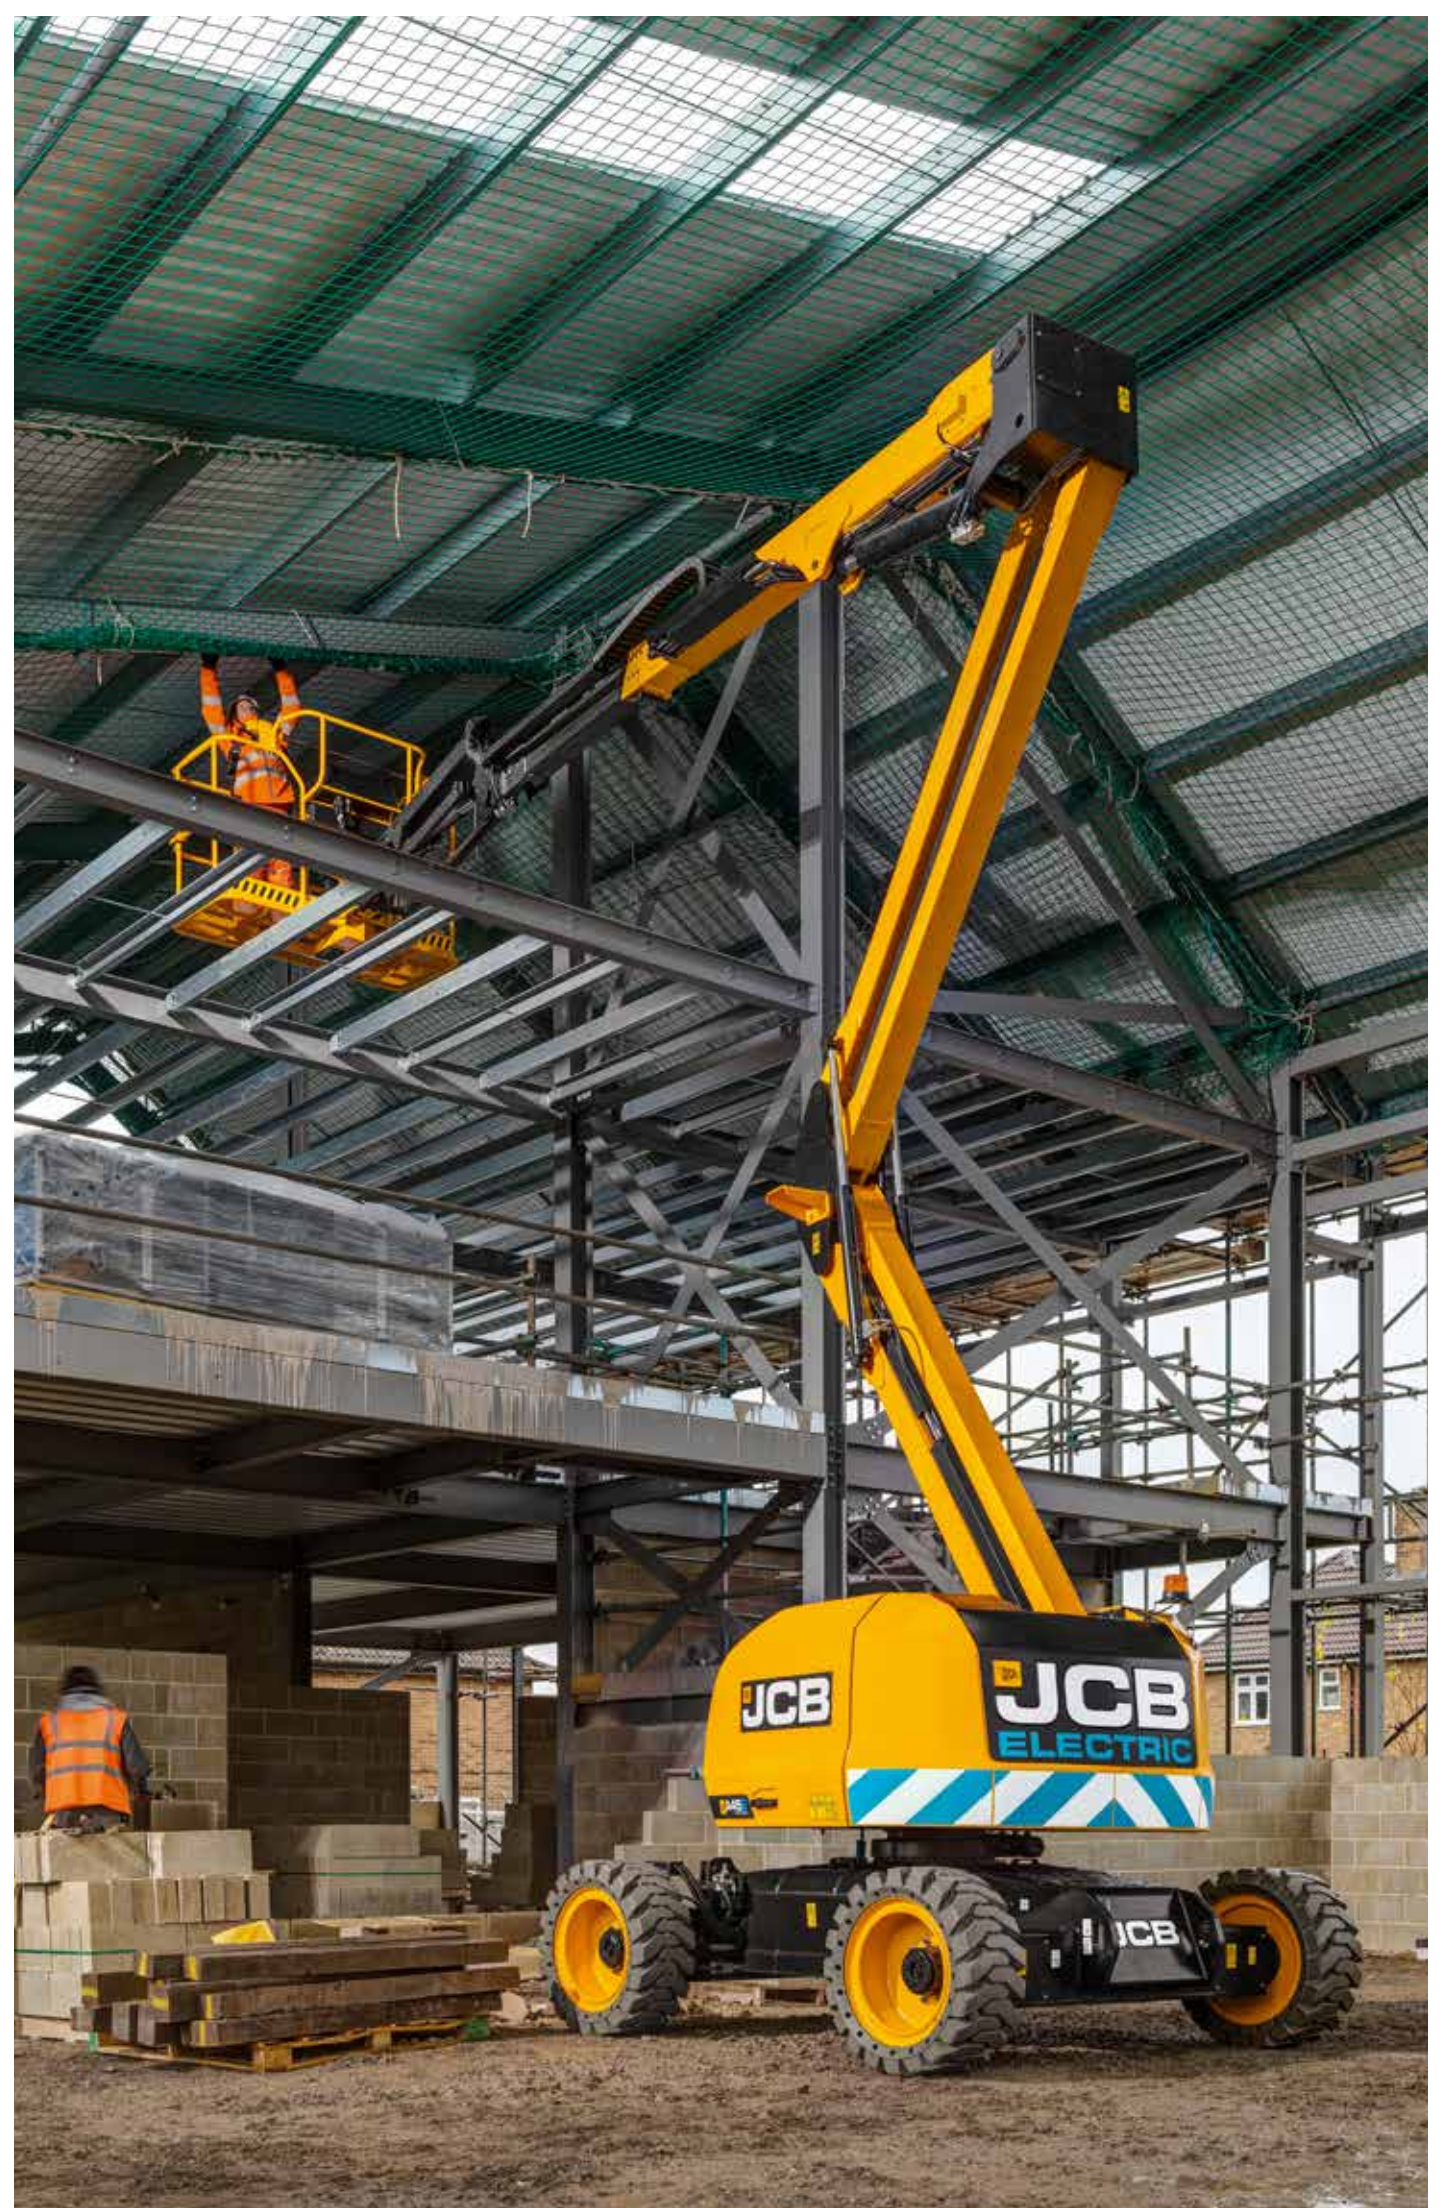

# KNIKTELESCOOPHOOGWERKER | A45E / A45EH

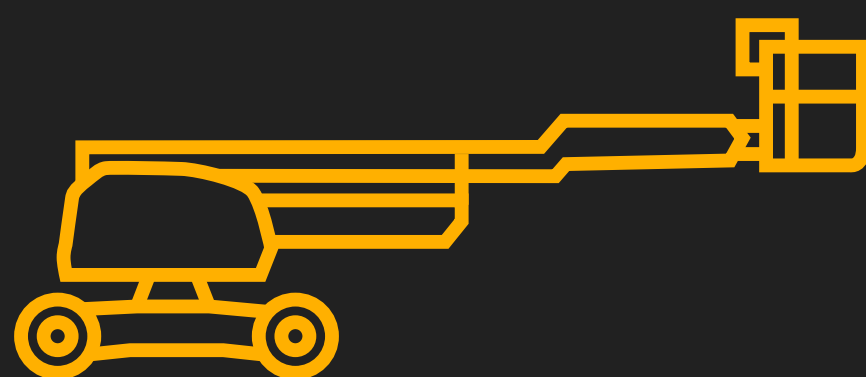

## SPECIFICATIES

MODEL		A45E	A45EH
Gewicht*	kg	7750	7930
Transporthoogte	m	2,23	
Transportlengte	m	7,04	
Transportbreedte	m	2,26	
Platformcapaciteit	kg	300	
Vloerhoogte platform	m	13,84	
Bereik platform	m	7,47	
Vrije ruimte up and over	m	7,48	
Rotatie	graden	355	

\* Met standaard schuimgevulde, non-marking banden



STANDAARD GEÏNSTALLEERD

DAILY CHECKS 1 of 7

COOLANT LEVEL

WASHER BOTTLE

BRAKE RESERVOIR

FUEL

DEF

BODYWORK & GLAZING

TYRE TRAC



LWE-1209-2108

001238763

2 Health 1 Failed check

HEALTH ALERTS ACTIONS

34 Actions

TAKE ACTION

## STANDAARDFUNCTIES:

- Gebruik binnen en buiten
- Drie platformingangen
- 4WD als standaard
- Non-marking banden
- 8 x 6V AGM accu's
- Gereedschapsbak op platform
- Secundair beschermingssysteem
- LiveLink als standaard





**JCB**

# HOGERE NORMEN

**MEER INFORMATIE**



**OFFERTE  
AANVRAGEN**



**JCB E-TECH**



[www.jcb.com/electric](http://www.jcb.com/electric)