

VERREIKER | COMPACTE CONSTRUCTIEREELS

JCB



STAGE V

BRUTOVERMOGEN
19 kW - 55 kW

HEFVERMOGEN
1400 kg tot 2500 kg

HEFHOOGTE
4 m - 6 m


ULTIEME PRODUCTIVITEIT

Onze compacte Verreiker-reeks biedt krachtige prestaties en veelzijdigheid met een uitstekende wendbaarheid, terwijl elke druppel brandstof optimaal wordt benut.



MAXIMALE WENDBAARHEID

Een compacte wielbasis en grote stuuruitslaghoeken zorgen voor een uitstekende wendbaarheid in krappe ruimtes.

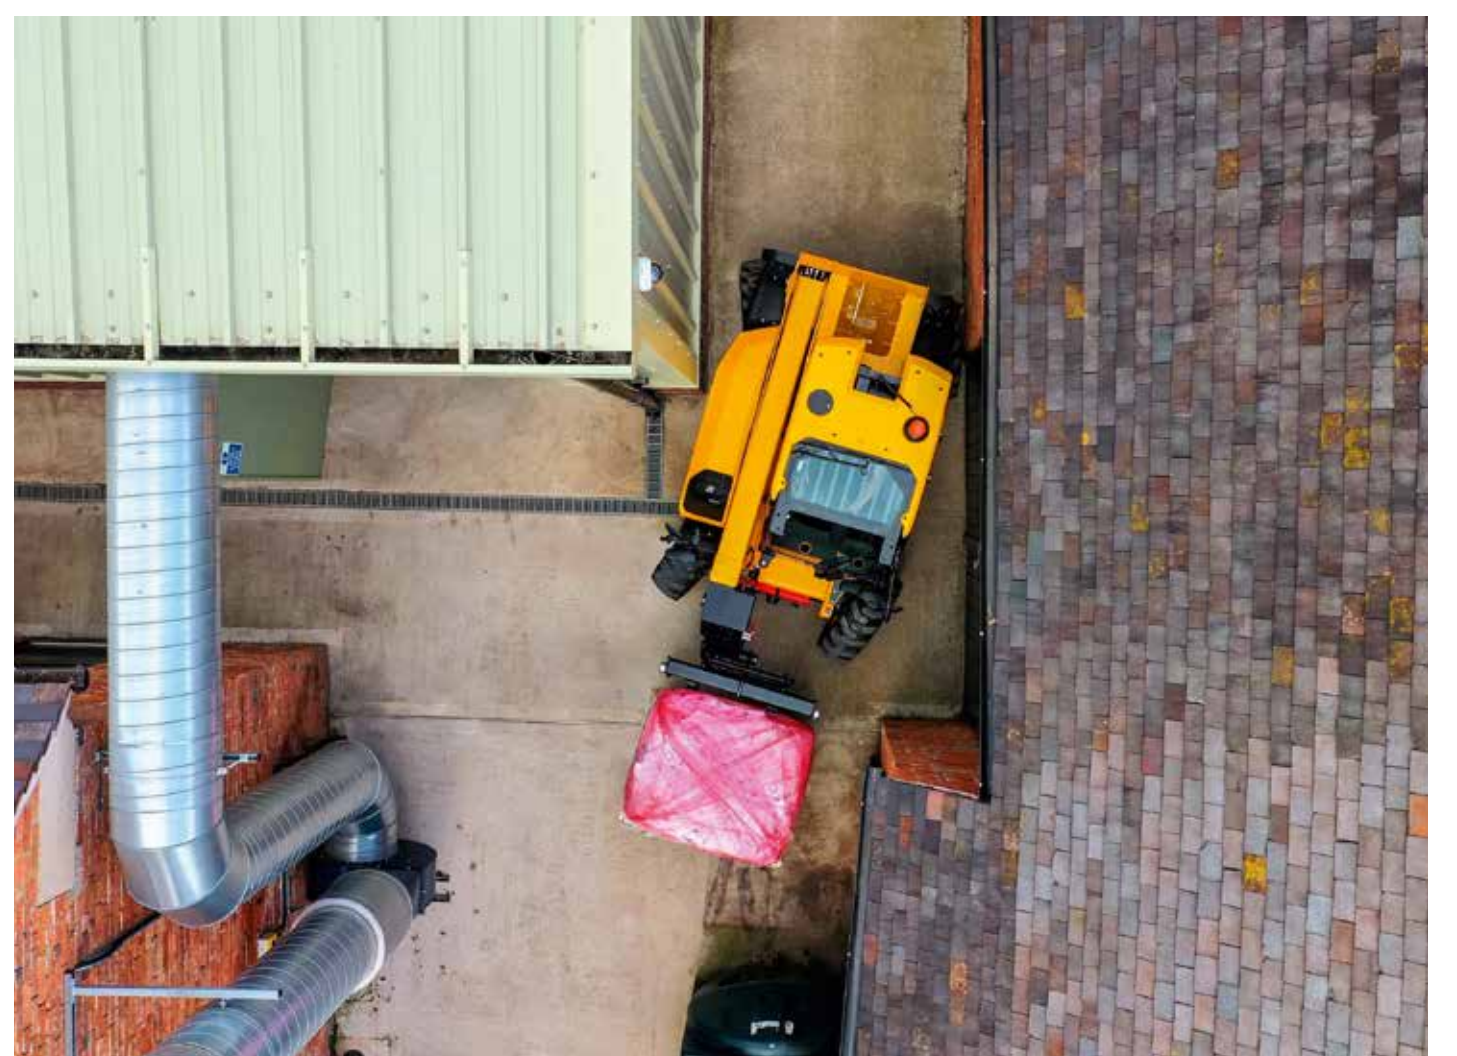

ULTIEME KRACHT

Wij hebben innovatieve, geavanceerde ontwerp- en fabricageprocessen gebruikt om ervoor te zorgen dat sterkte, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn ingebouwd.



UITZONDERLIJKE DUURZAAMHEID

Dankzij rigoureuze test- en validatieprogramma's zijn JCB-verreikers gebouwd om lang mee te gaan.

ULTIEM COMFORT

ONZE compacte verreikerscabines zijn geweldige werkplekken, met een hoog niveau van comfort, gebruiksvriendelijke bedieningselementen en een goed zicht, waardoor machinisten productief blijven.



MAXIMALE CONTROLE

De éénhendel-joystickbediening en proportioneel bedienbare extra functies zijn eenvoudig te gebruiken voor een nauwkeurige regeling.



ULTIEME EFFICIËNTIE

Onze compacte verreiker-reeks biedt op korte termijn uiterst lage bedrijfskosten, terwijl ze op lange termijn hun waarde behouden.



MAXIMALE WEDERVERKOOP

Onze voortdurende innovatie op alle gebieden van ontwerp en bouw houden de wederverkoopwaarden gezond.

ULTIEME VEILIGHEID

Veiligheid is van het grootste belang op elke bouwplaats. Daarom is onze nieuwe compacte JCB-reeks verreikers ontworpen om machine, machinist en omstanders te beschermen.



MAXIMALE VEILIGHEID

Ons Adaptive Load Control-systeem voorkomt voorover kantelen van de machine tijdens het hanteren van zware lasten.




VERREIKER | COMPACTE CONSTRUCTIEREKS



SPECIFICATIES

MODEL REEKS		514-40	516-40	520-40	525-60
Hefhoogte	m	4	4	4	6
Hefvermogen	kg	1400	1600	2000	2500
Maximum snelheid	km/u	15	15	15	25
Maximaal motorvermogen	kW	19	19	19	55
Hefvermogen bij max. reikwijdte	kg	525	700	900	750
Hefvermogen tot volledige hoogte	kg	1300	1600	2000	2000
Bereik met 1 ton belasting	m	1,51	1,93	2,1	3

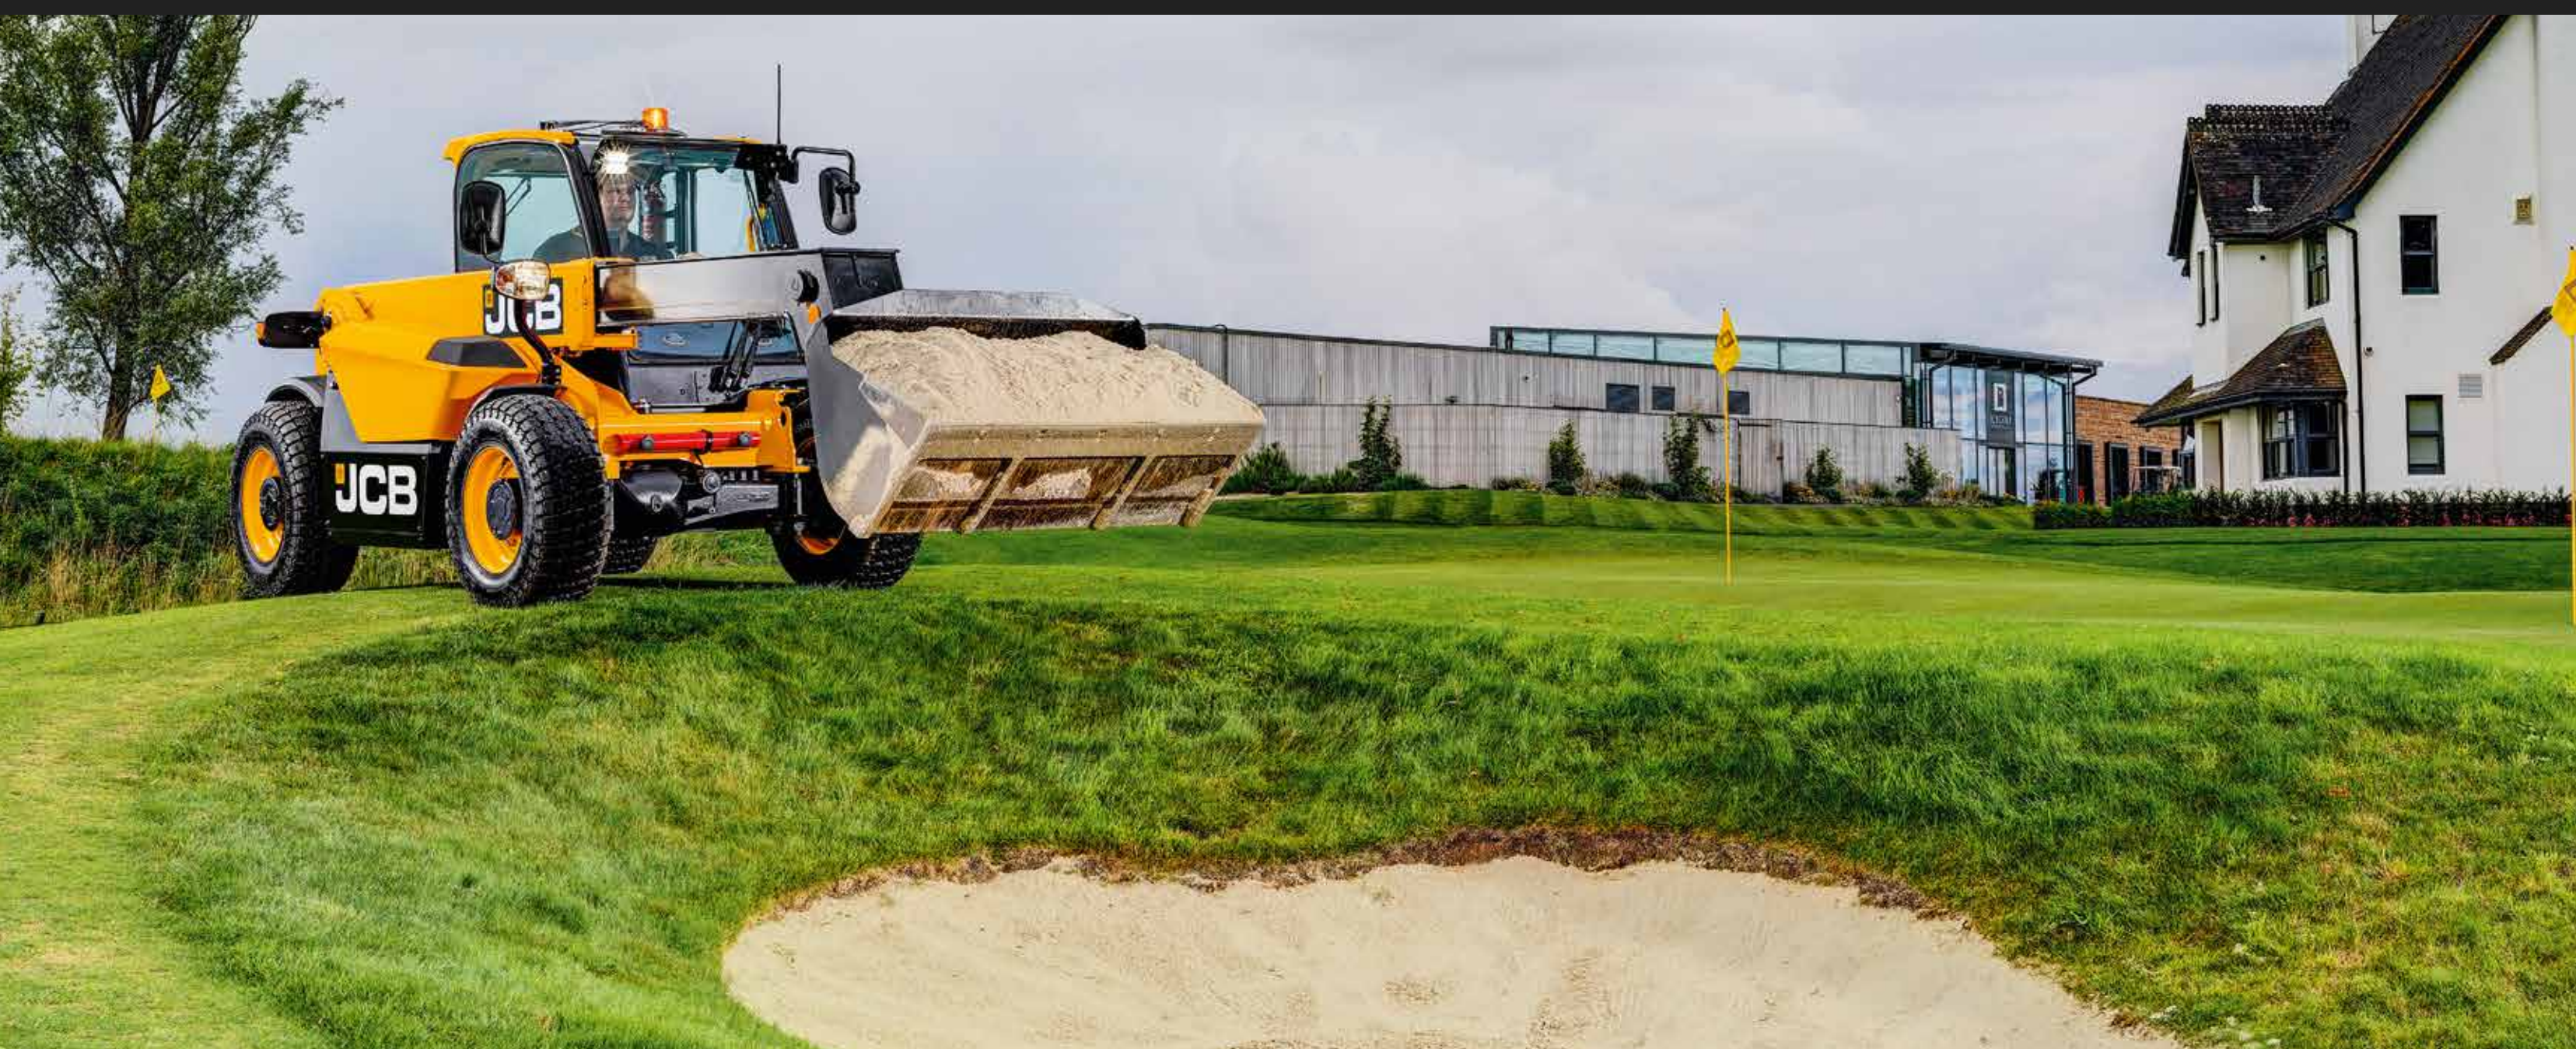

STANDAARDFUNCTIES

- Fase V conforme motor
- Geen complexe nabehandeling- of emissiebeheersingssystemen
- Permanente vierwielaandrijving
- Standaard 4-wielbesturing
- LiveLink-telematica
- Variabele hydrostatische transmissie
- Breed scala aan snelwisselsystemen beschikbaar
- Ultracompact ontwerp



**ULTIEME PRESTATIES IN EEN
COMPACTE VERPAKKING.**

**OFFERTE
AANVRAGEN**

 **JCB**

www.jcb.com

