

TELESCOPISCHE WIELLADER

TM280/TM280S/TM320/TM320S/TM420/TM420S



STAGE V

HEFVERMOGEN
2750 – 4100 kg

MOTORVERMOGEN
81 – 129 kW

HEFHOOGTE
4,8 – 5,45 m

MEER KRACHT

De nieuwe TM-machines zijn uitgerust met onze 4,8 liter DIESELMAX Stage V emissiebestendige motor, die meer vermogen en koppel levert bij een laag toerental.



ULTIEME PRESTATIES

de 8-traps powershift-transmissie met TorqueLock op de TM320 en TM420 biedt een ongeëvenaard duwvermogen. Ondertussen biedt de DualTech VT transmissie op de TM280S onafhankelijke snelheids- en motorregeling.



MEER PRODUCTIVITEIT

De hulphydraulica met variabel debiet van de TM is gemakkelijk te gebruiken en maximaliseren de productiviteit, waardoor meerdere functies tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd, en dus de cyclustijden worden verkort.



INNOVATIE IN ACTIE

Het JCB Auto Smoothride System (SRS) wordt ingeschakeld bij snelheden boven 6 km/u, waardoor de lading beter wordt vastgehouden en het comfort wordt verhoogd.

MEER COMFORT

De JCB TM CommandPlus cabine is ontworpen voor het comfort van de machinist, met een ruime werkomgeving en veel opbergruimte.




GEBRUIKSGEMAK

Met de volledig proportionele éénhendel-joystickbediening kunt u tevens op- en terugschakelen en van rijrichting veranderen. Een joystick smart key brengt alle dagelijkse functies direct binnen handbereik.



UITSTEKEND ZICHT

Nieuwe multi-curve beglazing verhoogt het zicht naar voren en naar boven wanneer op hoogte wordt gewerkt.

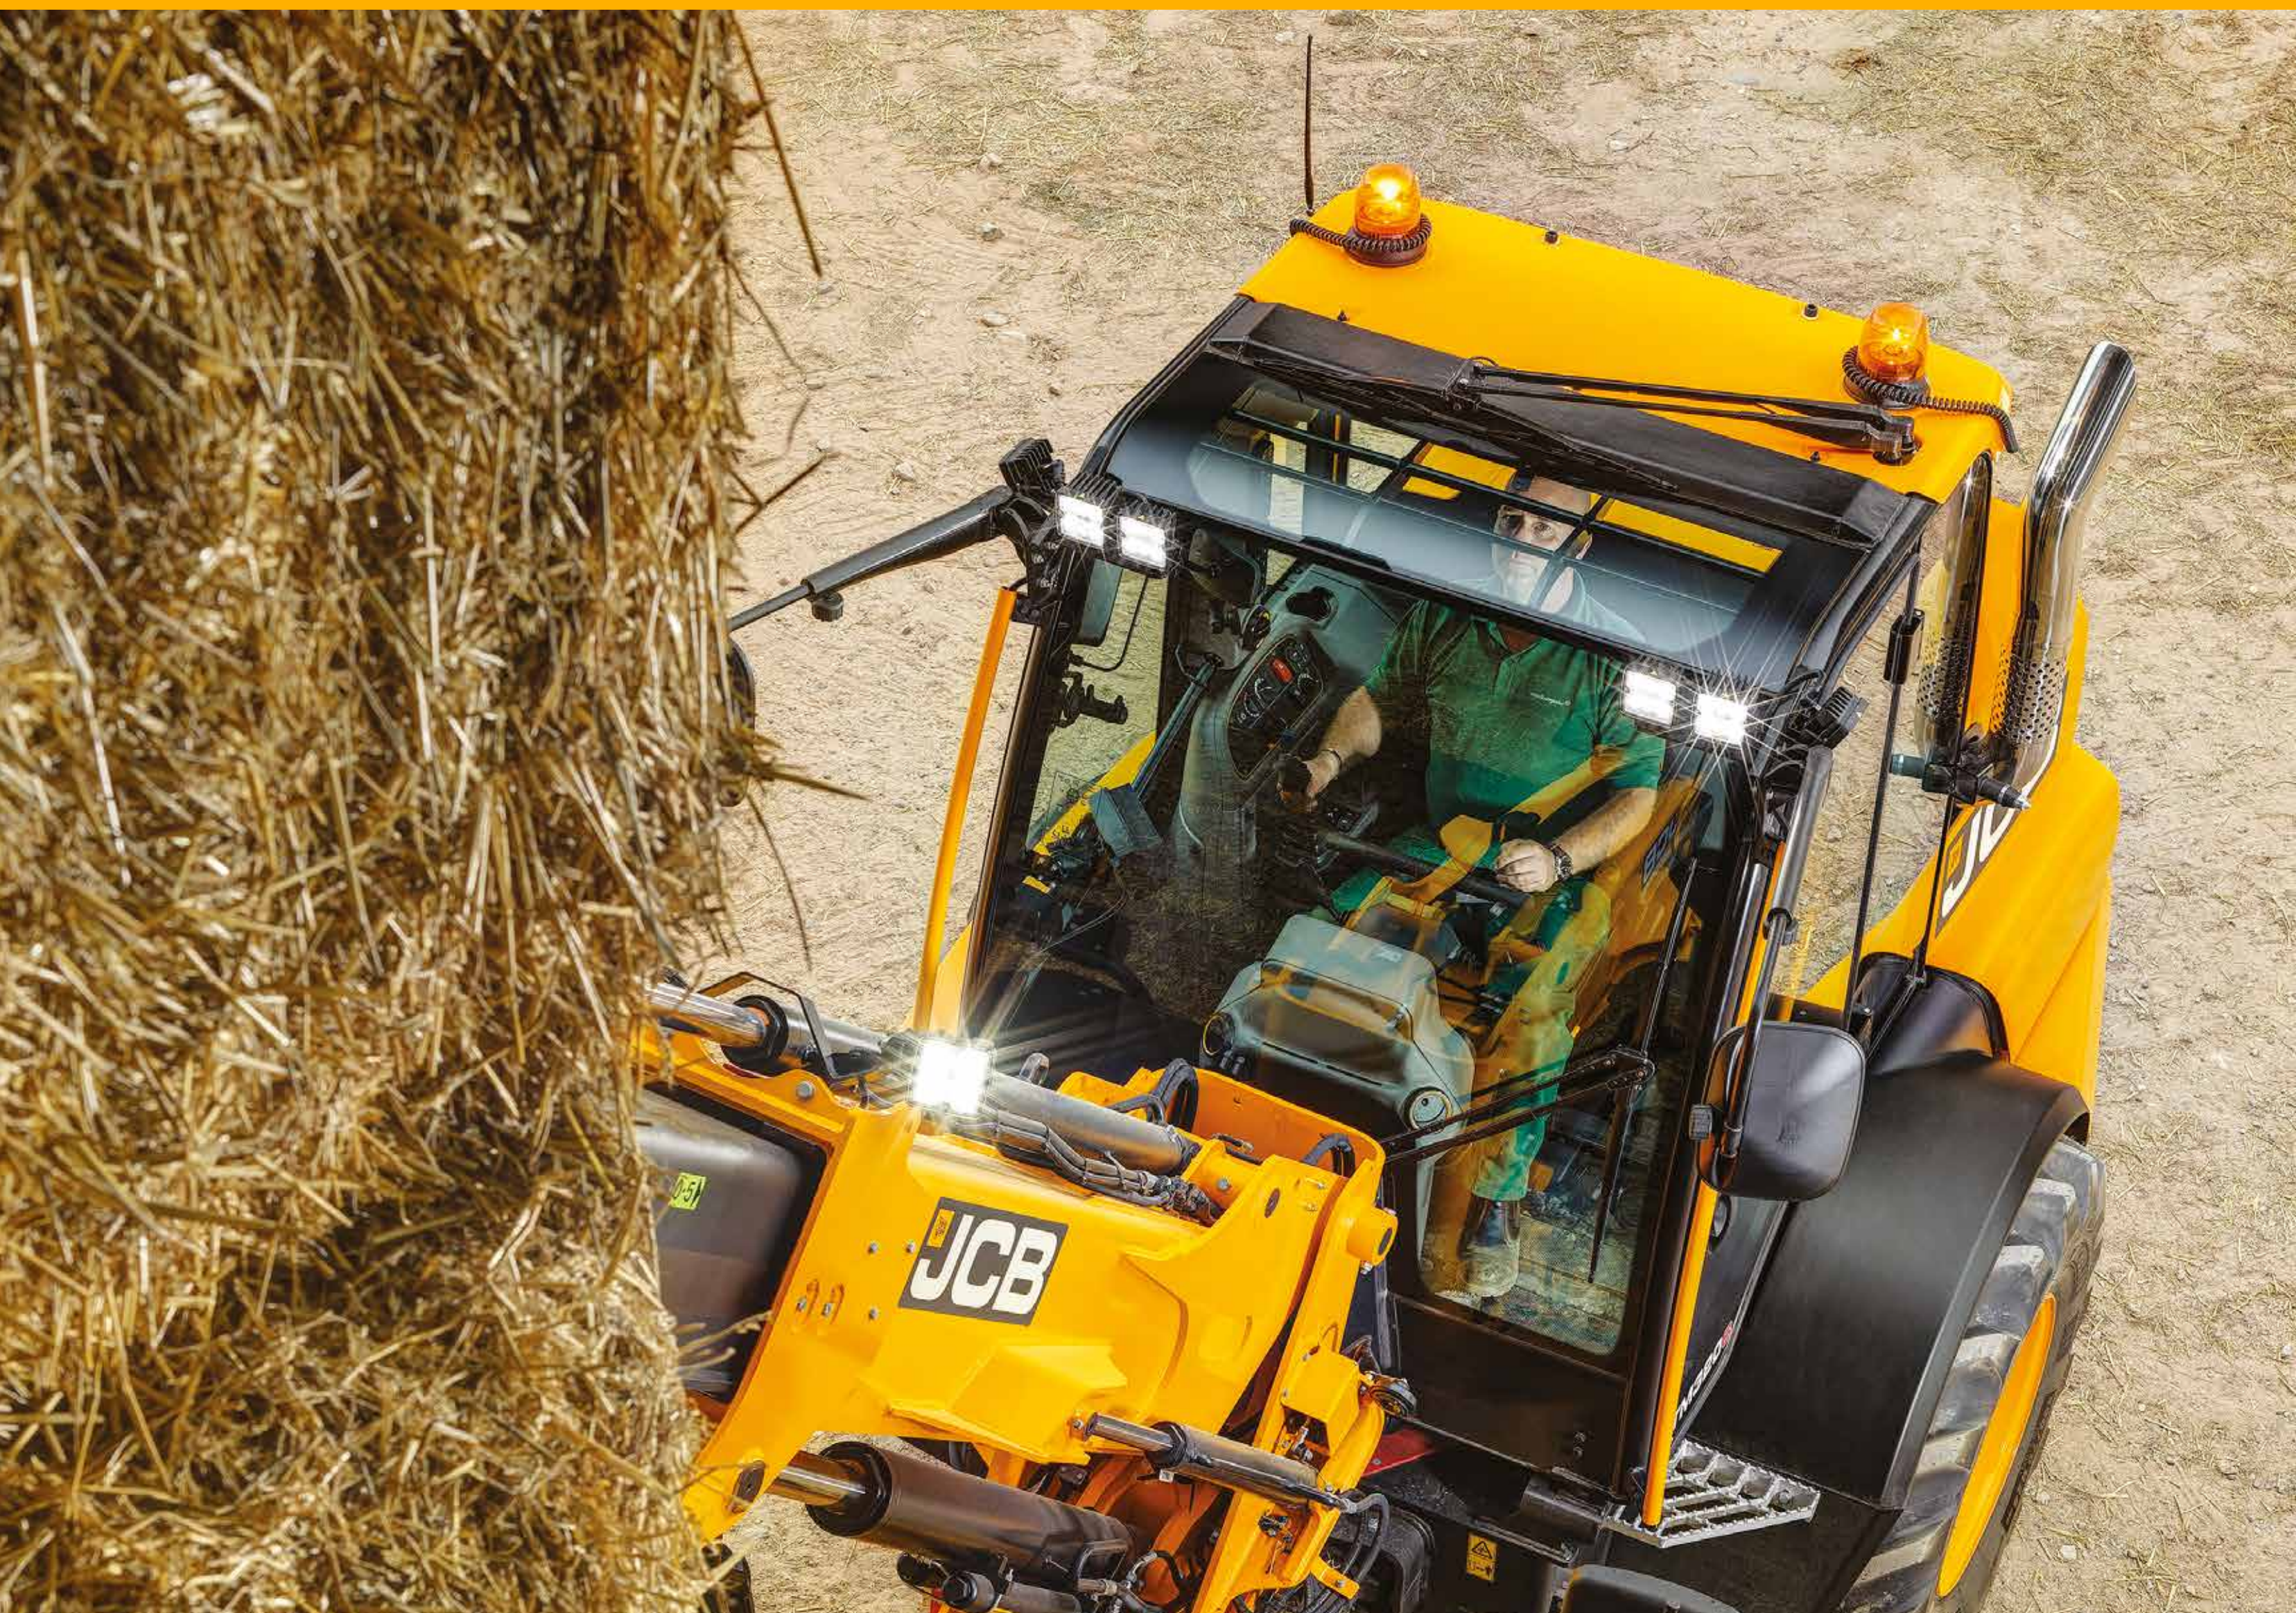

BETER ONTWERP

Laag giekprofiel en draaipunt verbeteren het zicht naar voren, terwijl een geïntegreerde, op de motorkap gemonteerde camera meer zicht naar achteren biedt.


VEILIGER WERKEN

Uitstekend zicht in het donker is gegarandeerd met onze 11x LED-werklampenpakket met hoge intensiteit, dat 360 graden verlichting biedt.



GROTERE VEILIGHEID

Onze af fabriek leverbare sleutelstartonderbreker wordt na een bepaalde tijd na het uitschakelen van de motor automatisch geactiveerd.

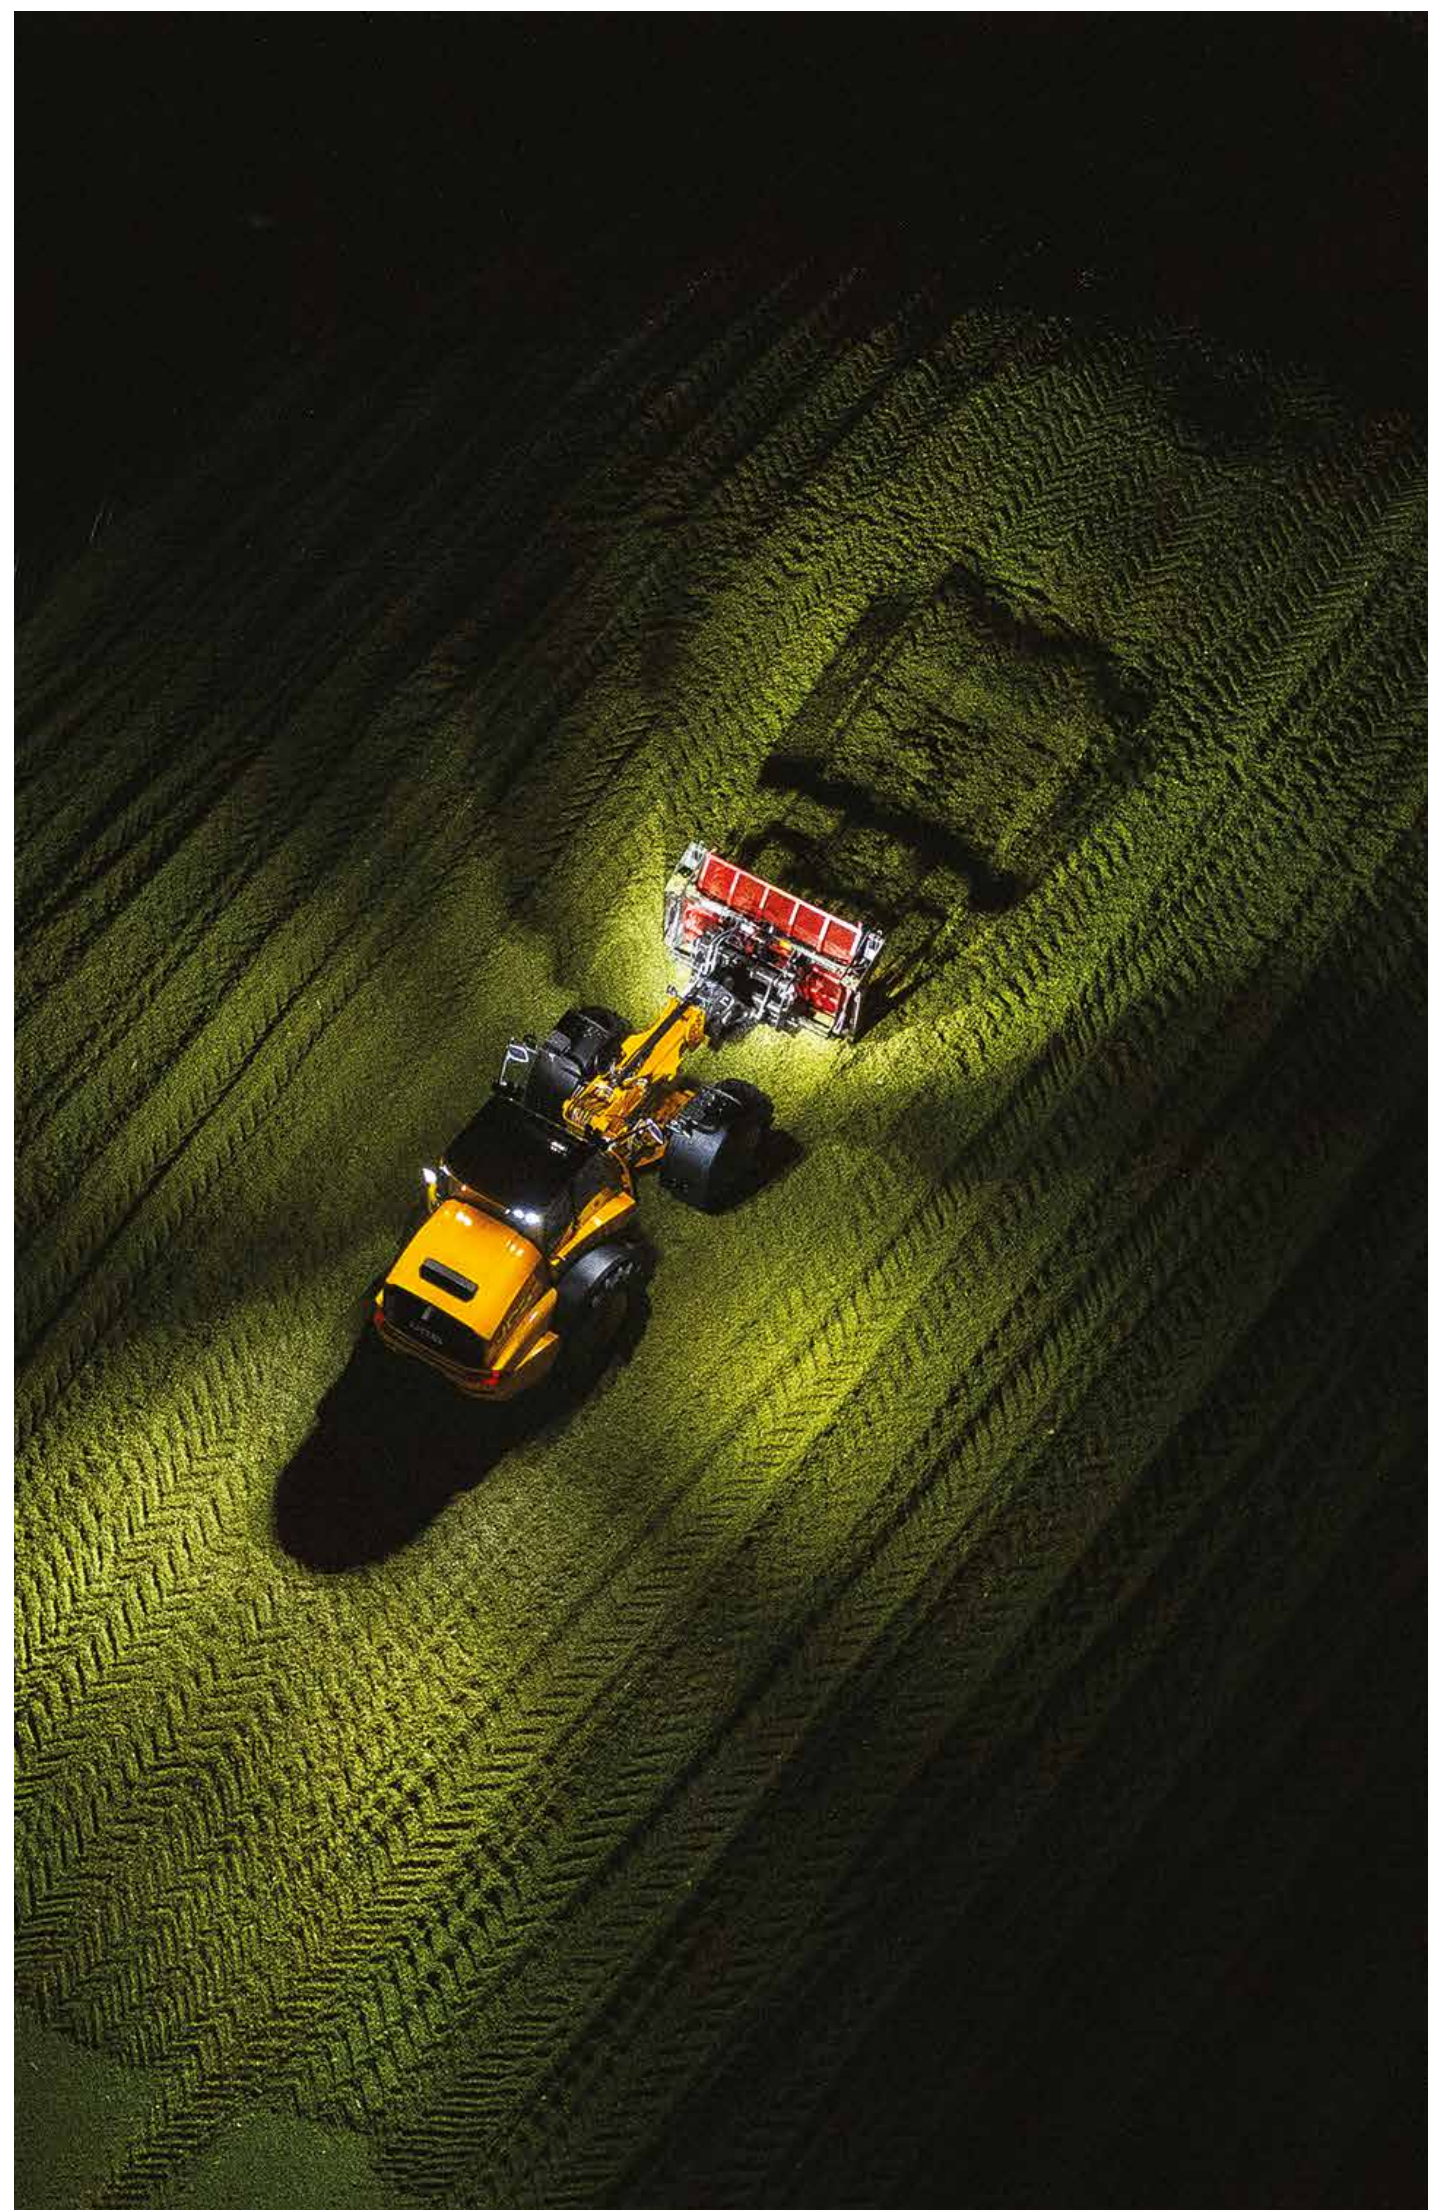

TELESCOPISCHE WIELLADER

TM280/TM280S/TM320/TM320S/TM420/TM420S



SPECIFICATIES

MODEL		TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
Hefvermogen	kg	2750	2750	3200	3200	4100	4100
Hefhoogte	m	4,8	4,8	5,2	5,2	5,45	5,45
Motorvermogen	pk / kW	109 / 81	130 / 97	130 / 97	150 / 112	150 / 112	173 / 129
Transmissie		Hydro-statisch	DualTech VT	Powershift 8-versnel-lingen	Powershift 8-versnel-lingen	Powershift 8-versnel-lingen	Powershift 8-versnel-lingen
TorqueLock		n.v.t.	n.v.t.	Versnel-lingen 5-8	Versnel-lingen 1-8	Versnel-lingen 5-8	Versnel-lingen 1-8
Rijsnelheid	km/u	30	40	40	40 / 50	40	50
Hydraulisch debiet	l/min	140	140	140	160	160	160



STANDAARD GEÏNSTALLEERD

HEALTH ALERTS ACTIONS

34
Actions

TAKE ACTION



FST – 4220
001789456

3 Health 2 Failed check

HEALTH ALERTS

Issues raised: Today

P226900 – Water in fuel detected

08:03:50

E00711 – Rear PTO clutch solenoid...

08:03:50

STANDAARDFUNCTIES

- Stage V-conforme JCB DIESELMAX motor
 - CommandPlus cab
 - Regeneratieve hydraulica (alleen TM420/TM420S)
 - Assen met limited-slip sperdifferentiëlen
- Powershift-transmissie met 8 versnellingen (TM320/TM320S/TM420/TM420S)
 - DualTech VT-transmissie (alleen TM280S)
 - Europese trekker homologatie mogelijk

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background. This background is itself within a larger yellow rectangular frame.

PHIL
E.TAYLOR & SONS

“De stille cabine, gecombineerd met de nieuwe stoel, maakt het een aangename plek om te vertoeven.”

PHIL | E.TAYLOR & SONS

ONTDEK MEER

OFFERTE AANVRAGEN

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background. This background is itself within a larger yellow rectangular frame.

www.jcb.com

