

ELEKTRISCHE TELETRUK | 30-19E / 35-22E / 30-22E HL

 **JCB**

100% elektrisch. Geen uitstoot.







MAX.  
HEFCAPACITEIT  
**3000–3500 kg**

MAXIMALE  
CAPACITEIT @2 M  
**1900–2200 kg**

MAX.  
HEFHOOGTE  
**4,0–4,4 m**

# MEER PRODUCTIVITEIT.

Met een keuze uit drie modellen is de nieuwe elektrische Teletruk-reeks van JCB ontworpen om uw tijd en ruimte optimaal te benutten.

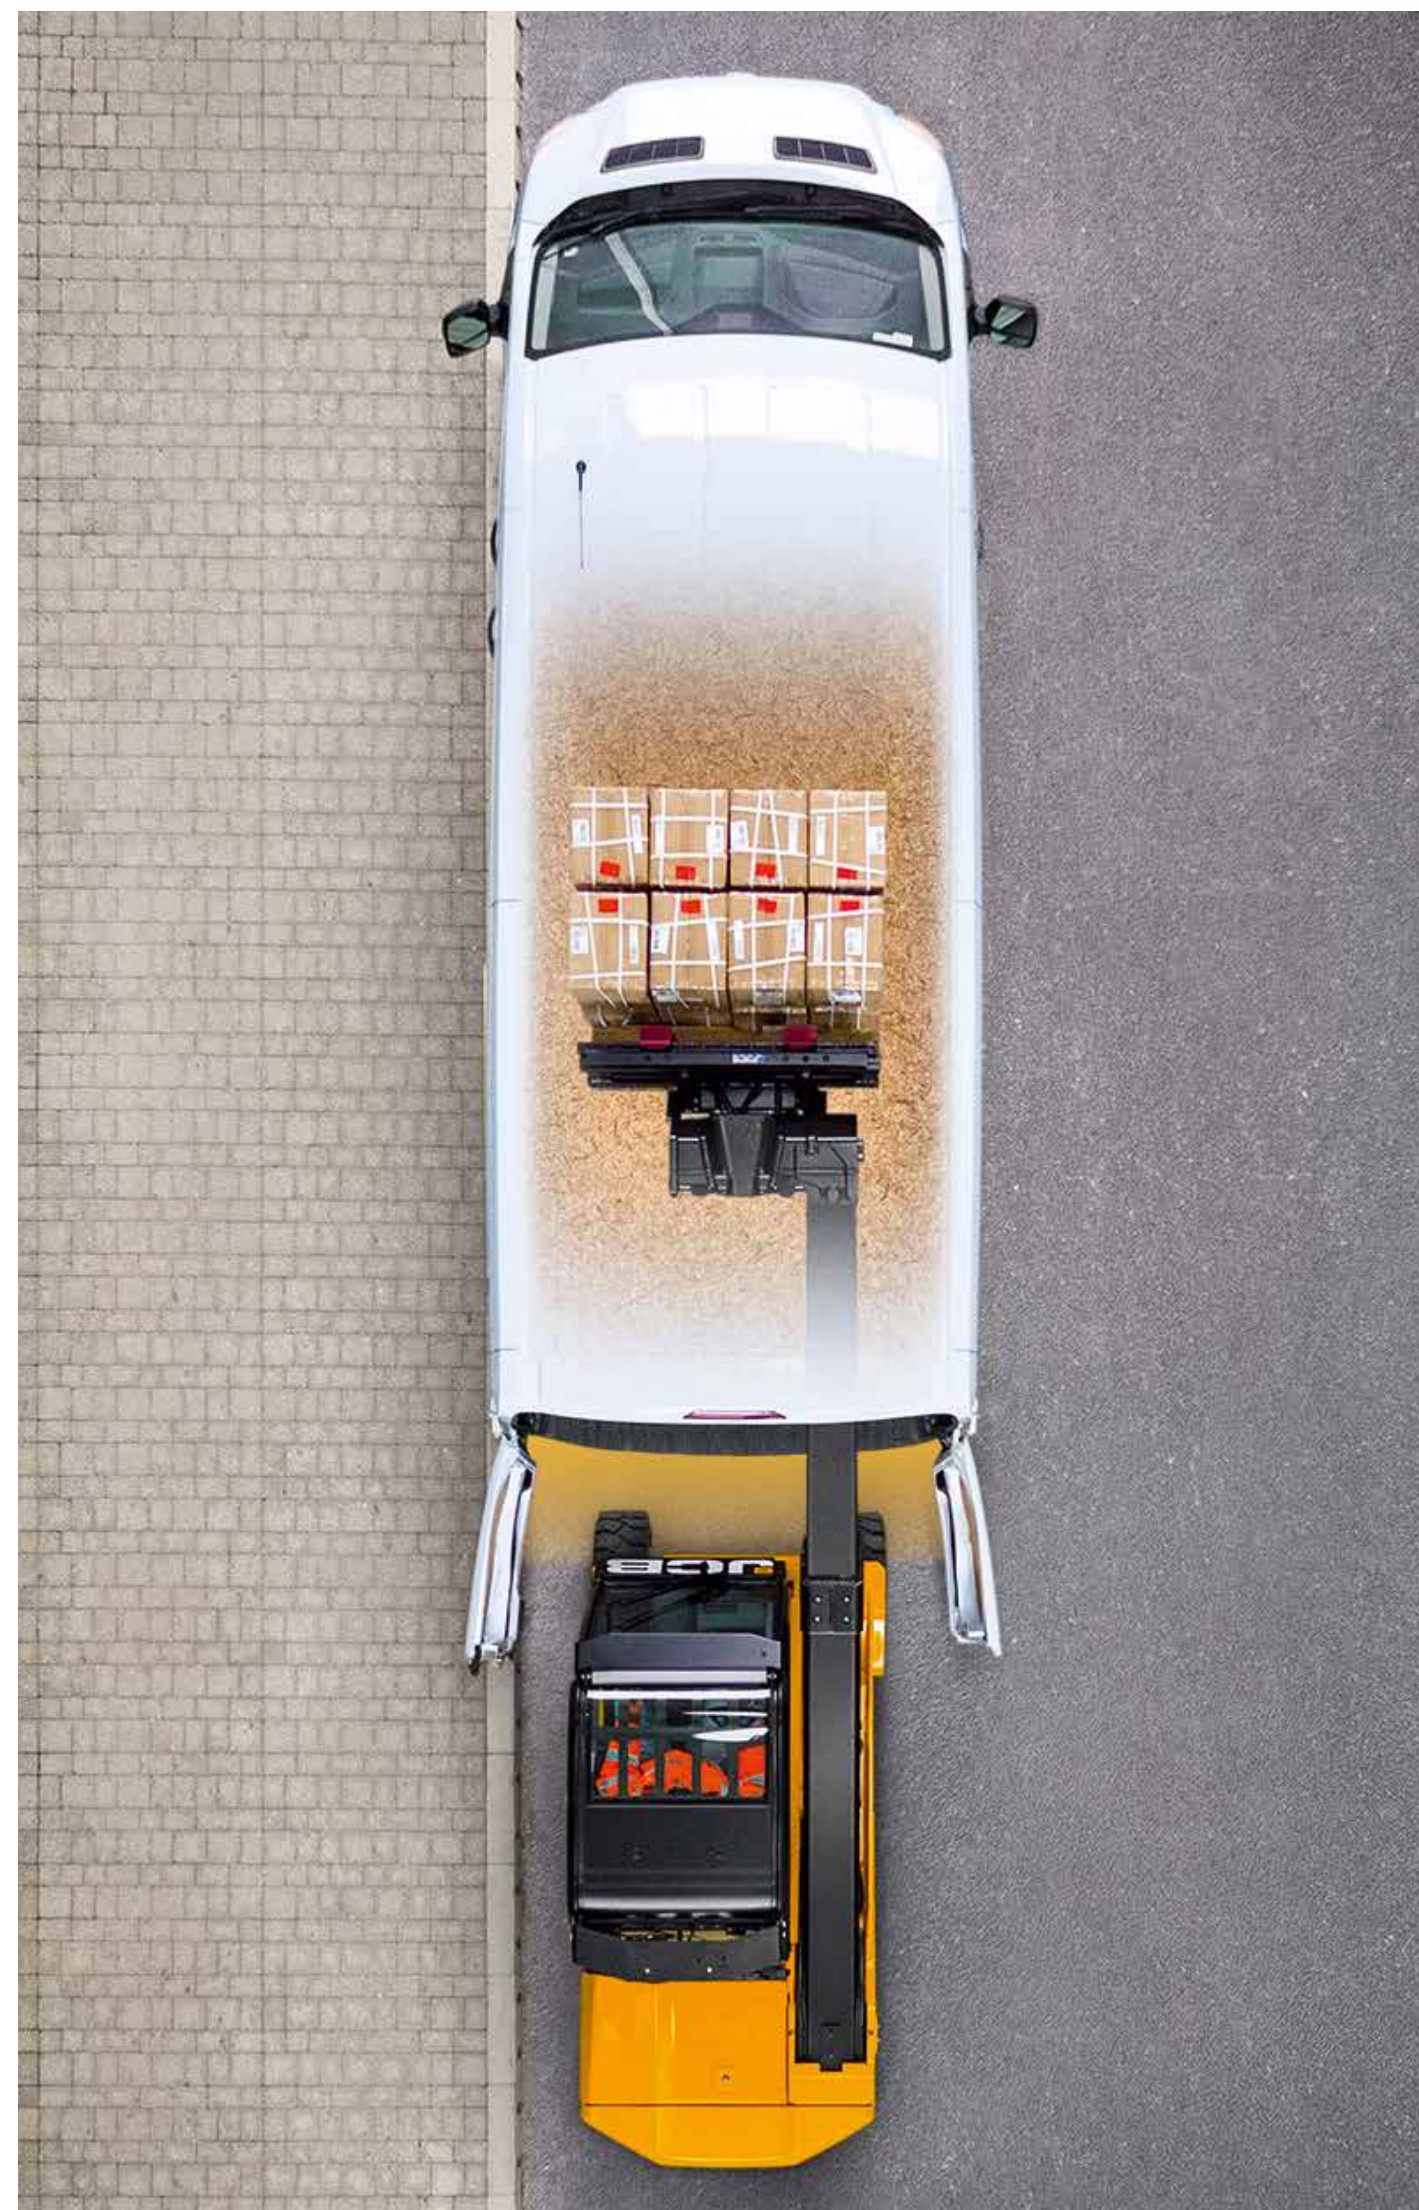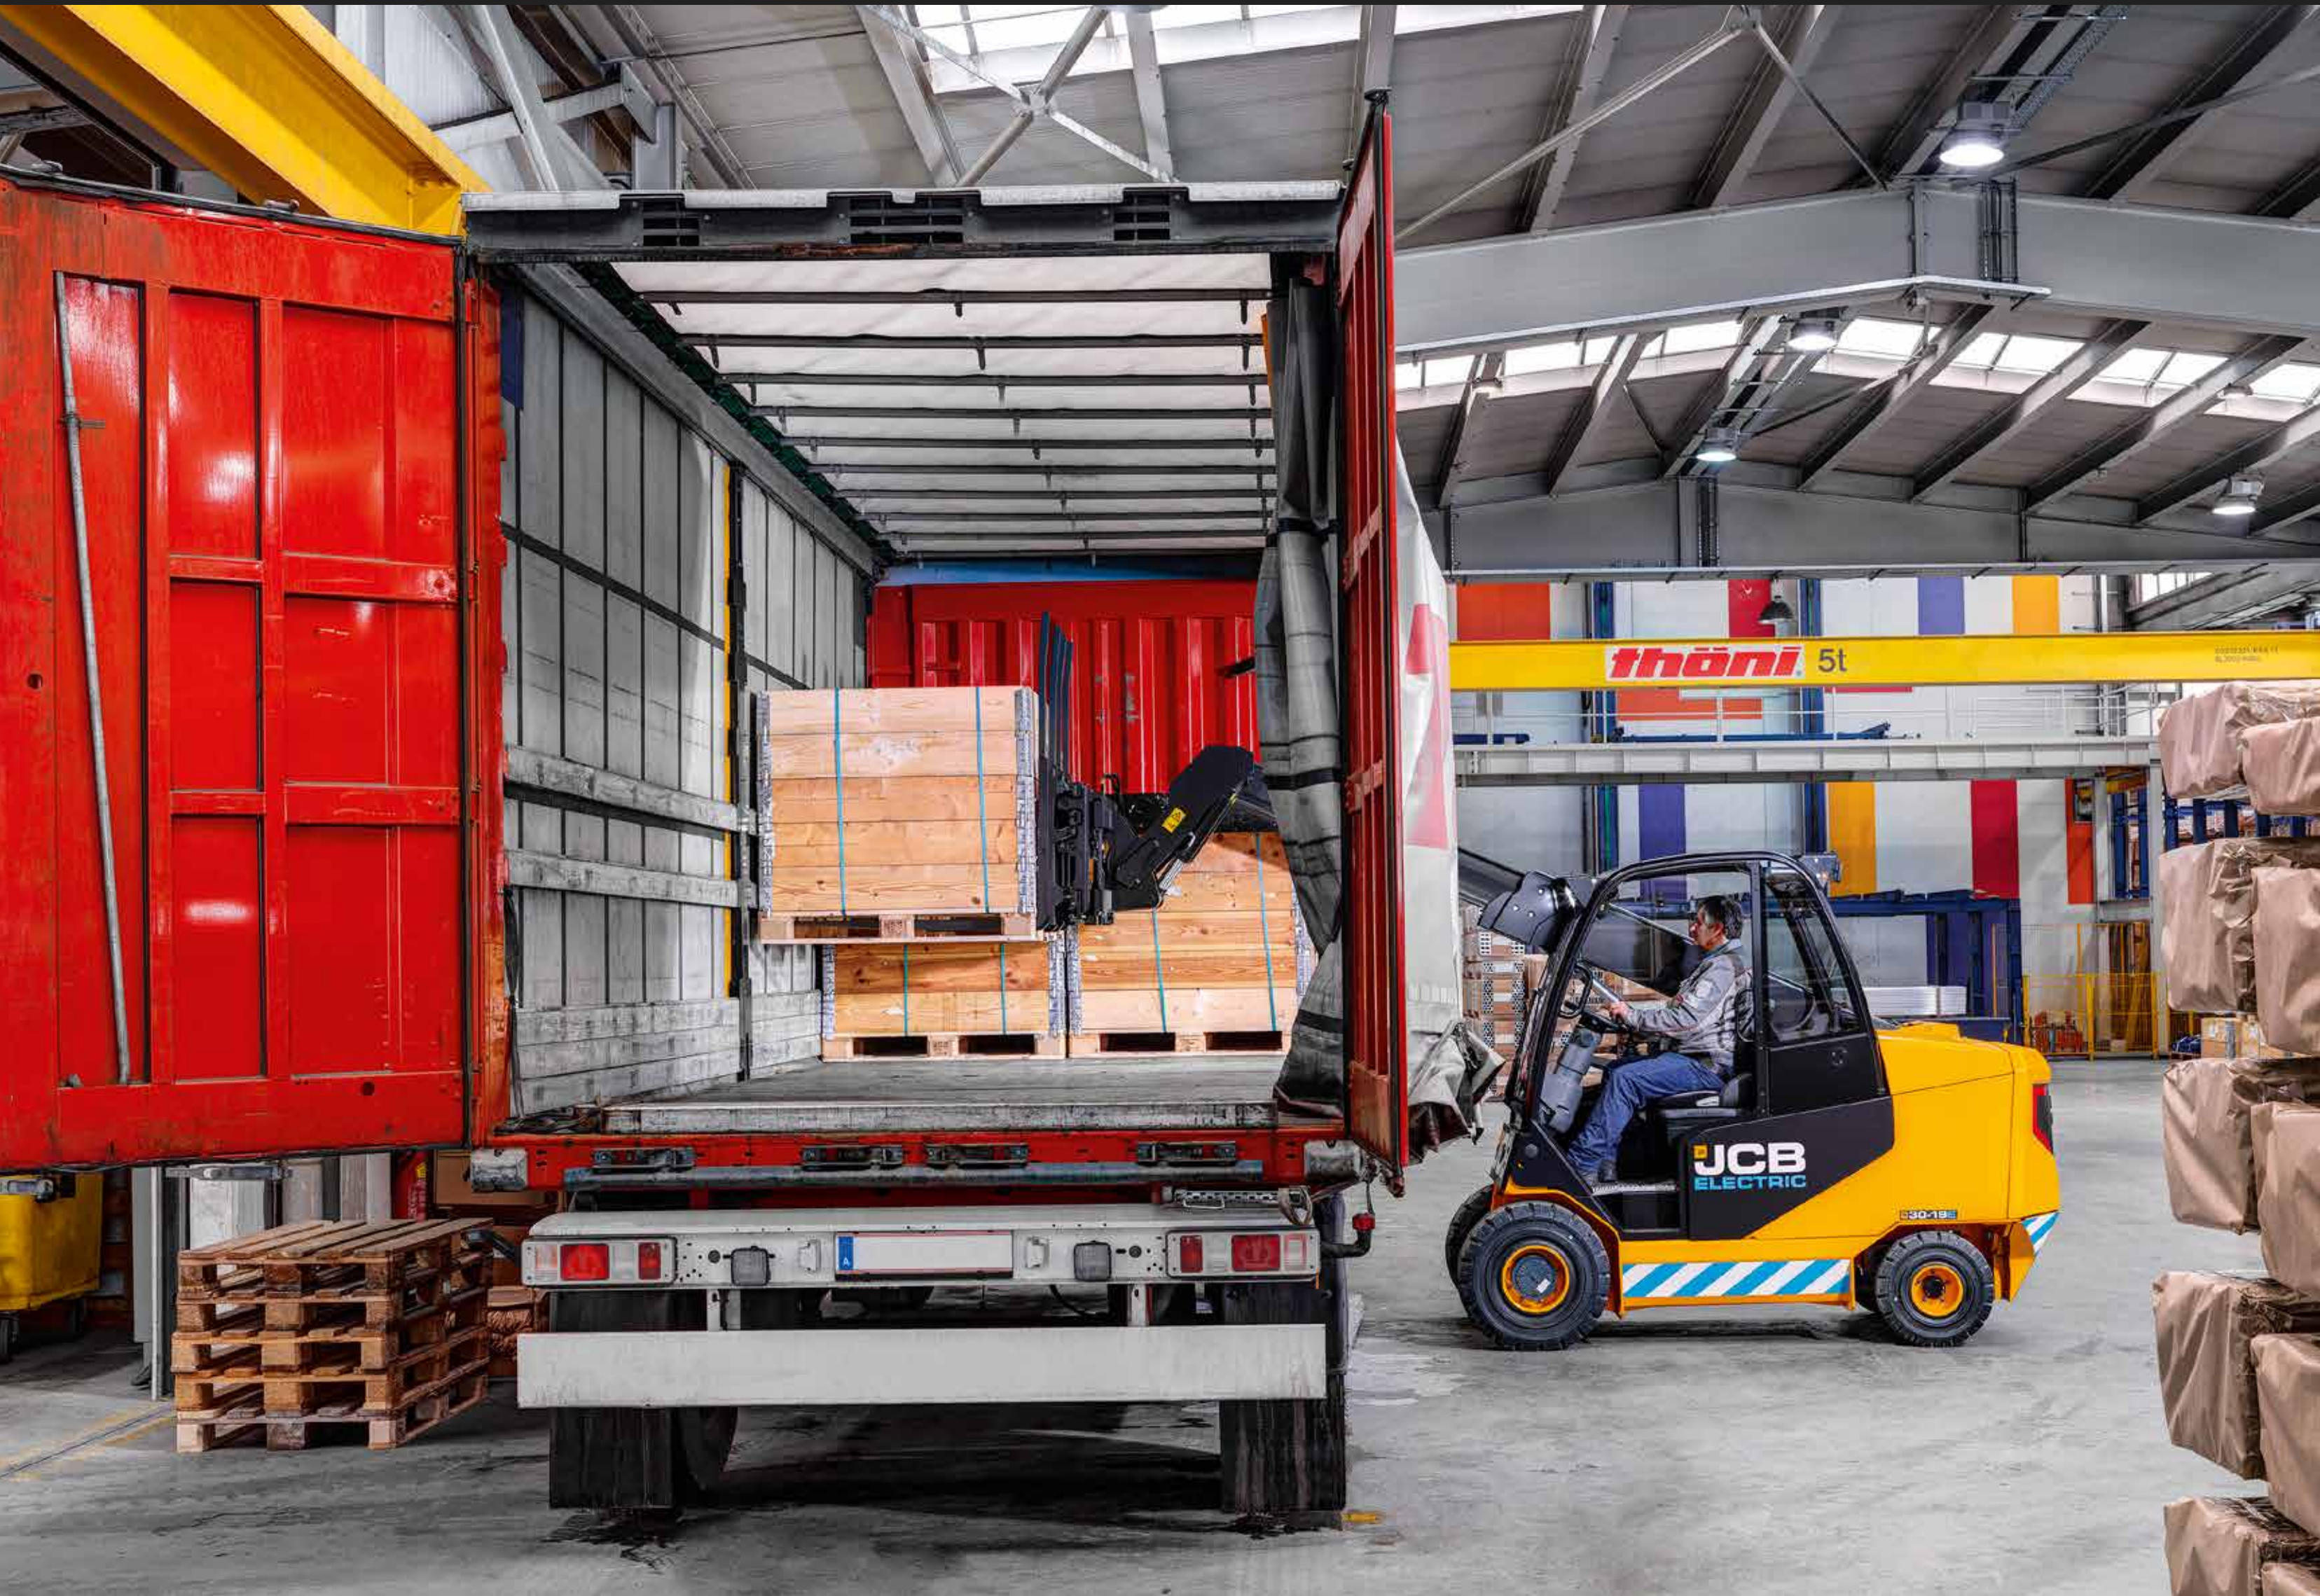

## HEFFEN EN LADEN

De unieke telescoopgiek bespaart 70 m<sup>2</sup> ruimte per vrachtwagen door eenzijdig te beladen. Een lage cabinehoogte van 2,2 m maakt laden en lossen in containers en opleggers mogelijk.

# MEER VEILIGHEID.

Dankzij het uitstekende zicht en de nauwkeurige bediening geeft de Teletruk alle machinisten het gevoel dat ze alles onder controle hebben, in elke omgeving en bij elke toepassing.



## IN VOLLEDIGE CONTROLE

De unieke Load Motion Control-functie voorkomt voorover kantelen, voor nog meer veiligheid op locatie.


# GROTERE VEELZIJDIGHEID.

De unieke JCB elektrische Teletruk heeft voorwaarts bereik, is laag en heeft een kleine draaicirkel en dit maakt hem 's werelds meest veelzijdige industriële heftruck.



## ENORME VEELZIJDIGHEID

Met laadmogelijkheden voor bestelwagens, vrachtwagens, containers en treinen ondersteunt de Teletruk alle logistieke activiteiten.

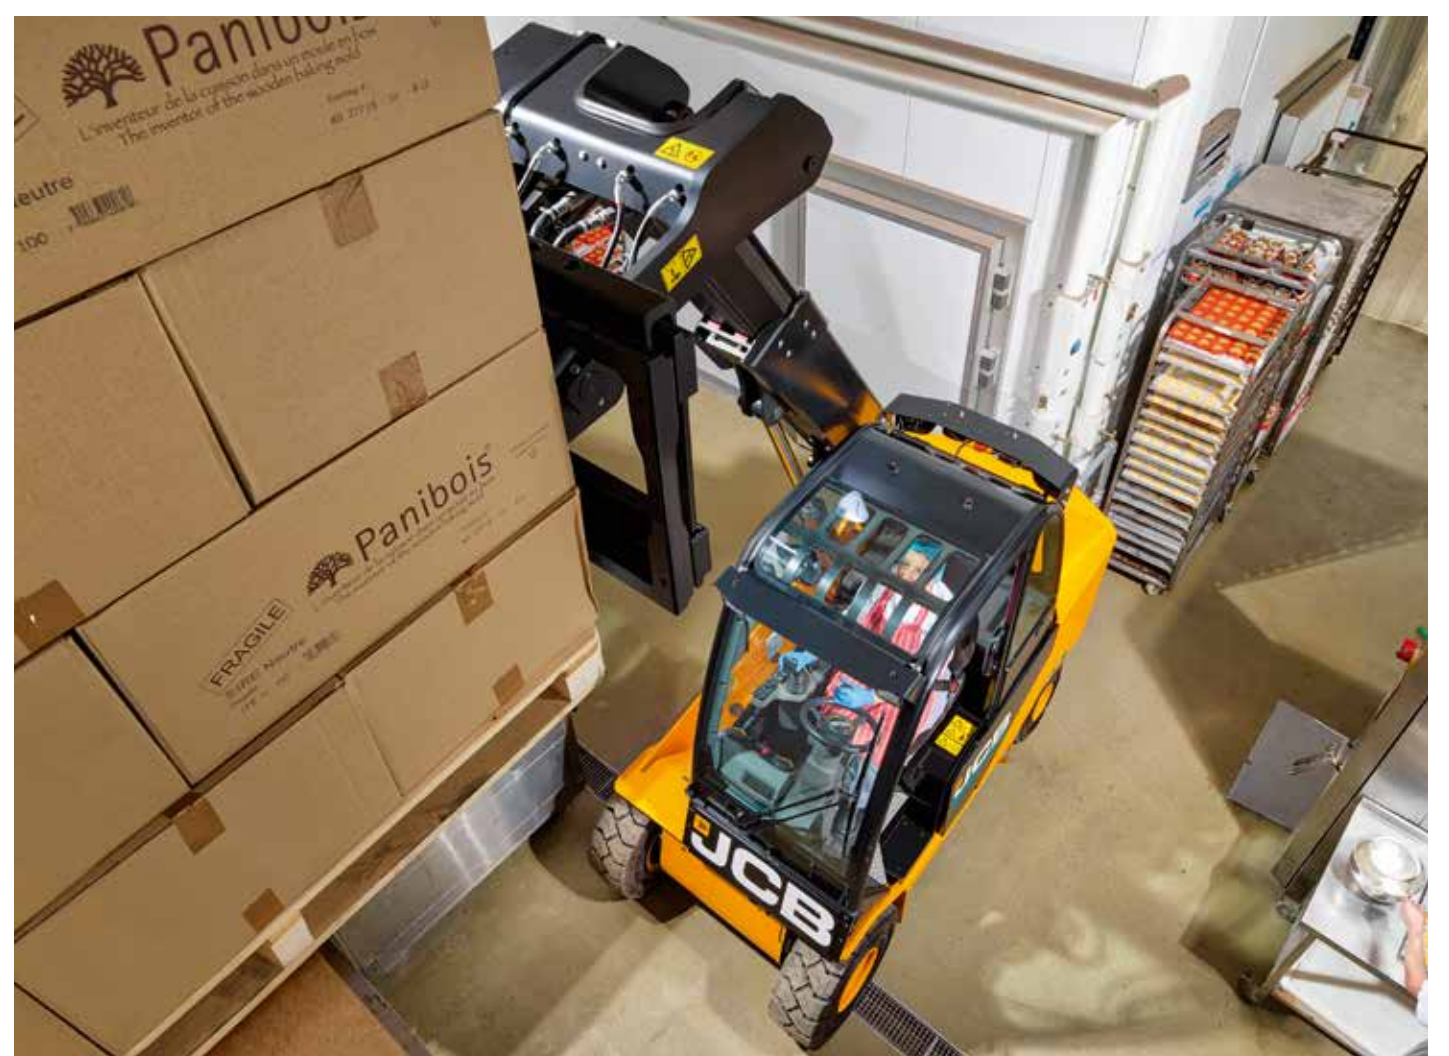

# MEER ZORG.

De drie Teletruk-modellen stoten niets uit en hebben een laag geluidsniveau, wat ze ideaal maakt voor 24/7 gebruik in stedelijke omgevingen en geluidsgevoelige gebieden.



## 24/7 IN BEDRIJF

De acceleratie van de machine kan verminderd worden met 10, 20 of 30% door de eco-knop in te drukken.

## MEER COMFORT.

De nieuwste JCB CommandPlus cabine zorgt voor superieur comfort voor de machinist tijdens de werkdag, zodat u zo productief mogelijk kunt zijn.



## VOLLEDIGE ZICHTBAARHEID

De unieke aan de zijkant gemonteerde giek van de Teletruk biedt de bestuurder een ongeëvenaard 360° zicht.



# ELEKTRISCHE TELETRUK | 30-19E / 35-22E / 30-22E HL



## SPECIFICATIES.

MODEL		30-19E	35-22E	30-22E HL
Hefhoogte	mm	4000	4000	4400
Max. hefcapaciteit	kg	3000	3500	3000
Hefcapaciteit bij 2 m reikwijdte	kg	1900	2200	2200
Extra hydraulisch debiet	l/min	2 x 70	2 x 70	2 x 70
Rijsnelheid	km/u	18	18	18
Draaicirkel	mm	2467	2467	2467



## STANDAARDFUNCTIES.

- Krachtige aandrijfmotoren
- Enkele EH-joystick
- ROPS/FOPS-gecertificeerde cabine
- 90° draaiing achteras
- 111° volledige rotatie van de slede
- 2 x 70 l/min hydraulische functies
- Lastmomentbeveiliging (EN 15000)
- Klaar voor gebruik binnen/buiten
- JCB LiveLink telematica
- 2 jaar garantie



# **ELECTRIC TELETRUKS**

**100% ELECTRIC, ZERO EMISSIONS**

**100% elektrisch. Geen uitstoot.**

**ONTDEK MEER**



[www.jcb.com/electric](http://www.jcb.com/electric)