

SPECIFICATIE



DIESEL DUMPSTER | HTD-5

Maximaal draagvermogen 500 kg Motorvermogen: 4,4 kW



EEN SMARTSTEP VOORUIT IN VEILIGHEID.

De nieuwe HTD5 is een compacte, dieselaangedreven drive-on hoogkipdumper, ontworpen om u tijd, energie en geld te besparen. Onze nieuwe optionele SmartStep-functie maximaliseert het comfort en de veiligheid op het terrein.

IDEAAL VOOR ALLE SECTOREN.

Onze diesel Dumpster is ideaal voor de verhuur, woningbouw, landschapsarchitectuur, landbouw en nog veel meer sectoren.



GEOPTIMALISEERDE RUPSMOTOREN.

Nieuwe en verbeterde rupsmotoren optimaliseren de rijprestaties, waardoor het vermogen op locatie toeneemt, terwijl het rijden met twee snelheden voor precisie en nauwkeurigheid zorgt.

VERHOOGDE VEILIGHEID.

We hebben een verwijderbare JCB isolator geïntroduceerd om de veiligheid van de machine te verhogen door ongeoorloofd gebruik en diefstal te voorkomen.




GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK.

Met een machinebreedte van slechts 706 mm kunt u door elke standaard deuropening of poort.

EENVOUDIG KIEPEN.

Dankzij de grote overkiephoogte van 1,45 m kan de kiepbak gemakkelijk rechtstreeks in een voertuig met hoge zijkanten of in een hoge container worden gekiept.

STATISCHE AFMETINGEN

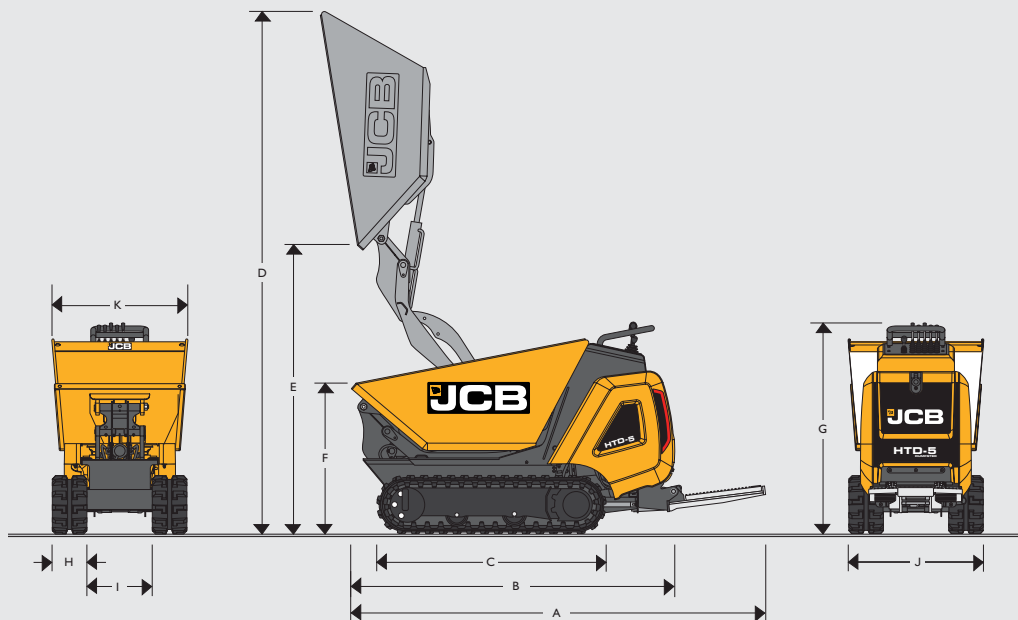

STATISCHE AFMETINGEN

A	Totale lengte inclusief opstap	mm	2152
B	Totale lengte opstap ingeklapt	mm	1770
C	Totale lengte onderwagen – rubberen rupsen	mm	1166
D	Maximale hoogte laadbak (gekiepte positie)	mm	2720
E	Overkierhoogte	mm	1450
F	Minimum hoogte bak (transportstand)	mm	780
G	Totale hoogte (transportstand)	mm	1106
H	Breedte rupsen	mm	180
I	Afstand tussen de rupsen	mm	338
J	Totale breedte over de rupsen	mm	700
K	Maximale machinebreedte	mm	706

MOTOR

Motormodel	kW (pk)	Kohler motor met 4,4 (5,9) vermogen
Brandstof		Diesel
Koeling		Luchtgekoeld
Brutovermogen ISO 14396 (kW)	kW	4,4

ONDERWAGEN

Aantal onderrollen		2
Rupsbreedte rubber (STD)	mm	180
Spansysteem rupsen		Mechanisch
Rijsnelheid – hoog	km/u	3

HYDRAULICA

Pomp		Drievoudig
Nominaal uitgangsvermogen bij 3000 rpm	lpm (gallons)	27 (6)
Hoofdontlastingsdruk	bar	150

GEWICHT

Machinegewicht zonder opstap	kg	515
Machinegewicht met opstap	kg	590

SERVICECAPACITEITEN

Brandstoftank	ltr	4,3
Motorolie	ltr	1,2
Hydraulisch systeem	ltr	13
Hydraulische tank	ltr	11,5

GEBRUIKERSOMGEVING

Middels twee rijshelmen is er meer precisie en controle bij elke snelheid
Hogere snelheden zorgen voor sneller verplaatsen rond de locatie
Geoptimaliseerde rupsmotoren voor betere rijprestaties
Afzonderlijke hendels voor gebruiksgemak en nauwkeurige bediening
Compacte draaicirkel voor eenvoudig manoeuvreren
Hoog draagvermogen van 500 kg.
Overkierhoogte van 1,45 m, zodat u kunt legen in een container of een voertuig met hoge zijanten
Met een machinebreedte van slechts 706 mm kunt u door elke standaard deuropening of poort
Groot openingspaneel voor gemakkelijke controles, service en onderhoud
4,4 kw (5,9 pk) Kohler dieselmotor
1 jaar standaard fabrieksgarantie
Nieuwe startmotor – betere start in koude omgevingen
Nieuwe verbeterde rupsmotoren – verbeterde rupsmotoren voor optimale rijprestaties
Nieuwe machine-isolator – een verwijderbare en beveiligbare isolator zoals standaard op alle JCB-machines
Nieuw claxonsysteem – de claxon geeft direct een hoog geluid zodat medewerkers kunnen communiceren in lawaaiige omgevingen of in geval van nood

HEFVERMOGEN

Maximaal draagvermogen	kg (lb)	500 (1102)
Max totaalgewicht zonder opstap	kg (lb)	1015 (2238)
Max totaalgewicht met opstap	kg (lb)	1090 (2403)

OPTIONELE UITRUSTING

SmartStep
Urenteller
Beschermrek



ÉÉN BEDRIJF, MEER DAN 300 MACHINES.

Uw dichtstbijzijnde JCB-dealer

Diesel Dumpster HTD-5

Maximaal draagvermogen 500 kg Motorvermogen: 4,4 kW

JC Bamford NV Waardenburg Tel. +31 (0)418 654654 Email: info@jcb.nl

JCB Belgium NV Oudsbergen Tel. +32 (0)89 695050 Email: info@jcb.be

Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.com.

©2009 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een database, of in welke vorm of op welke manier ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anders worden verzonden, zonder toestemming vooraf van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze uitgave met betrekking tot bedrijfsgewichten, afmetingen, capaciteiten en andere prestatiewaarden worden alleen ter referentie weergegeven en kunnen variëren op basis van de exacte specificaties van de machine. Ze kunnen dus niet worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaalde toepassing te bepalen. Raadpleeg altijd de JCB-dealer voor hulp en advies. JCB behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder berichtgeving vooraf. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires bevatten. Alle afbeeldingen zijn juist op het moment van drukken. Het JCB-logo is een geregistreerd merk van J.C. Bamford Excavators Ltd.

