SPECIFICATIE

STAGE V



VERREIKER | LANDBOUWREEKS

532-60/538-60/532-70/538-70/542-70/536-95/542-100/560-80

Nominaal vermogen: 109 pk – 150 pk Hefvermogen: 3200 kg – 6000 kg Hefhoogte: 6,2 m – 9,8 m

JCB


AGRI


AGRISUPER


AGRIXTRA


AGRIPRO

’S WERELDS NUMMER 1 LANDBOUW VERREIKERS

Onze Stage V Series III Loadalls zijn de verreikers bij uitstek geschikt voor de landbouw. Kies tussen de 109 pk(81 kW) AGRI, de 130 pk (97 kW) AGRISUPER, de 150 pk (112 kW) AGRIXTRA en het hoge vermogen van 173 pk (129 kW) van de AGRIPRO. Ze zijn allemaal voorzien van onze beste cabine ooit, terwijl de SUPER-, XTRA- en PRO-modellen leverbaar zijn met onze DualTech variabele transmissie.



ONZE BESTE CABINE OOIT

Onze volledig nieuwe CommandPlus-cabine biedt bestuurders het beste in zijn klasse op het vlak van ruimte, geluidsniveaus en zicht rondom, plus onze Command Driving Position.





ONZE BESTE TRANSMISSIES

Onze reeks transmissieopties zijn afgestemd op uw specifieke landbouwvereisten, gaande van TorqueLock, PowerShift, AutoShift en de bekroonde DualTech Variable Transmission.

ONZE BESTE MOTOREN

Onze 4,8-liter DieselMAX-motoren voldoen aan de nieuwste EU Stage V-voorschriften met ultralage emissies, automatische STOP-technologie, laag brandstofverbruik en deeltjesbeheersing van de volgende generatie.





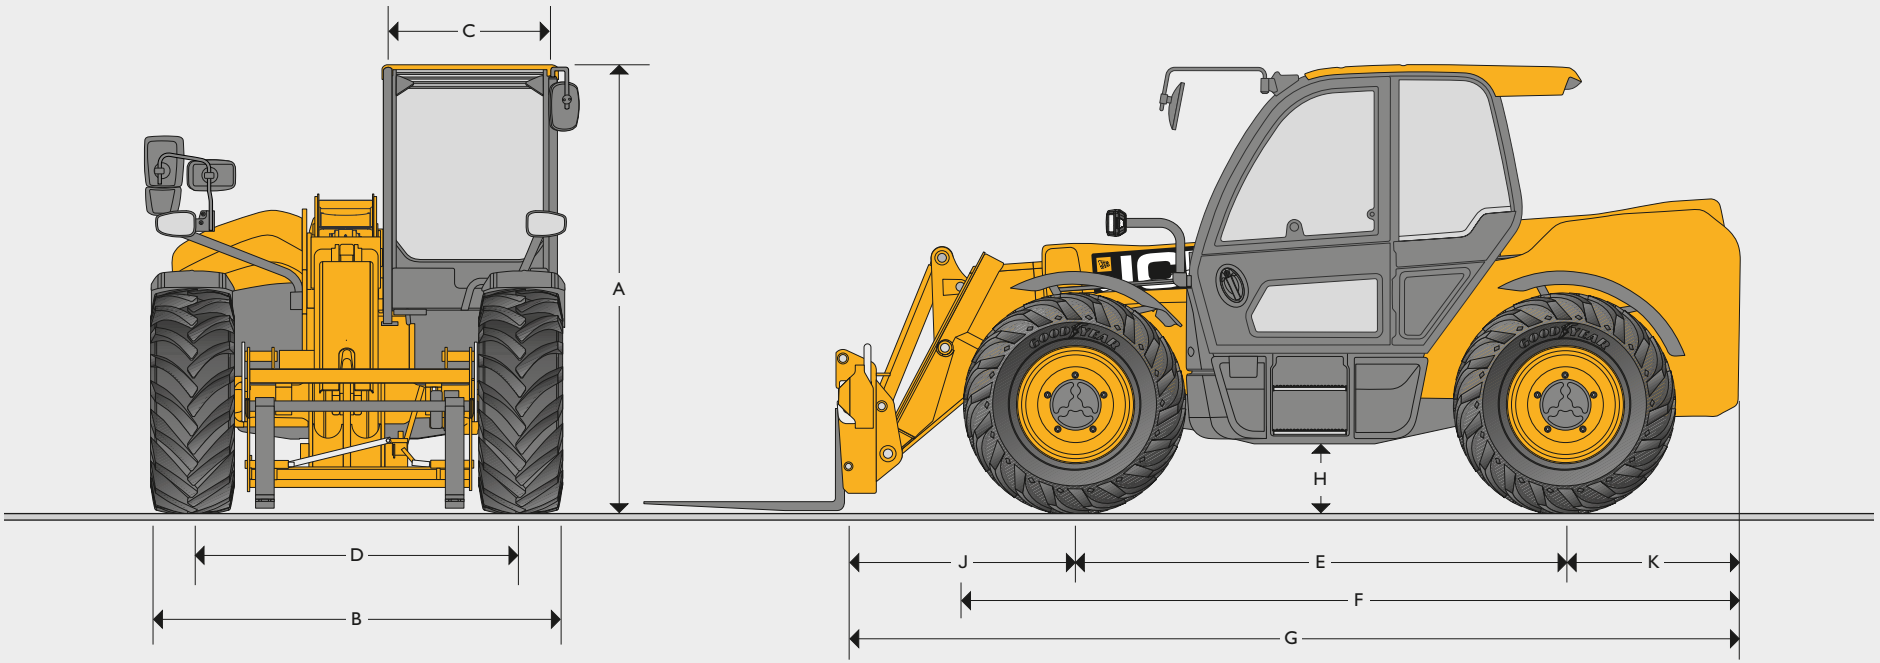
ONZE BESTE HYDRAULIEK

Ons regeneratief hydraulisch systeem, automatische ‘bucket rattle’, functie voor het drukloos maken van de extra functie, giek-einddemping enauto SmoothRide System maken allemaal deel uit van het JCB Smart Hydraulics-pakket.

ONZE BESTE VEILIGHEIDSFUNCTIES

Ons gepatenteerd adaptief lastcontrolesysteem laat de machinist naadloos rijden zonder de productiviteit te hinderen en zorgt voor stabiliteit.

STATISCHE AFMETINGEN



STATISCHE AFMETINGEN

Machinemodel			532-60		538-60	538-60 PRO	532-70	538-70	542-70	542-70 PRO	536-95	542-100	560-80	
A	Totale hoogte	m	2,44	2,51	2,51	2,54	2,51	2,51	2,51	2,54	2,51	2,54	2,63	2,69
B	Totale breedte (over banden)*	m	2,23	2,34	2,34	2,47	2,34	2,34	2,34	2,47	2,34	2,47	2,55	2,48
C	Binnenbreedte cabine	m	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
D	Spoorbreedte voor	m	1,84	1,84	1,84	1,90	1,84	1,84	1,84	1,90	1,84	1,90	1,92	1,92
E	Wielbasis	m	2,75	2,75	2,75	2,72	2,75	2,75	2,75	2,72	2,75	2,72	2,75	2,75
F	Totale lengte tot voorbanden	m	3,95	4,03	4,03	4,05	4,38	4,38	4,38	4,40	4,40	4,42	4,49	4,55
G	Totale lengte tot snelwissel	m	4,64	4,64	4,64	4,64	5,07	5,07	5,07	5,07	5,02	5,02	5,42	5,42
H	Bodemvrijheid	m	0,30	0,37	0,37	0,40	0,37	0,37	0,37	0,40	0,37	0,40	0,37	0,43
J	Hart voorwiel tot snelwissel	m	1,24	1,24	1,24	1,24	1,32	1,32	1,32	1,32	1,24	1,24	1,57	1,57
K	Hart achterwiel tot achterzijde	m	0,65	0,65	0,65	0,69	1,00	1,00	1,00	1,04	1,03	1,07	1,01	1,01
	Draaicirkel – over banden	m	3,7	3,7	3,7	4,4	3,7	3,7	3,7	4,4	3,7	4,4	4,1	4,1
	Terugrolhoek snelwisselframe – shovel in draagpositie	graden	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	41	43	43	43
	Storthoek snelwisselframe – voor shovel op volle hoogte	graden	42,5	42,5	42,5	42,5	37,5	37,5	37,5	37,5	24	37	43,5	43,5
	Gewicht (Powershift)	kg	7340	7520	7560	n.v.t.	7600	8300	8300	n.v.t.	8760	n.v.t.	11.360	11.610
	Gewicht (DualTech VT)	kg	7740	7920	7960	8280	8370	8520	8520	8840	8820	9160	11.540	11.790
	Banden		380/75R20	460/70R24	460/70R24	500/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	500/70R24	460/70R24	500/70R24	500/70R24	480/80R26

Machine afgebeeld met op het dak gemonteerde airconditioning.

*Afhankelijk van de aangegeven band.

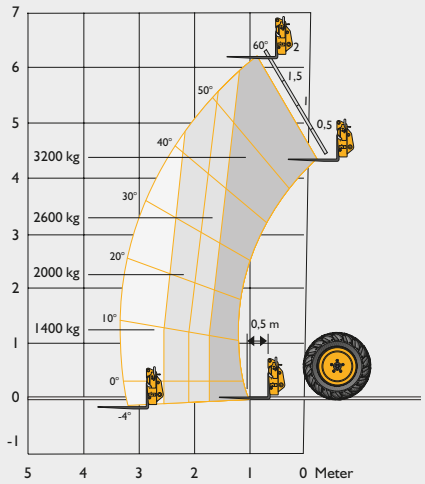
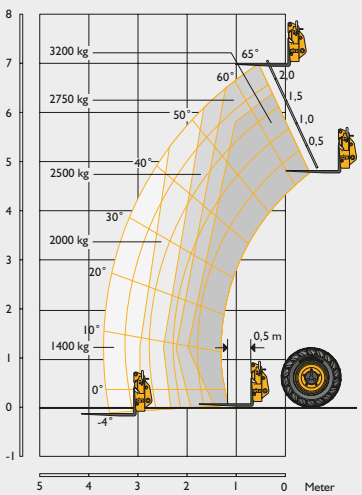
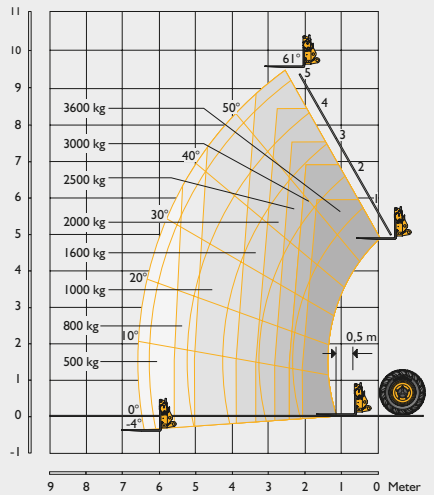
OPTIES

	AGRI	AGRI SUPER	AGRI XTRA	AGRI PRO
Drivetrain				
109 pk / 81 kW	●	–	–	–
130 pk / 97 kW	–	●	–	–
150 pk / 112 kW	–	–	●	–
173 pk / 129 kW	–	–	–	●
Automatisch omkeerbare ventilator	●	●	●	●
40 km/u Powershift (4 versnellingen), (met TorqueLock in de 4e versnelling)	●	–	–	–
40 km/uur Powershift (4 versnellingen) (33/37 km/uur voor 560-80 (afhankelijk van band))	–	○	–	–
40 km/u Autoshift (6 versnellingen), (met TorqueLock in de 5e en 6e versnelling)	–	○	○	–
40 km/u DualTech variabele transmissie, (gecombineerde hydrostatische en mechanische aandrijving met Flexi Mode)	–	○	○	–
50 km/u DualTech variabele transmissie, (gecombineerde hydrostatische en mechanische aandrijving met Flexi Mode)	–	–	–	● (Excl. 560-80)
Elektrisch 2/4WD uitschakelen	●	●	●	●
Beperkt sperdifferentieel (LSD) in vooras	○	○	●	●
Slimme hydrauliek				
Regeneratieve hydraulica voor neerlaten en inschuiven (536-95 alleen neerlaten)	●	●	●	●
Einddemping voor heffen en inschuiven (536-95 alleen voor heffen)	●	●	●	●
Functie voor drukloos maken van de extra hydraulische functie – in de cabine en bij het linkervoorspatbord	●	●	●	●
Auto – 'Bucket rattle'-systeem	●	●	●	●
Auto – Smoothride System	●	●	●	●
Hoog debiet – dubbelwerkend – extra functie voorzijde	○	○	○	○
Dubbelwerkend – één extra functie – voorzijde	●	●	●	●
Dubbelwerkend – één extra functie – achterzijde	●	●	●	●
Dubbelwerkend – twee extra functies – voorzijde	○	○	○	○
Dubbelwerkend – twee extra functies – achterzijde (niet beschikbaar op 6 m modellen)	○	○	○	○
Elektro-hydraulische penvergrendeling	○	○	○	○
Sway: Hydraulische voorasverstelling (542-70 & 536-95 (6 versnellingen))	–	○	○	–
Cabine				
Op stoel gemonteerde bedieningspod	●	●	●	●
Stoel met mechanische vering	○	–	–	–
Stoel met luchtvering	○	○	○	–
Verwarmde stoel met luchtvering	○	○	○	–
Half lederen, verwarmde en geventileerde stoel met luchtvering	–	○	○	●
Airconditioning	○	○	●	●
Automatische temperatuurregeling, airconditioning	○	○	○	○
Verwarmde ruit – achter	●	●	●	●
Verwarmde ruit – voor	○	○	○	○
Externe beschermkap – voorkant en dak	○	○	○	○
Verlichting				
Halogeen werklampen – 2x voorcabine, 2x achtercabine, 2x giek, 1x aanhangerverlichting en binnenverlichting	●	●	–	–
LED-werklampen – 2x voorcabine, 2x achtercabine, 2x giek, 1x aanhangerverlichting en binnenverlichting	○	○	●	●
360° LED-werklampenpakket – extra 2x voorcabine & 2x achterste chassis	–	○	●	●
LED-wegverlichtingspakket – kentekenplaatverlichting voor en achter	○	○	○	○
Remmen				
Tweeleiding hydraulische aanhangerremmen* met 7-polige elektra & E.B.S. aansluiting	●	●	●	●
Tweeleiding luchtaanhangwagenremmen* met 7-polige elektra & A.B.S. aansluiting	–	○	○	○
Tweeleiding luchtaanhangwagenremmen* & eenlijns hydraulisch met 7-polige elektra & A.B.S. aansluiting	–	○	○	○
Andere				
Mechanische oppikhaak*	●	●	●	●
Hydraulische oppikhaak*	○	○	○	○
Laddergemonteerde oppikhaak*	○	○	○	○
Giek-inslagbeschermingskit (alleen 7 & 8 m)	○	○	●	●
Op afstand gecentraliseerde achterste smeerpunten (alleen 7 & 8 m)	○	○	●	●
Transmissie buikbeschermkit (std met DTVT)	○	○	○	●

Standaard ● Optioneel ○ Niet van toepassing –

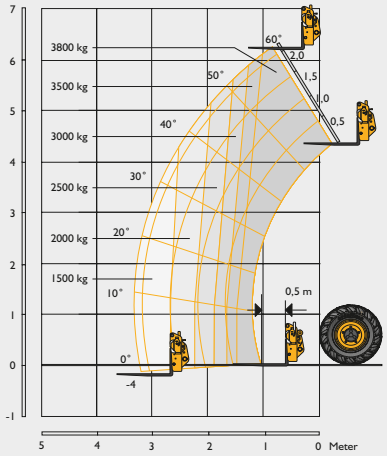
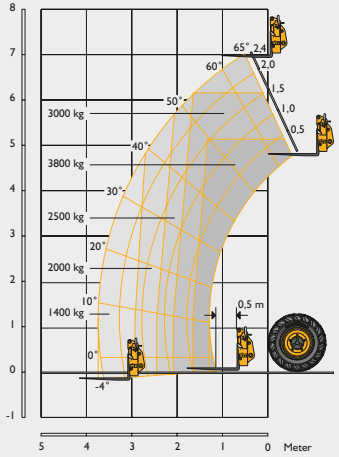
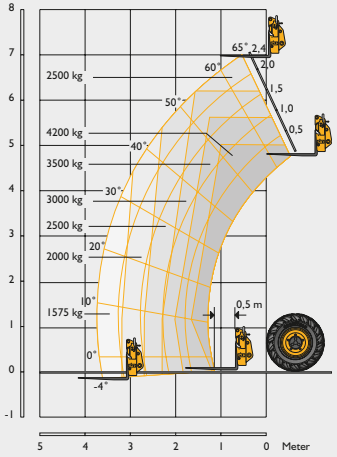
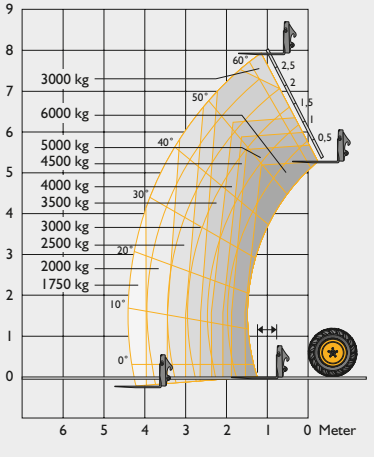
*Voldoet aan Europees type goedgekeurde trekker. (Sommige opties zijn gebiedsafhankelijk).

HEFPRESTATIES

Machinemodel (Powershift)		532-60	532-70	536-95
				
Hefvermogen – maximaal	kg	3200	3200	3600
Hefvermogen tot volledige hoogte	kg	3200	2750	1600
Hefvermogen bij max. reikwijdte	kg	1400	1400	500
Hefhoogte	m	6,22	7	9,49
Voorwaarts bereik bij maximale hefhoogte	m	0,87	0,48	2,43
Maximale reikwijdte	m	3,33	3,72	6,55
Bereik met 1 ton lading	m	3,33	3,72	4,98
Plaatsingshoogte	m	5,42	6,3	8,78
Opbreekkracht	daN	4750	3980	4470

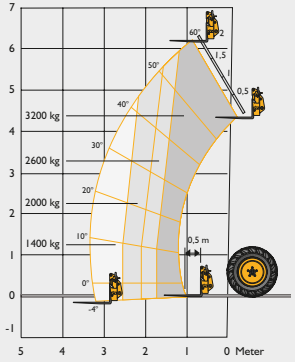
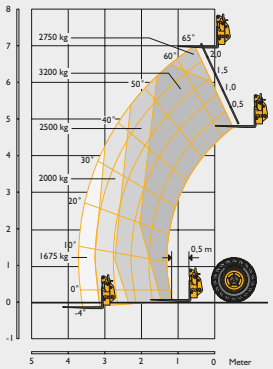
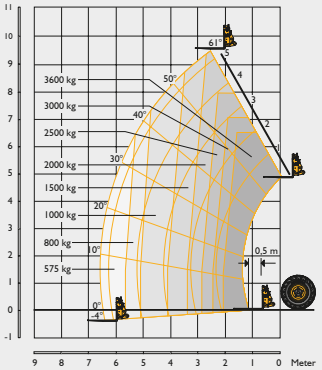
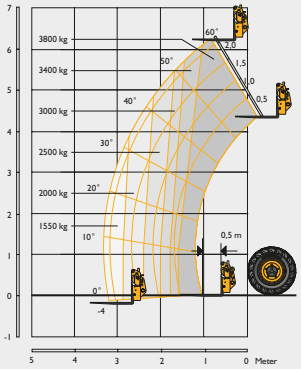
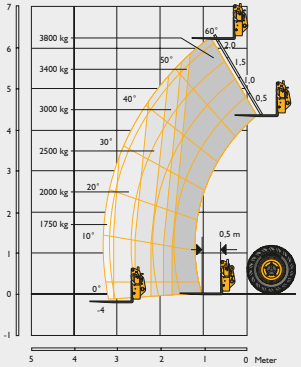
Voldoet aan stabiliteitstest: ISO 22915-14:2010.

HEFPRESTATIES

Machinemodel (Powershift)		538-60	538-70	542-70	560-80
					
Hefvermogen – maximaal	kg	3800	3800	4200	6000
Hefvermogen tot volledige hoogte	kg	3800	2500	2500	3000
Hefvermogen bij max. reikwijdte	kg	1500	1400	1575	1750
Hefhoogte	m	6,23	7,01	7,01	7,9
Voorwaarts bereik bij maximale hefhoogte	m	0,87	0,48	0,48	0,92
Maximale reikwijdte	m	3,34	3,73	3,76	4,48
Bereik met 1 ton lading	m	3,34	3,73	3,76	4,48
Plaatsingshoogte	m	5,42	6,3	6,3	6,64
Opbreekkracht	daN	4570	4400	4400	6650

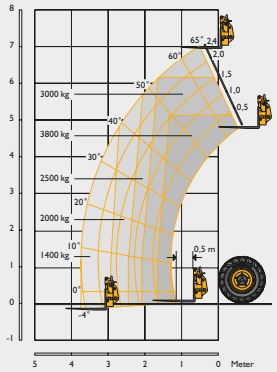
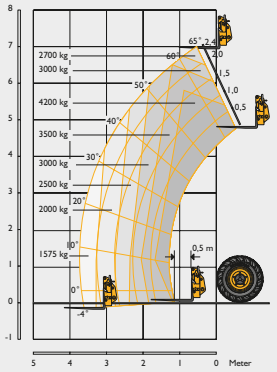
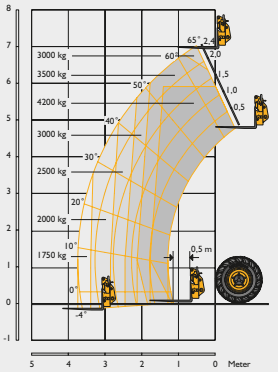
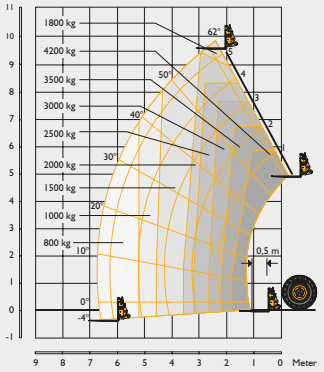
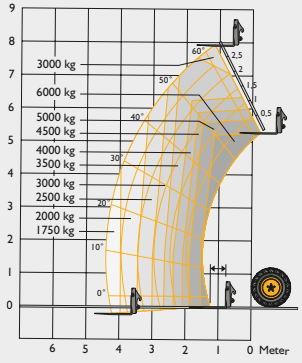
Voldoet aan stabiliteitstest: ISO 22915-14:2010.

HEFPRESTATIES

Machinemodel (DualTech VT)		532-60	532-70	536-95	538-60	538-60 PRO
						
Hefvermogen – maximaal	kg	3200	3200	3600	3800	3800
Hefvermogen tot volledige hoogte	kg	3200	2750	2000	3800	3800
Hefvermogen bij max. reikwijdte	kg	1400	1675	575	1550	1750
Hefhoogte	m	6,22	7	9,49	6,23	6,23
Voorwaarts bereik bij maximale hefhoogte	m	0,87	0,48	2,43	0,87	0,87
Maximale reikwijdte	m	3,33	3,72	6,55	3,34	3,33
Bereik met 1 ton lading	m	3,33	3,72	5,09	3,34	3,33
Plaatsingshoogte	m	5,42	6,3	8,78	5,42	6,23
Opbreekkracht	daN	4570	3980	4470	4570	4400

Voldoet aan stabiliteitstest: ISO 22915-14:2010.

HEFPRESTATIES

Machinemodel (DualTech VT)		538-70	542-70	542-70 PRO	542-100	560-80
						
Hefvermogen – maximaal	kg	3800	4200	4200	4200	6000
Hefvermogen tot volledige hoogte	kg	2500	2750	3000	1800	3000
Hefvermogen bij max. reikwijdte	kg	1400	1675	1750	600	1750
Hefhoogte	m	7,01	7,01	7,04	9,81	7,9
Voorwaarts bereik bij maximale hefhoogte	m	0,48	0,48	0,48	2,36	0,92
Maximale reikwijdte	m	3,73	3,73	3,71	6,72	4,48
Bereik met 1 ton lading	m	3,73	3,73	3,71	5,15	4,48
Plaatsingshoogte	m	6,3	6,3	6,3	9,81	6,64
Opbreekkracht	daN	4400	4400	4400	4825	6650

Voldoet aan stabiliteitstest: ISO 22915-14:2010.

MOTOR

Model		AGRI	AGRI SUPER	AGRI XTRA	AGRI PRO
Fabrikant		JCB			
Model		DieselMAX			
Emissieniveau		Euro Stage V			
Na behandeling		DOC, SCR, DPF			
Inlaatsysteem		Turbo gekoeld			
Nominaal vermogen					
Vermogen @ 2200 tpm	pk (kW)	109 (81)	130 (97)	150 (112)	173 (129)
Koppelvermogen					
Koppel @ 1500 tpm	Nm	516	550	600	690
Specificatie					
Cilinderinhoud	ltr	4,8			
Aantal cilinders		4			
Boorgrootte	mm	106			
Slag	mm	135			

HYDRAULICA

Model		532-60	538-60	538-60 PRO	532-70	538-70	542-70	542-70 PRO	536-95	542-100	560-80 p/shift	560-80 d/tech
Druk werksysteem	bar	240	260	260	250	260	260	260	240	260	260	260
Hoofdhydrauliek	l/min	140	140	160	140	140	140	160	140	160	140	160
Type pomp		Variabele opbrengst										
Hydraulische cyclustijden												
Heffen	seconden	4,2	6,1	6,1	4,5	5,2	5,2	5,2	6	6	7,4	7,4
Zakken	seconden	4,7	6,8	6,8	6,6	5,7	5,7	5,7	6,9	6,9	7,9	7,9
Uitschuiven	seconden	6,1	6	6	6,7	6,6	6,6	6,6	9,1	9,1	8,1	8,1
Inschuiven	seconden	4,4	4,6	4,6	5	5	5	5	11,3	11,3	7,1	7,1
Bak storten	seconden	2,3	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	1,9	1,9	2,6	2,6
Bakdruk	seconden	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,8	2,8

*De cyclustijden kunnen variëren op basis van de specificaties van de machine.

INHOUDEN

Brandstoftank	liter	169
DEF tank	liter	20,8
Schermspoeltank	liter	6,2
Hydraulische tank	liter	113
Koelvloeistof	liter	28
Motoroliecarter	liter	15

ELEKTRISCH SYSTEEM

Systeemspanning	Volt	12
Dynamo	Ampère/uur	150
Accucapaciteit	Ampère/uur	180

GELUID EN TRILLING

		Niveau	Onzekerheid	Meetomstandigheden
A-gewogen geluidsdrukniveau bij positie gebruiker (LpA)	dB(A)	69	+/- 1	Bepaald volgens de testmethode en de berekeningen die zijn gedefinieerd in EN 12053:2001
Buitengeluid (stationair)	dB(A)	73	+/- 1	Bepaald volgens de in 2015/96 vastgestelde testmethode (bijlage III)
Buitengeluid (in beweging)	dB(A)	84	+/- 1	
Trillingsniveau hele carrosserie	m/s^2	0,48	50%	Bepaald volgens de testmethode die is gedefinieerd in ISO 2631-1:1997. (Machine bedrijfstaak: Laadwerk (steen)) en in overeenstemming met EN 12096:1997.
Trillingsniveau voor handen en armen	m/s^2	<2,5	n.v.t.	Bepaald volgens de testmethode die is gedefinieerd in ISO 5349-2:2001

STADIUM V LADDER

Model	Motor	532-60	538-60	532-70	538-70	542-70	536-95	542-100	560-80
AGRI PRO	129 kW (173 pk)		DTVT 50 km/u			DTVT 50 km/u		DTVT 50 km/u	DTVT 40 km/u
AGRI XTRA	112 kW (150 pk)		DTVT 40 km/u 6 rijsnelheden	DTVT 40 km/u 6 rijsnelheden	DTVT 40 km/u 6 rijsnelheden	DTVT 40 km/u 6 rijsnelheden		DTVT 40 km/u	DTVT 40 km/u
AGRI SUPER	97 kW (130 pk)	DTVT 40 km/u	DTVT 40 km/u 6 rijsnelheden 4 versnellingen PS	DTVT 40 km/u 6 rijsnelheden 4 versnellingen PS	DTVT 40 km/u 6 rijsnelheden 4 versnellingen PS	DTVT 40 km/u 6 rijsnelheden 4 versnellingen PS	DTVT 40 km/u 6 rijsnelheden 4 versnellingen PS	DTVT 40 km/u	33/37 km/u 4 versnellingen PS
AGRI	81 kW (109 pk)	40 km/u 4 versnellingen TL4	40 km/u 4 versnellingen TL4	40 km/u 4 versnellingen TL4	40 km/u 4 versnellingen TL4	40 km/u 4 versnellingen TL4	40 km/u 4 versnellingen TL4		

STANDAARD KENMERKEN VAN DE MACHINE

Transmissie	TorqueLock 4	**JCB Powershift-transmissie** met koppelomvormer, kegelwielkast en een 4-traps Powershift-versnellingsbak met TorqueLock in de 4e versnelling in één verend gemonteerde eenheid. Bedrijfsmodi: Handmatige versnelling opgenomen op de joystick met één hendel met 4 versnellingen vooruit en 4 Powershift versnellingen achteruit. Rijsnelheid: 40 km/u Elektrische 2/4-wielaandrijving ontkoppelen. Schakelbare transmissie ontkoppelen op het rempedaal.
	Powershift 4	**JCB Powershift-transmissie** met koppelomvormer, kegelwielkast en een 4-traps Powershift-versnellingsbak in één verend gemonteerde eenheid. Bedrijfsmodi: Handmatige versnelling opgenomen op de joystick met één hendel met 4 versnellingen vooruit en 4 Powershift versnellingen achteruit. Rijsnelheid: 40 km/u (33/37 km/u voor 560-80 (afhankelijk van band)). Elektrische 2/4-wielaandrijving ontkoppelen. Schakelbare transmissie ontkoppelen op het rempedaal.
	Autoshift 6	**JCB Autoshift-transmissie** met koppelomvormer, kegelwielkast en een 6-traps Powershift-versnellingsbak met TorqueLock in de 5e en 6e versnelling in één verend gemonteerde eenheid. Bedrijfsmodi: Handmatige en automatische versnellingen opgenomen op de joystick met één hendel met 6 versnellingen vooruit en 4 Powershift versnellingen achteruit. Rijsnelheid 40 km/uur. Elektrische 2/4-wielaandrijving ontkoppelen. Automatische selectie tussen 4e en 6e versnelling in de Auto-modus. Schakelbare transmissie ontkoppelen op het rempedaal.
	DualTech VT	**JCB DualTech variabele transmissie** met haakse overbrenging, een combinatie van een hydrostaat en een 3-traps Powershift transmissie inclusief Flexi-modus in een verend gemonteerde eenheid. Bedrijfsmodi: Flexi-modus, Handmatig en Auto Drive (D), versnellingspook geïntegreerd in een enkele hendel joystick met 1 hydrostatische vooruit- en 1 achteruitversnelling en 3 Powershift-versnellingen vooruit. Rijsnelheid 40 km/uur. Auto 2/4-wielaandrijving ontkoppelen. Automatische selectie in de Drive (D)-modus. Permanente inchingfunctie op het rempedaal. **JCB High Speed DualTech variabele transmissie** met kegelwielkast, een combinatie van hydrostatische en 3-snelheden direct drive mechanische Powershift-versnellingsbak met Flexi-modus in een verend gemonteerde eenheid. Bedrijfsmodi: Flexi-modus, handmatige en automatische drive (D) versnelling opgenomen op de joystick met één hendel met 1 versnelling vooruit en 1 hydrostatisch versnelling achteruit en 3 Powershift versnellingen vooruit. Rijsnelheid 50 km/uur. Auto 2/4-wielaandrijving ontkoppelen Automatische selectie in de Drive (D)-modus. Permanente inchingfunctie op het rempedaal.
Assen	AGRI, AGRI SUPER	**Aandrijving voor en achter:** JCB epicyclische naafreductie aandrijving/stuurassen met Max--koppelin gsverhoudingsdifferentiëlen. (LSD-optie).
	AGRI XTRA, AGRI PRO	**Aandrijving voor en achter:** JCB epicyclische naafreductie aandrijving/stuurassen met voorzijde: Beperkt sperdifferentieel (LSD) (Maxtrac-optie) en achterzijde: Max-Trac koppelverhoudingsdifferentieel.
Remmen	AGRI	**Bedrijfsremmen:** Servogestuurde, zelfstellende, in olie gedompelde in-board hoge back off multi-schijftype op de vooras. **Parkeerrem:** Mechanische handrem met kabel. **Aanhangwagenremmen:** Tweeleiding hydraulische aanhangerremmen en Elektronisch bediend antiblokkeerremsysteem (EBS) – (gebiedsafhankelijk).
	AGRI SUPER, AGRI XTRA	**Bedrijfsremmen:** Hydraulisch aangedreven, zelfstellende, in olie gedompelde in-board hoge back off multi-schijftype op de vooras. **Parkeerrem:** SAHR (Spring Applied Hydraulic Release) parkeerrem. **Aanhangwagenremmen:** Tweeleiding hydraulische aanhangerremmen en Elektronisch bediend antiblokkeerremsysteem (EBS). Tweeleiding pneumatische aanhangerremmen en antiblokkeerremsysteem (ABS).
	AGRI PRO	**Bedrijfsremmen:** Dubbel remcircuit op de voor- en achteras. Hydraulisch aangedreven, zelfstellende, in olie gedompelde in-board hoge back off multi-schijftype. **Parkeerrem:** SAHR (Spring Applied Hydraulic Release) parkeerrem. **Aanhangwagenremmen:** Tweeleiding hydraulische aanhangerremmen en Elektronisch bediend antiblokkeerremsysteem (EBS). Tweeleiding pneumatische aanhangerremmen en antiblokkeerremsysteem (ABS).
Stuurinrichting	Alle modellen	3x stuurmodi: tweewielbesturing, vierwielbesturing, krabbesturing.
	AGRI, AGRI SUPER, AGRI XTRA	Hydrostatische stuurbekrachtiging met spoorstangen op beide assen.
	AGRI PRO	Hydrostatische stuurbekrachtiging met stuurrammen op beide assen.
Hydraulische bediening	Alle modellen	Enkele servo-joystick met proportionele bediening en instelbare constant debiet. Inclusief keuze voor vooruit/neutraal/achteruitrijdende rijrichting.
Cabine	Alle modellen	Rustige, veilige en comfortabele cabine conform ROPS ISO 3471 en FOPS ISO 3449. Getint glas rondom met een gelamineerd eendelig stuk gewelfd voor- en dakruit. Dakspijlen, voor-, achter- en dakschermspoeling en kachel-/schermdemper. Rubber veer, polymeer demper – zijdelingse isolatiecabinebevestigingen. Openende achterruit. Gespleten staldeur met glas onder en boven. Enkelvoudig geïntegreerd front- en dakscherm. Audiovisueel waarschuwingssysteem voor: koelvloeistoftemperatuur, water in brandstof, motoroliedruk, luchtfilter, acculading, transmissieolietemperatuur en -druk. Uurmeter en snelheidsindicator. Motortemperatuur, dieselmeter, AdBlue/DEF-meter. Verstelbare stuurkolom met stuurstang voor de keuze van de omkeerschakeling voor achteruitrijden. Automatisch ooghoogte-audiovisueel Longitundial Load Moment Indicator (LLMI) waarschuwingssysteem dat een signaal ontvangt van een belastingsensor op de achteras. Dit systeem bewaakt continu de voorwaartse stabiliteit van de machine en laat de gebruiker te allen tijde de controle houden.

HOMOLIGATIE

AGRI, AGRI SUPER, AGRI XTRA	Voldoet als een Europees type voertuig als T1a-trekker.
AGRI PRO (Excl. 560-80)	Voldoet als een Europees type voertuig als T1b-trekker.
560-80 AGRI PRO	Voldoet als een Europees type voertuig als T1a-trekker.



ÉÉN BEDRIJF, MEER DAN 300 MACHINES.

Uw dichtstbijzijnde JCB-dealer

31320 11/23 nl-NL editie 3

VERREIKER | LANDBOUWREEKS

532-60/538-60/532-70/538-70/542-70/536-95/542-100/560-80

Nominaal vermogen: 109 pk – 150 pk Hefvermogen: 3200 kg – 6000 kg Hefhoogte: 6,2 m – 9,8 m

JC Bamford NV Waardenburg Tel. +31 (0)418 654654 Email: info@jcb.nl
JCB Belgium NV Oudsbergen Tel. +32 (0)89 695050 Email: info@jcb.be

Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.com.

©2023 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een database, of in welke vorm of op welke manier ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anders worden verzonden, zonder toestemming vooraf van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze uitgave met betrekking tot bedrijfsgewichten, afmetingen, capaciteiten en andere prestatiewaarden worden alleen ter referentie weergegeven en kunnen variëren op basis van de exacte specificaties van de machine. Ze kunnen dus niet worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaalde toepassing te bepalen. Raadpleeg altijd de JCB-dealer voor hulp en advies. JCB behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder berichtgeving vooraf. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires bevatten. Het JCB-logo is een geregistreerd merk van J C Bamford Excavators Ltd.

JCB